



Bundesnetzagentur



Webinar für Netzbetreiber zum Marktstammdatenregister (MaStR)

21. April 2026

Vidiquette

Kameras und Mikrofone

- Die Kameras bitte ausschalten.
- Die Mikrofone sind stummgeschaltet und können nur vom Gastgeber freigeschaltet werden.

Chatfunktion

- Fragen sollen über den Chat gestellt werden.
- Bitte keine öffentliche parallel Diskussion über den Chat führen.

Folien

- Die Folien werden nach dem 24.04.2026 auf der Internetseite der Bundesnetzagentur zur Verfügung gestellt → Link finden Sie im Chat.
- Die Veranstaltung wird nicht aufgezeichnet. Eigene Aufnahmen/Mitschnitte in Bild oder Ton sind nicht gestattet.

Begrüßung

Ablauf und Ziel der Veranstaltung

Dr. Philipp Leander Wolfshohl

Programm


- 9.00
- Verwendung des Ticketsystems
 - Feststellung der Zuständigkeit bzw. Änderung der Netzbetreiberzuordnung
 - Ergänzung der Lokations- und Netzanschlussdaten
- 10.45 Pause**
- 11.00
- Übermittlung eines Korrekturbedarfs
 - Kommunikation mit den Netzbetreibern
 - Klärung durch Bundesnetzagentur
- 12.45 Mittagspause**
- 13.30
- Fristen und Fristverlängerungsanträge
 - Übertragung von Einheiten (ehemals Netzübertragungen)
 - Meldung von fehlenden Registrierungen im MaStR
 - Ausblick auf künftige Themen
- 15.00 Ende**

Verwendung des Ticketsystems und der zu Verfügung stehenden Informationen am Ticket

Allgemeines

- Webinar zeigt Anwendung in der Oberfläche des MaStR
 - Anregungen und Verbesserungsvorschläge über das MaStR-Kontaktformular
- Anwendern mit eigenen Oberflächen zur Bearbeitung der Netzbetreiberprüfung stehen grundsätzlich alle Funktionen und Informationen über den Webdienst zur Verfügung
 - Anregungen und Verbesserungsvorschläge ggf. an den eigenen IT-Dienstleister

Ticketsystem

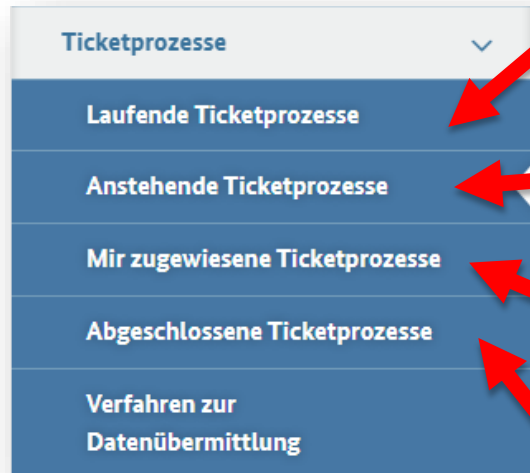

Nicht abgeschlossene Ticketprozesse, die einen Ihrer Marktakteure betreffen. Diese können auch beim Anlagenbetreiber (ABR) liegen.


Offene Ticketprozesse, die einer Ihrer Marktakteure bearbeiten muss.


Offene Ticketprozesse, die Ihnen persönlich zugewiesen sind und bearbeitet werden müssen

Abgeschlossene Ticketprozesse →
Informationsstand zum Abschluss des Ticketprozesses

Benachrichtigung zu neuen NBP-Tickets

Nachricht ins MaStR-
Postfach zu neuen NBP-
Tickets


 **Yvonne Langendörfer** ▾
SNB: SuperNetzbetreiber

 **128**
Nachrichten

→ kann für jeden
Marktakteur (SNB und
GNB) gesondert
eingestellt werden

Detailansicht des Marktakteurs → Reiter „Stammdaten“

Konfiguration

Möchten Sie für diesen Netzbetreiber Nachrichten im MaStR-
Postfach erhalten, wenn neue Netzbetreiberprüfungstickets
anstehen? 

Ja


Nein

→ Einstellung führt nicht zu einer Information per E-Mail

E-Mail zu Benachrichtigungen erhalten


Jeder Marktakteursvertreter (Benutzer) kann selber entscheiden, ob er ebenfalls eine Benachrichtigung per E-Mail erhalten möchte.

Dies muss im Benutzerprofil eingestellt werden.

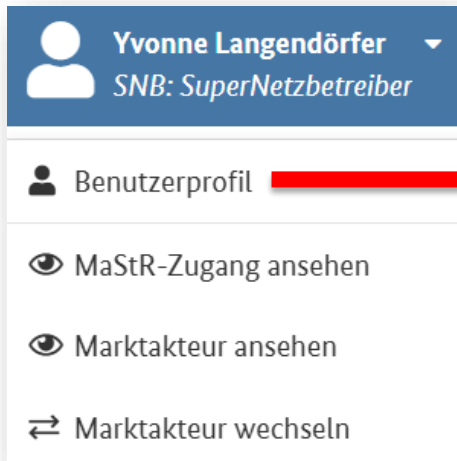

Yvonne Langendörfer
SNB: SuperNetzbetreiber

- Benutzerprofil
- MaStR-Zugang ansehen
- Marktakteur ansehen
- Marktakteur wechseln

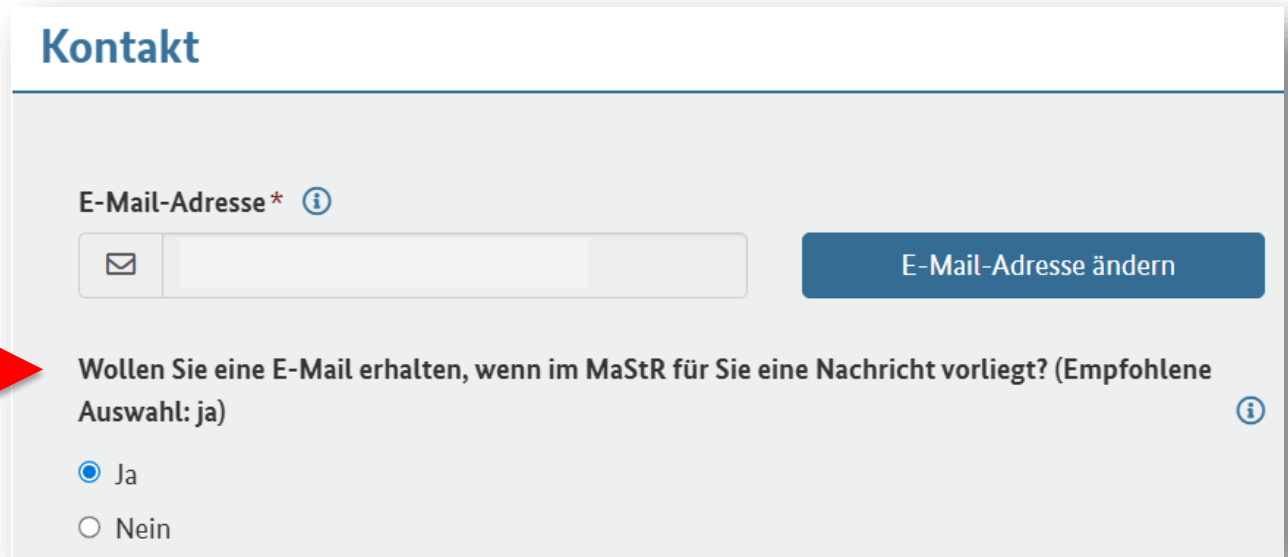

Kontakt

E-Mail-Adresse* ⓘ

E-Mail-Adresse ändern

Wollen Sie eine E-Mail erhalten, wenn im MaStR für Sie eine Nachricht vorliegt? (Empfohlene Auswahl: ja) ⓘ

Ja

Nein

Ticketsystem

The screenshot shows the 'Anstehende Ticketprozesse' (Pending Ticket Processes) section of a ticketing system. On the left is a navigation menu with 'Anstehende Ticketprozesse' selected (1). The main area has a '+ Neuer Filter' button (5) and a 'Tabelle exportieren' button (6). Below is a table with columns: Prozess-Nr., Aktuelles Ticket, Ticket-Status, Bearbeiter zugewiesen, Kategorie, and Letzter Vorgang. The first row shows process 14546 with ticket 21196 (4) in 'Offen' status. The second row shows process 14545 with 'Offen' status. The third row shows process 14476 with ticket 21069 in 'Offen' status. A 'Bearbeiten' icon (2) is next to the first row, and a 'Zurück' icon (3) is next to the second row.

Prozess-Nr.	Aktuelles Ticket	Ticket-Status	Bearbeiter zugewiesen	Kategorie	Letzter Vorgang
14546	21196	Offen	Nein	Netzbetreiberprüfung gestartet	Die Einheit wurde in Betrieb genommen.
14545		Offen	Nein	Netzbetreiberprüfung gestartet	Die Einheit wurde in Betrieb genommen.
14476	21069	Offen	Nein	Netzbetreiberprüfung gestartet	Der Betreiber der Einheit hat sich geändert.

- 2 Über das Bearbeiten-Symbol gelangen Sie in die Übersicht des Ticketprozesses. Jeder Ticketprozess kann aus mehreren Tickets bestehen.

The screenshot shows the 'Übersicht Ticketprozess: Netzbetreiberprüfung' (Overview Ticket Process: Network Operator Check) page. It features a breadcrumb trail, a 'Zur Übersicht' button, and an 'Tabelle exportieren' button. The main table has columns: Ticket-Nr., Kategorie, betroffenes Objekt, Verantwortlicher, Datum, and Ticket-Status. Three tickets are listed, all with 'Abgeschlossen' (Completed) status. The first ticket (416) is 'Wiedervorlage Netzbetreiberprüfung', the second (415) is 'Datenkorrektur erforderlich', and the third (320) is 'Netzbetreiberprüfung gestartet'. A pagination bar at the bottom shows '1' of 10 elements per page, and a status bar indicates 'Ticket 1 - 3 von 3'.

Ticket-Nr.	Kategorie	betroffenes Objekt	Verantwortlicher	Datum	Ticket-Status
416	Wiedervorlage Netzbetreiberprüfung	SEE922640901915	Max Mustermann	08.11.2018 17:07:05	Abgeschlossen
415	Datenkorrektur erforderlich	SEE922640901915	Anlagen Betreiberin	08.11.2018 17:02:06	Abgeschlossen
320	Netzbetreiberprüfung gestartet	SEE922640901915	Max Mustermann	02.11.2018 14:06:33	Abgeschlossen

Ticketsystem

The screenshot shows a web interface for a ticket system. On the left is a navigation menu with the following items: 'Freigegebene und eigene Daten', 'Ticketprozesse', 'Laufende Ticketprozesse', 'Anstehende Ticketprozesse', 'Mir zugewiesene Ticketprozesse', 'Abgeschlossene Ticketprozesse', and 'Verfahren zur Datenübermittlung'. The 'Anstehende Ticketprozesse' item is highlighted with a red box and a red circle containing the number 1. The main content area is titled 'Anstehende Ticketprozesse' and contains a table. Above the table is a '+ Neuer Filter' button with a red circle containing the number 5. Above the table on the right is a 'Tabelle exportieren' button with a red circle containing the number 6. The table has the following columns: 'Prozess-Nr.', 'Aktuelles Ticket', 'Ticket-Status', 'Bearbeiter zugewiesen', 'Kategorie', and 'Letzter Vorgang'. The first row has a pencil icon in the 'Prozess-Nr.' column (circled with a red circle containing the number 2), the value '14546', the value '21196' in the 'Aktuelles Ticket' column (circled with a red circle containing the number 4), the status 'Offen', and 'Nein' in the 'Bearbeiter zugewiesen' column. The second row has a double-headed arrow icon in the 'Prozess-Nr.' column (circled with a red circle containing the number 3), the value '14545', and the status 'Offen'. The third row has the value '14476', the value '21069', and the status 'Offen'. The 'Kategorie' column for all rows contains 'Netzbetreiberprüfung gestartet' and the 'Letzter Vorgang' column contains 'Die Einheit wurde in Betrieb genommen.' or 'Der Betreiber der Einheit hat sich geändert.'

Prozess-Nr.	Aktuelles Ticket	Ticket-Status	Bearbeiter zugewiesen	Kategorie	Letzter Vorgang
14546	21196	Offen	Nein	Netzbetreiberprüfung gestartet	Die Einheit wurde in Betrieb genommen.
14545		Offen	Nein	Netzbetreiberprüfung gestartet	Die Einheit wurde in Betrieb genommen.
14476	21069	Offen	Nein	Netzbetreiberprüfung gestartet	Der Betreiber der Einheit hat sich geändert.

- 3** Die Liste enthält alle Ticketprozesse für die Sie Rechte zur Bearbeitung haben (z.B. Stromnetzbetreiber und Gasnetzbetreiber)
Zur Bearbeitung müssen Sie über das Wechsel-Symbol zum jeweiligen Netzbetreiber wechseln.

Ticketsystem

Freigegebene und eigene Daten

Ticketprozesse

- Laufende Ticketprozesse
- Anstehende Ticketprozesse**
- Mir zugewiesene Ticketprozesse
- Abgeschlossene Ticketprozesse
- Verfahren zur Datenübermittlung

Anstehende Ticketprozess

+ Neuer Filter

Prozess-Nr.	Aktuelles Ticket
14546	21196
14545	
14476	21069

- 1
- 2
- 3
- 4 Wechseln in das aktuelle Ticket zur Bearbeitung
→ Weitere Hinweise zur Bearbeitung des Tickets in den folgenden Vorträgen

Netzbetreiberprüfung gestartet

Zum Ticketprozess

Beschreibung

Der Anlagenbetreiber **Anlagen Betreiber (ABR904818643049)** hat Sie als Anschlussnetzbetreiber für die Einheit „Solaranlage 1“ (SEES7694422772, Solareinheit, 10 kW) angegeben. Die Bundesnetzagentur fordert Sie auf, die Netzbetreiberprüfung für die Daten der Einheit und des Anlagenbetreibers innerhalb der laut MaSTRV vorgegebenen Frist durchzuführen. Den Grund für den Start der Netzbetreiberprüfung können Sie dem Verlauf im unteren Teil dieses Tickets entnehmen.

Hinweis: Beachten Sie zur Bearbeitung der Netzbetreiberprüfung das Handbuch der Netzbetreiberprüfung und die aktuellen Newsletter in der Webhilfe.

Schritte zur Durchführung der Netzbetreiberprüfung:

Prüfen der Zuständigkeit:

Prüfen Sie zuerst, ob die Einheit in Ihrem Netzgebiet angeschlossen ist. Wenn Sie nicht der Anschlussnetzbetreiber für diese Einheit sind, dann lehnen Sie die Prüfung mit der Option „Zuständigkeit ablehnen“ unter „Ticket bearbeiten“ ab. Dann wird der Anlagenbetreiber aufgefordert, einen anderen Netzbetreiber auszuwählen. Wenn Sie der Anschlussnetzbetreiber für diese Einheit sind, dann führen Sie die folgenden Schritte durch:

Prüfen der Daten des Anlagenbetreibers und der Einheit:

- Wechseln Sie in die **„Details der Einheit“** und in die **„Details des Anlagenbetreibers“**, um diese zu prüfen.
- Wenn Sie Angaben zur Einheit oder dem Anlagenbetreiber für unplausibel oder falsch halten, dann erstellen Sie in diesem Ticket einen Korrekturvorschlag durch Klicken auf die Schaltfläche „Vorschlag erstellen“.
- Durch Abschließen der Bearbeitung des Korrekturvorschlags über die Schaltfläche „Speichern und Senden“ wird der Vorschlag an den Anlagenbetreiber übermittelt und dieses Ticket geschlossen.
- Nehmen Sie bei Unklarheiten Kontakt mit dem Anlagenbetreiber auf und klären den Korrekturbedarf. **Wenn die Klärung bereits vor dem Absenden des Korrekturvorschlags erfolgt, kann dies den Prozess vereinfachen und beschleunigen.**

Anlagen der Lokationsdaten (Netzanschlusspunkt und Lokationsname):

- Um die Prüfung abschließen zu können, **müssen Sie im Reiter „Netzanschluss“** die Angaben zum Netzanschluss der Einheit (Netzanschlusspunkt, technische Lokation) pflegen.

Abschluss der Netzbetreiberprüfung ohne Korrekturvorschlag:

- Beenden Sie die Netzbetreiberprüfung, indem Sie dieses Ticket bearbeiten und die Option „Geprüft ohne Beanstandung“ wählen. Dies ist nur möglich, wenn die Lokationsdaten bereits angelegt sind.

Sonderfall: Keine Einigung mit dem Anlagenbetreiber

- Wenn Sie über Ihre Zuständigkeit oder über die Daten mit dem Anlagenbetreiber keine Einigung erzielen können oder Sie einen Fehler im System festgestellt haben, dann besteht die Möglichkeit einer Klärung durch die Bundesnetzagentur.

Korrekturvorschläge

SEES7694422772 (Solaranlage 1) [Vorschlag erstellen](#)

Bearbeitung

Prozess-Nr.: 14480
Ticket-Nr.: 23179
Erstellt am: 06.03.2024 08:54:06
Aktualisiert am: 06.03.2024 16:21:38
Aktueller Bearbeiter:

[Bearbeiter ändern](#) [Ticket bearbeiten](#)

Fristverlängerung

Frist: 07.10.2024

[Fristverlängerung beantragen](#)

Details

Einheit: SEES7694422772 (Solaranlage 1)
Einheitentyp: Solareinheit
Bruttolleistung: 10 kWp
Anlagenbetreiber: ABR904818643049 (Anlagen Betreiber)
Netzbetreiber: SNB921978245234 (Test Netzbetreiber)
Standort der Einheit: Tulpenfeld 4
53113 Bonn
Deutschland

Auslösende Datenänderungen

Vollspeisung oder Teilspeisung?

Verlauf

Vorgang-Nr.	Vorgang	Bearbeiter	Datum
51118	Bearbeiter für Ticket zugewiesen		06.03.2024 16:21:31
51093	Die Einheit wurde in Betrieb genommen.		

« 1 » 20 Elemente pro Seite Vorgänge 1 - 2 von 2

Detailinformation

Erster Überblick

Startgrund

Ticketsystem

Freigegebene und eigene Daten

Ticketprozesse

Laufende Ticketprozesse

Anstehende Ticketprozesse

Mir zugewiesene Ticketprozesse

Abgeschlossene Ticketprozesse

Verfahren zur Datenübermittlung

Anstehende Ticketprozesse

+ Neuer Filter

Prozess-Nr.	Aktuelles Ticket	Ticket-Status	Bearbeiter
14546	21196	Offen	Nein
14545		Offen	Nein
14476	21069	Offen	Nein

Filterlink generieren

Filterlink: <http://entwicklung.marktstammdatenregister.de/MaStR/QS/TicketProzess/AnstehendeTicketprozesse?filter=Ticket-Status~eq~%27293%27~and~Kategorie~eq~%272502%27>

X Schließen

MENÜ / Ticketprozesse / Anstehende Ticketprozesse

Anstehende Ticketprozesse

+ Neuer Filter Filter leeren Filterlink generieren

X Ticket-Status entspricht Das Ticket ist offen. X Kategorie entspricht Netzbetreiberprüfung gestartet

- 5 ■ Suche nach spezifischen Einheiten
- Strukturierung der Abarbeitung
- Fristenüberwachung

Häufig verwendete Filter können gespeichert werden

Fristenüberwachung

1. Initiale Frist des Tickets
2. Aktuelle Frist

→ Initiale Frist, wenn es keine Fristverlängerung gab
→ Neue Frist bei Fristverlängerung



Prozess-Nr.	Aktuelles Ticket	Frist ¹	Fristverlängerungsstatus	Aktuelle Frist ²	Prozess
 9905	14558	03.04.2020	Gewährt	22.04.2022	Netzbetreiberprüfung
 384	548	15.12.2018	Gewährt	30.04.2022	Netzbetreiberprüfung
 332	474	12.12.2018	Gewährt	30.04.2022	Netzbetreiberprüfung

Filterung nach Tickets, deren Frist heute abläuft:
„**Aktuelle Frist** vor **Datum von morgen**“

Ticketsystem

The screenshot shows the 'Anstehende Ticketprozesse' (Pending Ticket Processes) interface. On the left is a navigation menu with 'Anstehende Ticketprozesse' selected (1). At the top right is a '+ Neuer Filter' button (5) and a 'Tabelle exportieren' button (6). The main table has columns: 'Prozess-Nr.', 'Aktuelles Ticket', 'Ticket-Status', 'Bearbeiter zugewiesen', 'Kategorie', and 'Letzter Vorgang'. The first row shows process 14546 with current ticket 21196 (4) and status 'Offen'. The second row shows process 14545 with status 'Offen'. The third row shows process 14476 with current ticket 21069 and status 'Offen'. A '3' is placed over the refresh icon in the second row.

Prozess-Nr.	Aktuelles Ticket	Ticket-Status	Bearbeiter zugewiesen	Kategorie	Letzter Vorgang
14546	21196	Offen	Nein	Netzbetreiberprüfung gestartet	Die Einheit wurde in Betrieb genommen.
14545		Offen	Nein	Netzbetreiberprüfung gestartet	Die Einheit wurde in Betrieb genommen.
14476	21069	Offen	Nein	Netzbetreiberprüfung gestartet	Der Betreiber der Einheit hat sich geändert.

- 6 Export aller Ticketprozesse bzw. die Filterergebnisse als csv-Datei
 - Export ist beschränkt auf 10.000 Tickets (NEU) (Erweiterung von 5.000 auf 10.000)
Aufhebung der Beschränkung nicht möglich
 - Netzbetreiber mit über 10.000 Tickets haben von der Bundesnetzagentur ein Angebot zur monatlichen Übersendung einer Auswertung aller Tickets erhalten.
 - Mögliche Herausforderungen beim Import in Excel (vgl. Newsletter 2023/4)

Von der Einheit zum Ticketprozess


Aus der Detailansicht der Einheiten können laufende Netzbetreiberprüfungsprozesse aufgerufen werden.

The screenshot displays a web interface for unit details. At the top, there is a breadcrumb trail: [Öffentliche Daten](#) / [Aktuelle Einheitenübersicht](#) / [Einheit Detail](#). Below this, the unit name **„Gartenhaus“** is shown with a sun icon, and the MaStR-Nr.: SEE905245929287. On the right, there are two buttons: [Zur Übersicht](#) and [Zur erweiterten Übersicht](#). A dropdown menu labeled **Weitere Aktionen** is open, showing three options: [Zum Netzbetreiberprüfungsprozess 17304](#) (highlighted with a red box), [Erneute Netzbetreiberprüfung starten](#), and [Ansicht drucken](#). Below the unit name, there is a status bar with **In Betrieb** and **Status der Netzbetreiberprüfung: Ungeprüft**. At the bottom, there are tabs for **Allgemeine Daten**, **Technische Daten**, **Netzanschluss**, and **EEG-Anlage**. The main content area is titled **Name und Betriebsdaten**.


Über die Schnellsuche zum Ticketprozess oder Ticket

Ist Ihnen die Prozessnummer oder die Ticketnummer einer Netzbetreiberprüfung bekannt, können Sie auch die Schnellsuche verwenden.

→ [Anmeldung notwendig](#)

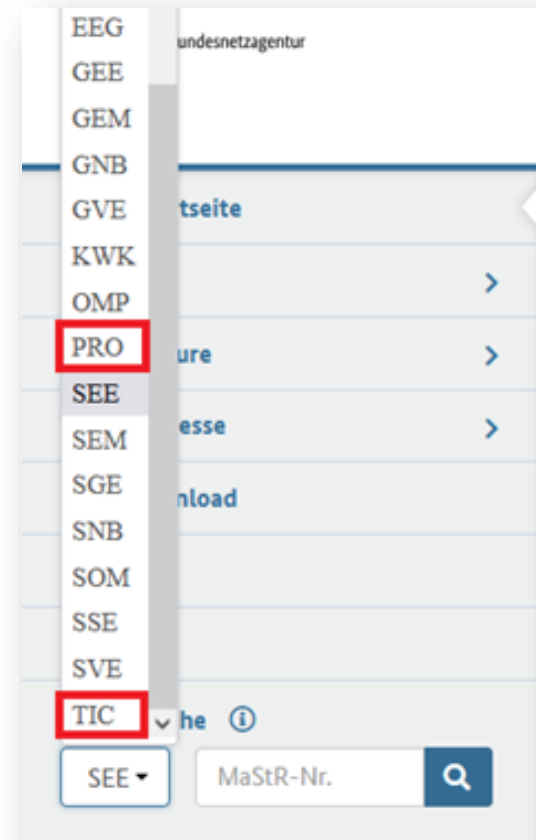

Der Netzbetreiberprüfungsprozess

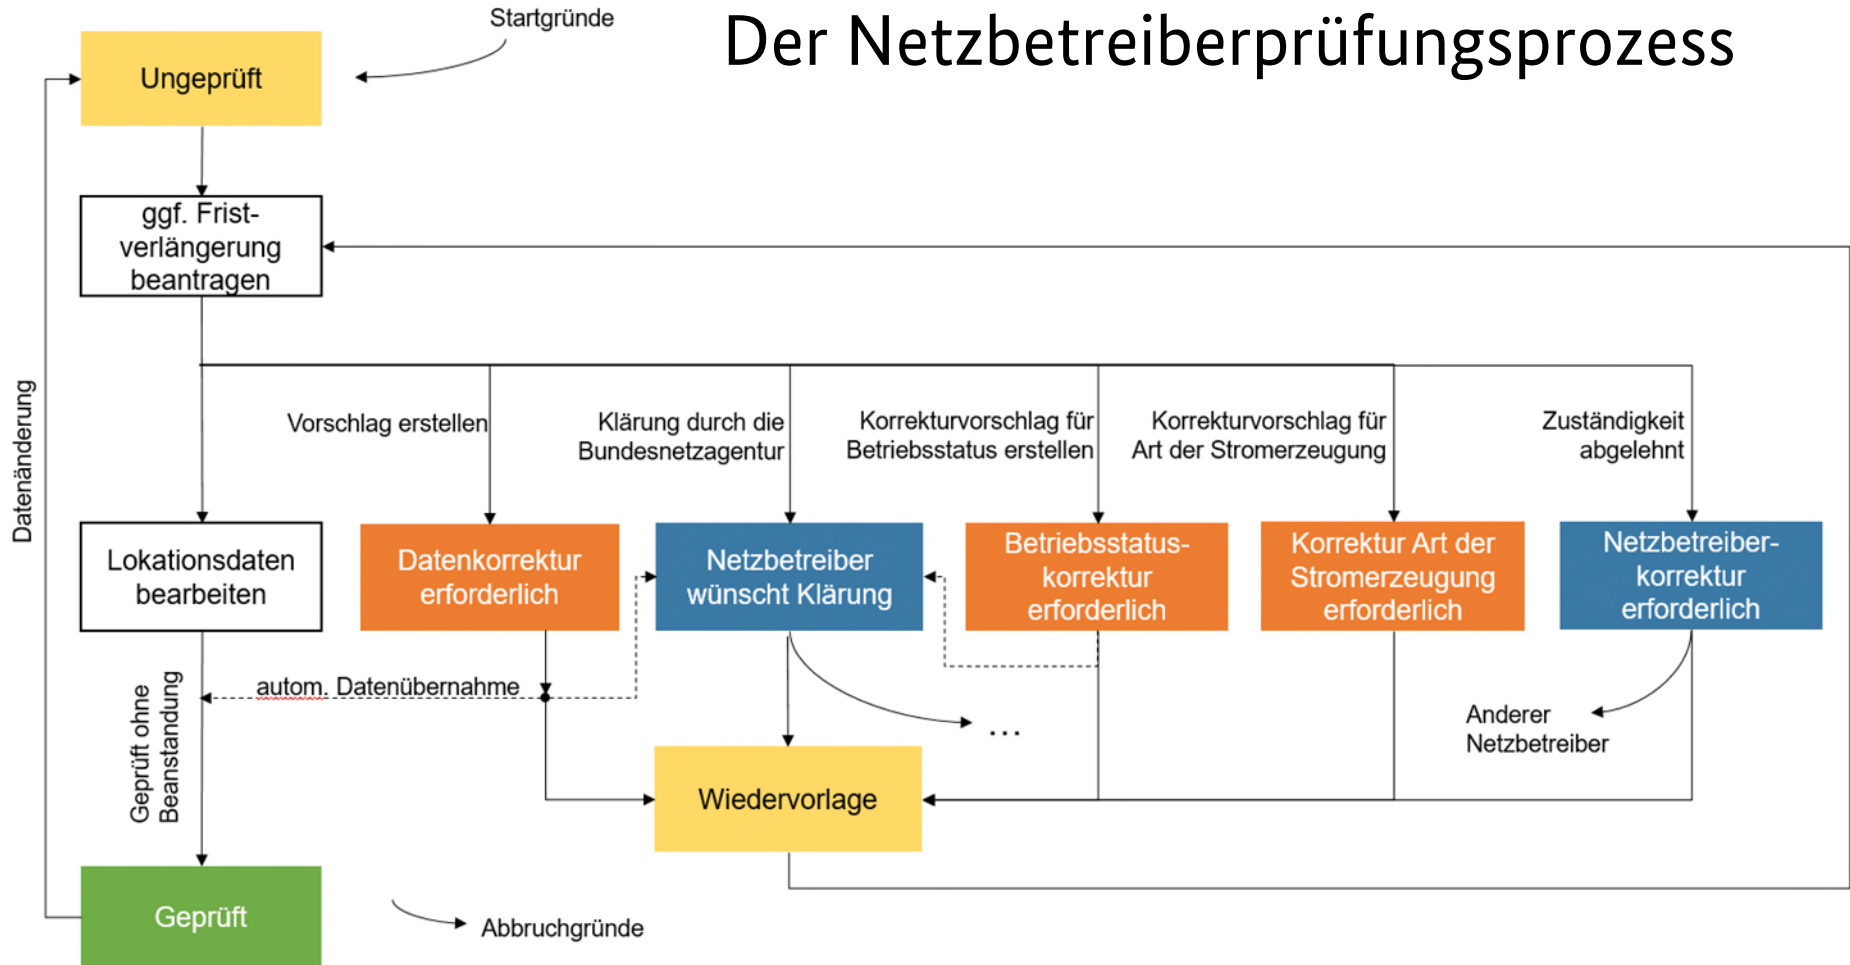

Status

Ungeprüft

Wiedervorlage

Wiedervorlage nach Klärung

Betriebsstatuskorrektur erforderlich

Datenkorrektur erforderlich

Korrektur Art der Stromerzeugung erforderlich

Rückmeldung Bundesnetzagentur

Netzbetreiberkorrektur erforderlich

Netzbetreiber wünscht Klärung

Anlagenbetreiber wünscht Klärung

Geprüft

Nicht vorgesehen

Die Prozessschritte sind in der Oberfläche als Status abgebildet, z.B. in Listen (Einheiten in meinem Netz) oder in der Detailansicht:

Gelb → Zuständigkeit beim Netzbetreiber

Orange → Zuständigkeit beim Anlagenbetreiber

Blau → Zuständigkeit bei Bundesnetzagentur


Grau → Keine Prüfung vorgesehen (Steckerfertige Solaranlagen)

In den öffentlichen Ansichten gibt es nur drei Status:

Gelb: In Prüfung

Grün: Geprüft am XX.XX.XXXX


Grau: Nicht vorgesehen

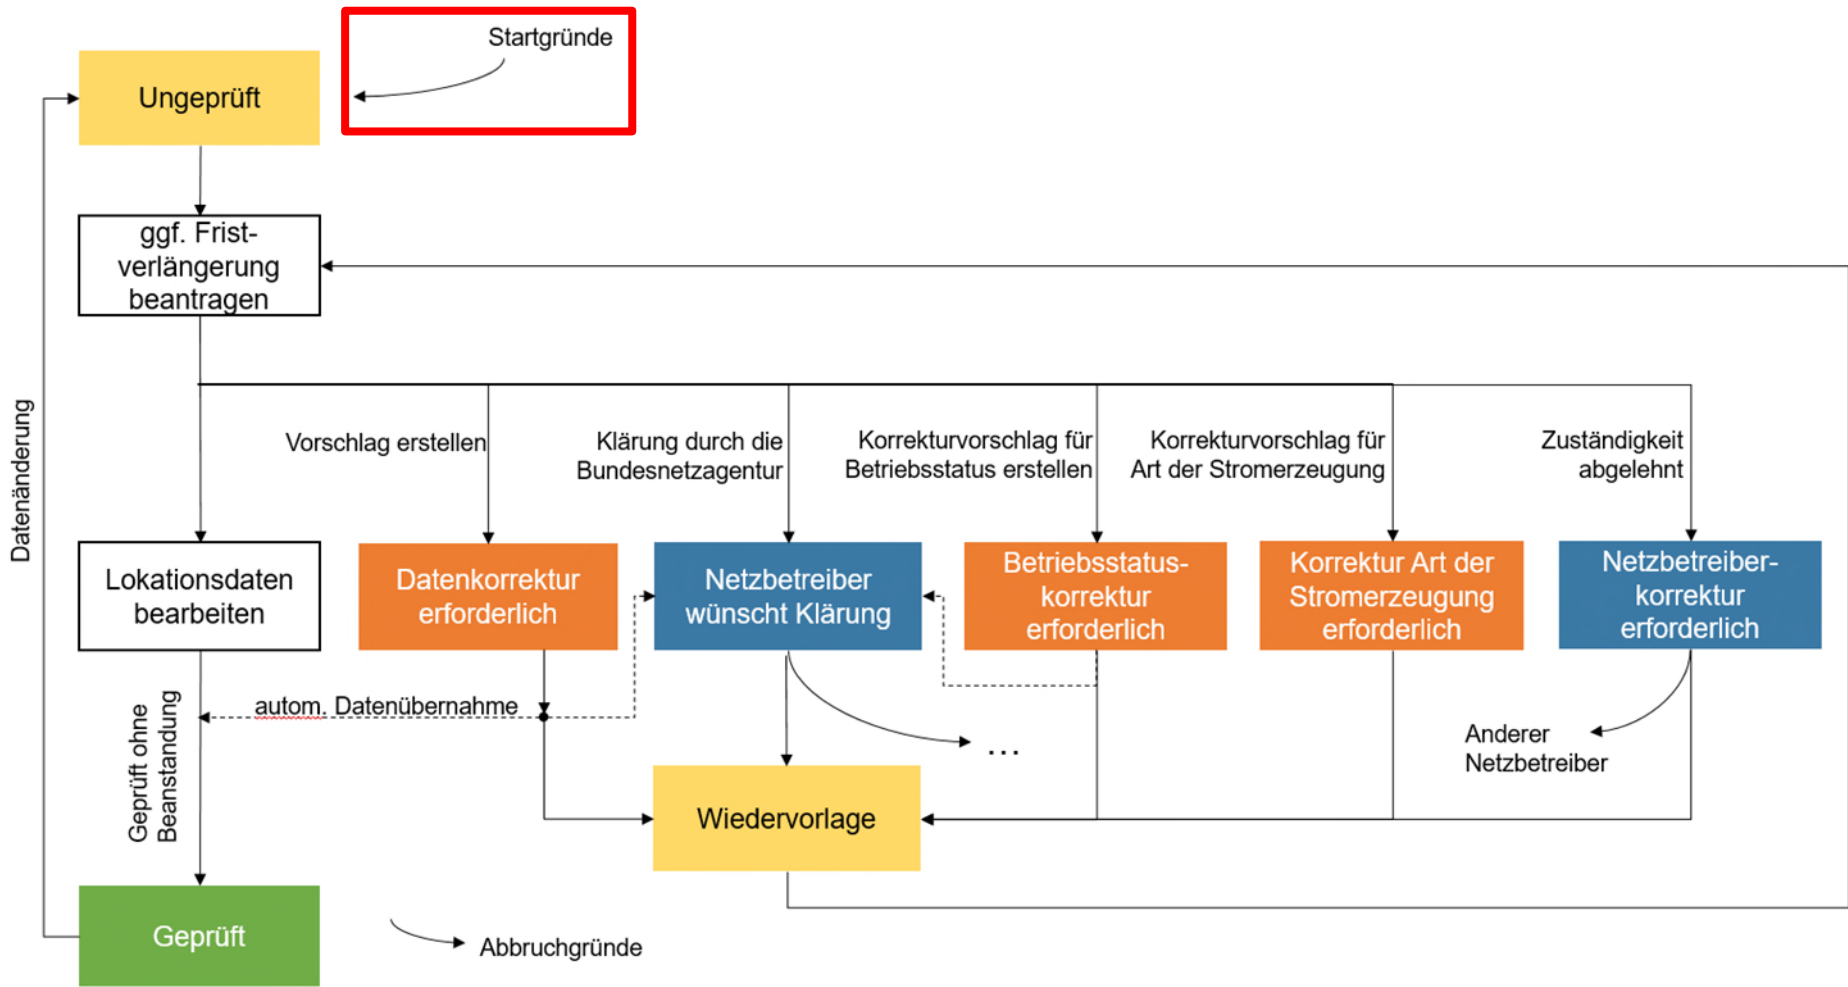

Startgründe

Startgründe werden in den Verlaufstexten hinterlegt:

- Spalte „Letzter Vorgang“ in den Ticketprozess-Listen
- Eintrag im Verlauf am jeweiligen Ticket

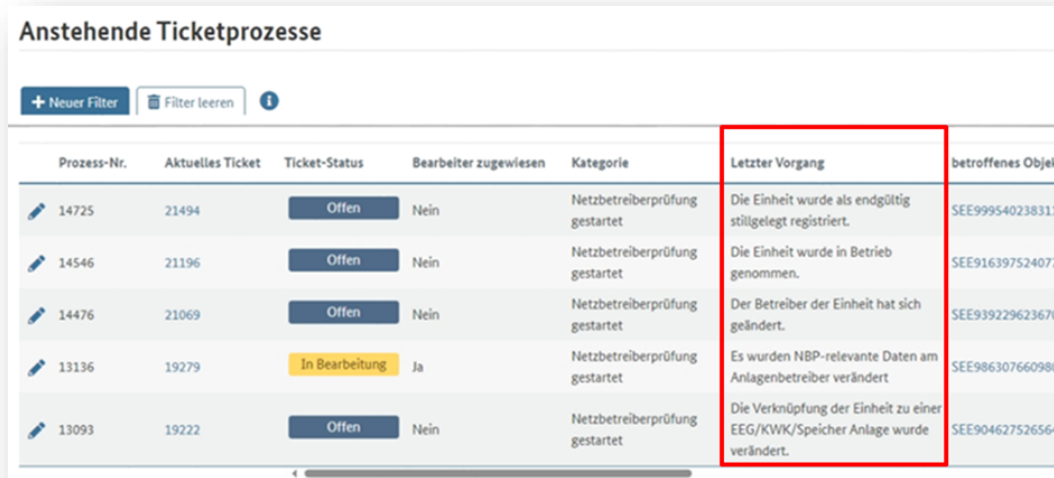

The screenshot shows a table titled "Anstehende Ticketprozesse". The table has seven columns: "Prozess-Nr.", "Aktuelles Ticket", "Ticket-Status", "Bearbeiter zugewiesen", "Kategorie", "Letzter Vorgang", and "betroffenes Objekt". The "Letzter Vorgang" column is highlighted with a red border. The table contains five rows of data.

Prozess-Nr.	Aktuelles Ticket	Ticket-Status	Bearbeiter zugewiesen	Kategorie	Letzter Vorgang	betroffenes Objekt
14725	21494	Offen	Nein	Netzbetreiberprüfung gestartet	Die Einheit wurde als endgültig stillgelegt registriert.	SEE999540238311
14546	21196	Offen	Nein	Netzbetreiberprüfung gestartet	Die Einheit wurde in Betrieb genommen.	SEE916397524077
14476	21069	Offen	Nein	Netzbetreiberprüfung gestartet	Der Betreiber der Einheit hat sich geändert.	SEE939229623670
13136	19279	In Bearbeitung	Ja	Netzbetreiberprüfung gestartet	Es wurden NBP-relevante Daten am Anlagenbetreiber verändert	SEE986307660980
13093	19222	Offen	Nein	Netzbetreiberprüfung gestartet	Die Verknüpfung der Einheit zu einer EEG/KWK/Speicher Anlage wurde verändert.	SEE904627526564

- Letzter Vorgang ist kein Katalog bei der Filterung
→ Übersicht aller Verlaufstexte im Anhang 5.1 des NBP-Handbuchs

Neuer Startgrund: NB wurde auf Grund einer Standortänderung geändert



Bei der Registrierung der Änderung der Standortdaten wird der Anlagenbetreiber nun gefragt, ob es sich um eine Korrektur oder eine Standortänderung handelt.

Bei einer Standortänderung wird zusätzlich das Inbetriebnahmedatum am aktuellen Standort erhoben. Das Inbetriebnahmedatum am vorherigen Standort bleibt erhalten.

- Ermöglicht Unterscheidung zwischen Neuanlagen und Bestandsanlagen
- Verbessert statistische Auswertungen
- Unterstützt bei der Ermittlung der Höhe der Zahlungen nach dem EEG

Nebenwirkung: Bei Adresskorrekturen ist keine automatische Datenübernahme mehr möglich, so dass der Anlagenbetreiber angeben muss, ob es sich nur um eine Korrektur oder um eine Standortänderung handelt.

Hinterlegung eines Grundes bei der Reaktivierung einer Einheit



Bei Tickets mit dem Startgrund „Die Einheit wurde nach einer Deaktivierung reaktiviert“ wird von der Bundesnetzagentur ein Grund für die Reaktivierung hinterlegt.

Netzbetreiberprüfung gestartet

Beschreibung

Der Anlagenbetreiber **Zweiter Anlagenbetreiber (ABR980106927152)** hat Sie als Anschlussnetzbetreiber für die Einheit „Auf dem Dach“ (SEE916871942700, Solareinheit, 11 kW) angegeben. Die Bundesnetzagentur fordert Sie auf, die Netzbetreiberprüfung für die Daten der Einheit und des Anlagenbetreibers innerhalb der in diesem Ticket vorgegebenen Frist durchzuführen. Den Grund für den Start der Netzbetreiberprüfung können Sie dem Verlauf im unteren Teil dieses Tickets entnehmen.

Hinweis: Beachten Sie zur Bearbeitung der Netzbetreiberprüfung das Handbuch der Netzbetreiberprüfung und die aktuellen Newsletter in der [Webhilfe](#).

Die Bundesnetzagentur hat eine Reaktivierung für diese Einheit registriert. Beachten Sie folgenden Hinweis bei der Prüfung der Einheit:

An diesem Standort gibt zwei baugleiche Solaranlagen. Es handelt sich bei dieser SEE somit nicht um ein Duplikat.

Name des auslösenden Marktakteurs


Auslösender Marktakteur und letzter Vorgang zeigen an, auf Grund welchen Auslösers der Anlagenbetreiber seine Daten überarbeitet hat.

Anstehende Ticketprozesse						Name des auslösenden Marktakteurs
Prozess-Nr.	Aktuelles Ticket	Ticket-Status	Bearbeiter zugewiesen	Kategorie	Letzter Vorgang	
 17128	24284	Offen	Nein	Netzbetreiberprüfung gestartet	An der Einheit wurden auf Grund einer MaSTR-QS Datenkorrekturaufforderung NBP-relevante Daten verändert	Bundesnetzagentur (ADM988000150997)
 17125	24280	Offen	Nein	Netzbetreiberprüfung gestartet	Es wurden NBP-relevante Daten an der Einheit verändert, wobei die Einheit bereits geprüft war.	Anderer Netzbetreiber (SNB928846438859)
 17070	24216	Offen	Nein	Netzbetreiberprüfung gestartet	Die Einheit wurde in Betrieb genommen.	Regine Register (ABR925371961180)

Ist die Bundesnetzagentur oder ein anderer Netzbetreiber der Auslöser, soll Abstimmung **nicht** über den Anlagenbetreiber erfolgen

→ Keine automatisierte Korrekturerstellung bei diesen Tickets

→ Abstimmung mit Bundesnetzagentur über den entsprechenden Klärungsgrund

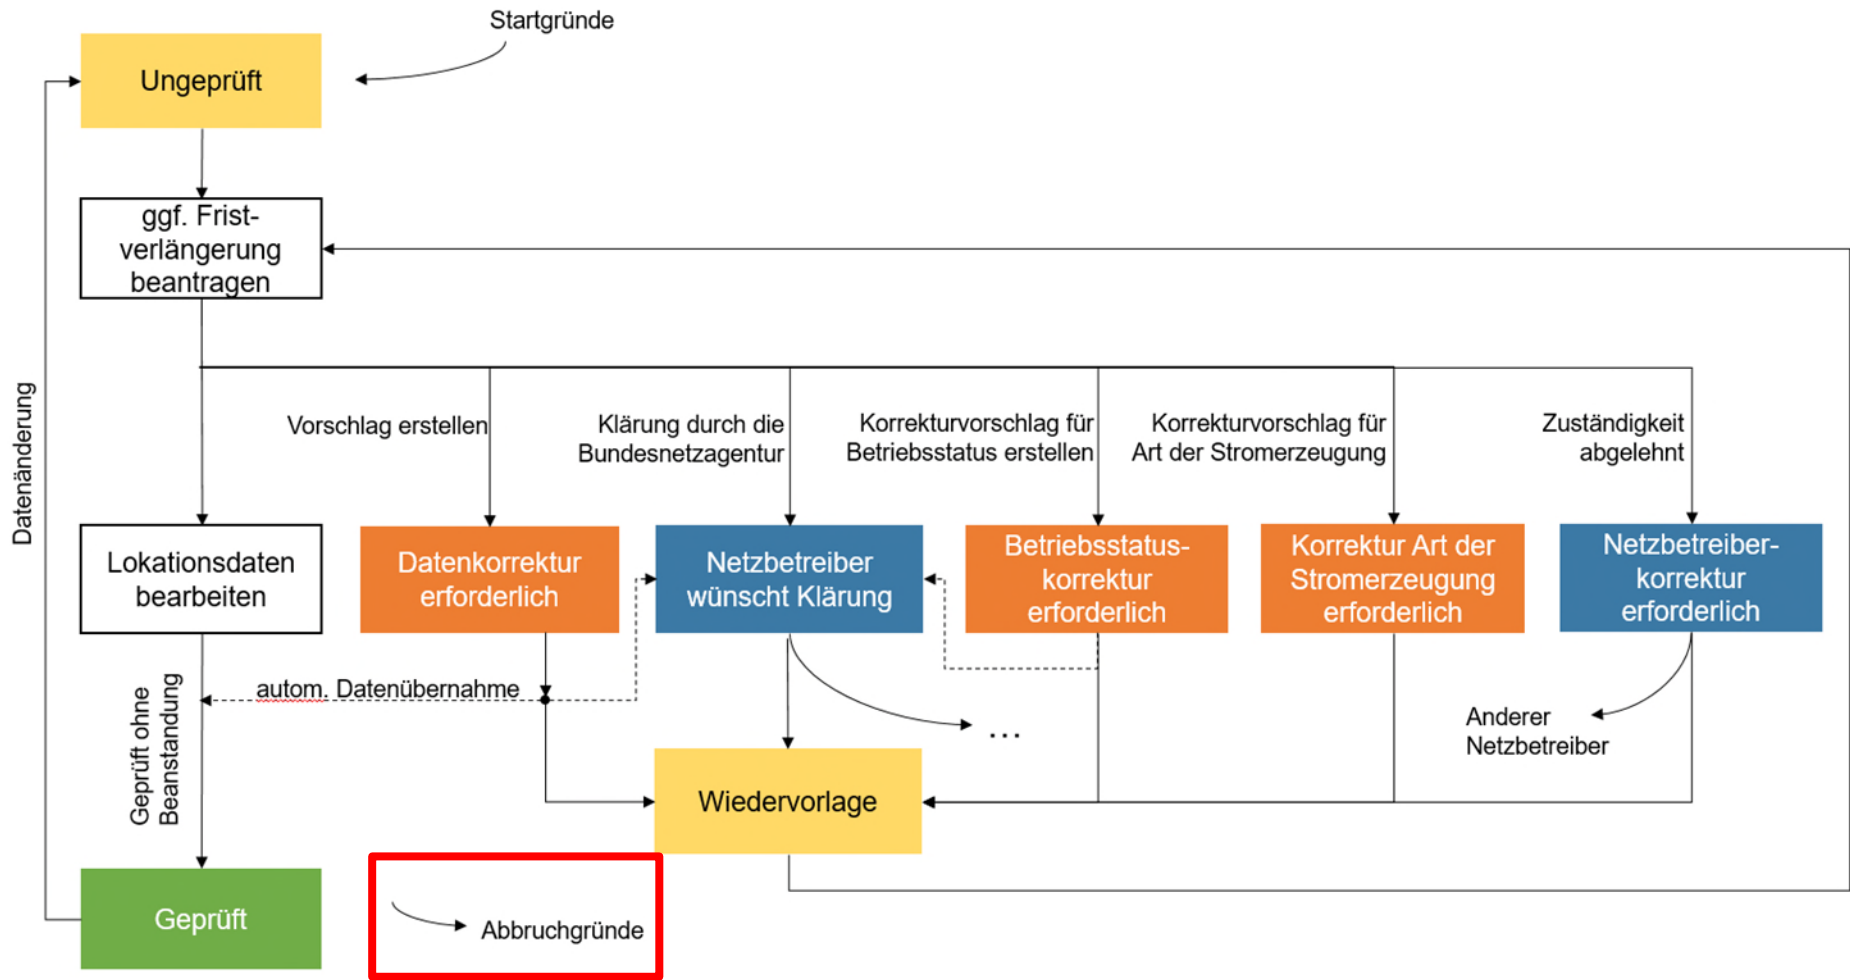

Auffinden von „verschwundenen“ Tickets bzw. Einheiten

- Filterung in abgeschlossenen Ticketprozessen bzw. über Schnellsuche
 - Letzter Vorgang zeigt an, aus welchem Grund ein Ticket geschlossen wurde.




- Filterung der Daten zu gelöschten und deaktivierten Einheiten
 - auch über Webdienst abrufbar
- Filterung der Daten zur Änderung der Netzbetreiberzuordnung
 - enthält Netzübertragungen und Standortänderungen
 - Filterung nach eigener SNB-Nummer möglich
 - auch über den Webdienst abrufbar

Erfassung von Löschründen

Zur besseren Nachvollziehbarkeit werden bei der Löschung von Einheiten und Marktakteuren nun in den entsprechenden Listen Gründe hinterlegt.

Löschründe bei Marktakteuren:

- Duplikat/ Doppelte Registrierung
- Falsche Eintragung des Marktakteurs
- Tätigkeitsende

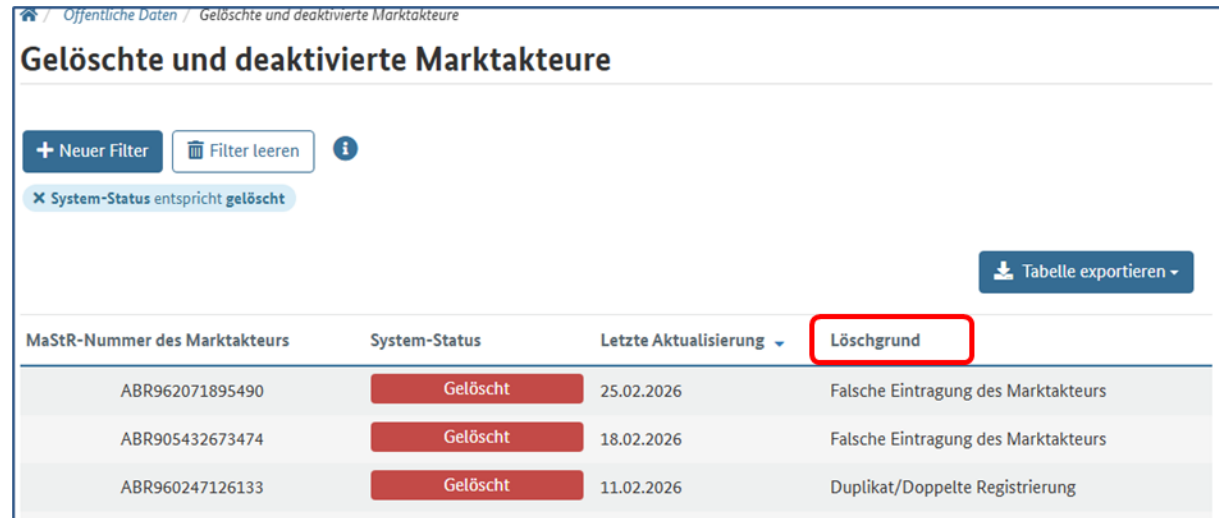

Offentliche Daten / Gelöschte und deaktivierte Marktakteure

Gelöschte und deaktivierte Marktakteure

+ Neuer Filter Filter leeren i

x System-Status entspricht gelöscht

Tabelle exportieren

MaStR-Nummer des Marktakteurs	System-Status	Letzte Aktualisierung	Löschrund
ABR962071895490	Gelöscht	25.02.2026	Falsche Eintragung des Marktakteurs
ABR905432673474	Gelöscht	18.02.2026	Falsche Eintragung des Marktakteurs
ABR960247126133	Gelöscht	11.02.2026	Duplikat/Doppelte Registrierung


Erfassung von Löschründen

Zur besseren Nachvollziehbarkeit werden bei der Löschung von Einheiten und Marktakteuren nun in den entsprechenden Listen die Gründe hinterlegt.

Gründe für die Löschung von Einheiten:



- Duplikat/Doppelte Registrierung
- Versehentliche Registrierung/Testregistrierung
- Anlagenzusammenfassung/ -aufteilung
- Einheit wird nicht in Betrieb genommen
- Mit falschem Einheitentyp registriert (z.B. SVE anstatt SEE oder Solar anstatt Speicher)
- Keine Registrierungspflicht

Gründe für gelöschte Einheiten

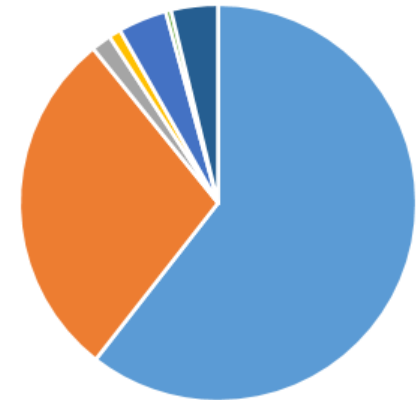

Erneute Netzbetreiberprüfung starten

- Starten in der Detailansicht der Einheit
- Hinterlegen eines Grundes für die erneute Netzbetreiberprüfung
 - Dokumentation bzw. Information für andere Bearbeitende
- Funktion steht auch der Bundesnetzagentur zur Verfügung

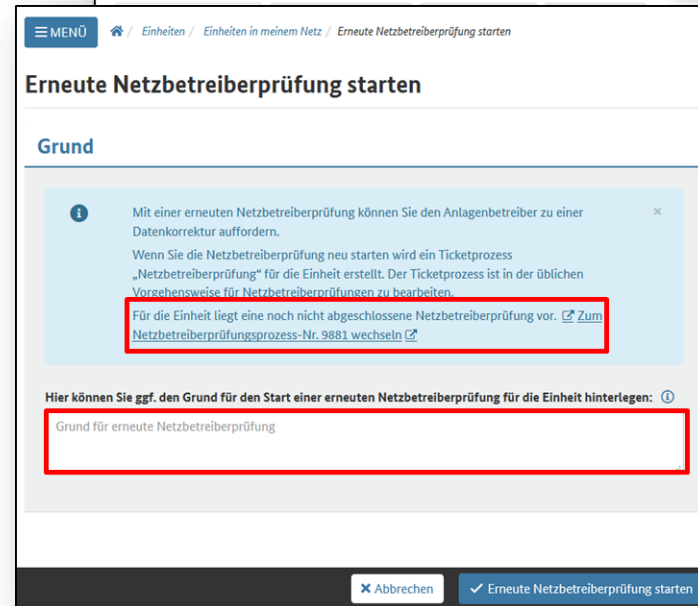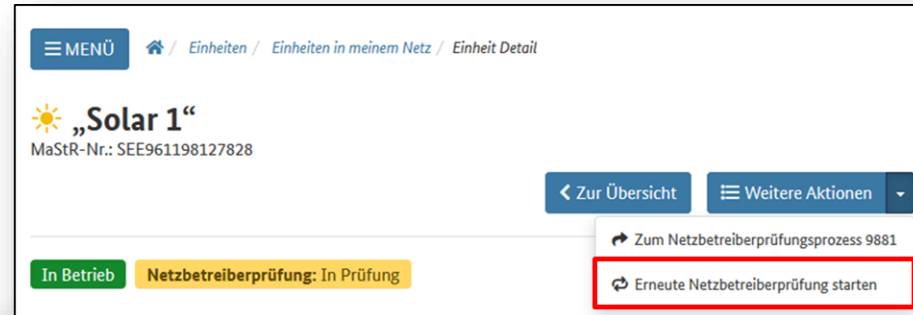

Erneute Netzbetreiberprüfung starten

Home / Ticketprozesse / Anstehende Ticketprozesse / Prozess 10039 Detail / Ticket 14756 bearbeiten

Netzbetreiberprüfung gestartet

Zum Ticketprozess

Korrekturvorschläge

SEE961198127828 (Solar 1) [Vorschlag erstellen](#)

Verlauf

Vorgang-Nr.	Vorgang	Bearbeiter	Datum
30281	Es wurde folgende Information hinterlegt: Der EEG-Anlagenschlüssel liegt nun vor und soll eingetragen werden.	Max Mustermann	01.04.2020 19:59:09
30280	Aus folgendem Grund wurde eine Netzbetreiberprüfung gestartet: Es wurde eine erneute Netzbetreiberprüfung durch den Anschlussnetzbetreiber ausgelöst.	Max Mustermann	01.04.2020 19:59:09


Navigation: << < 1 > >> 20 Elemente pro Seite Vorgänge 1 - 2 von 2

1. Angegebener Grund wird im Verlauf des Tickets hinterlegt.
2. Auslöser der erneuten Netzbetreiberprüfung wird angezeigt.
 - Anschlussnetzbetreiber
 - Bundesnetzagentur



Rückfragen zum Ticketsystem


Anlagenbetreiber in meinem Netz

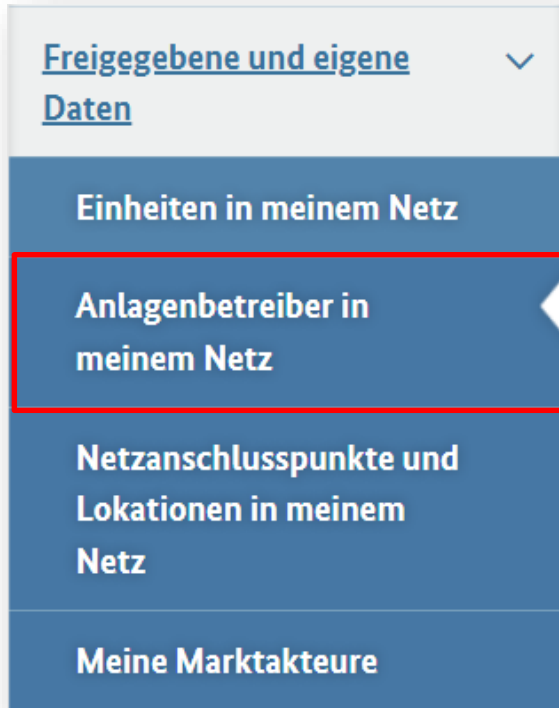

- Information zum Anlagenbetreiber und dessen verantwortlichen Marktakteursvertreter
 - Abweichungen dieser Daten bei Privatpersonen lassen darauf schließen, dass eine Registrierung durch einen Dritten (Dienstleister) stattgefunden hat.
- Link zur Liste aller Einheiten dieses Anlagenbetreibers

→ Diese Liste bietet die Möglichkeit, Duplikate bei Anlagenbetreibern zu finden und der Bundesnetzagentur über den entsprechenden Klärungsgrund zu melden.

Feststellung der Zuständigkeit bzw.
Änderung der Netzbetreiberzuordnung

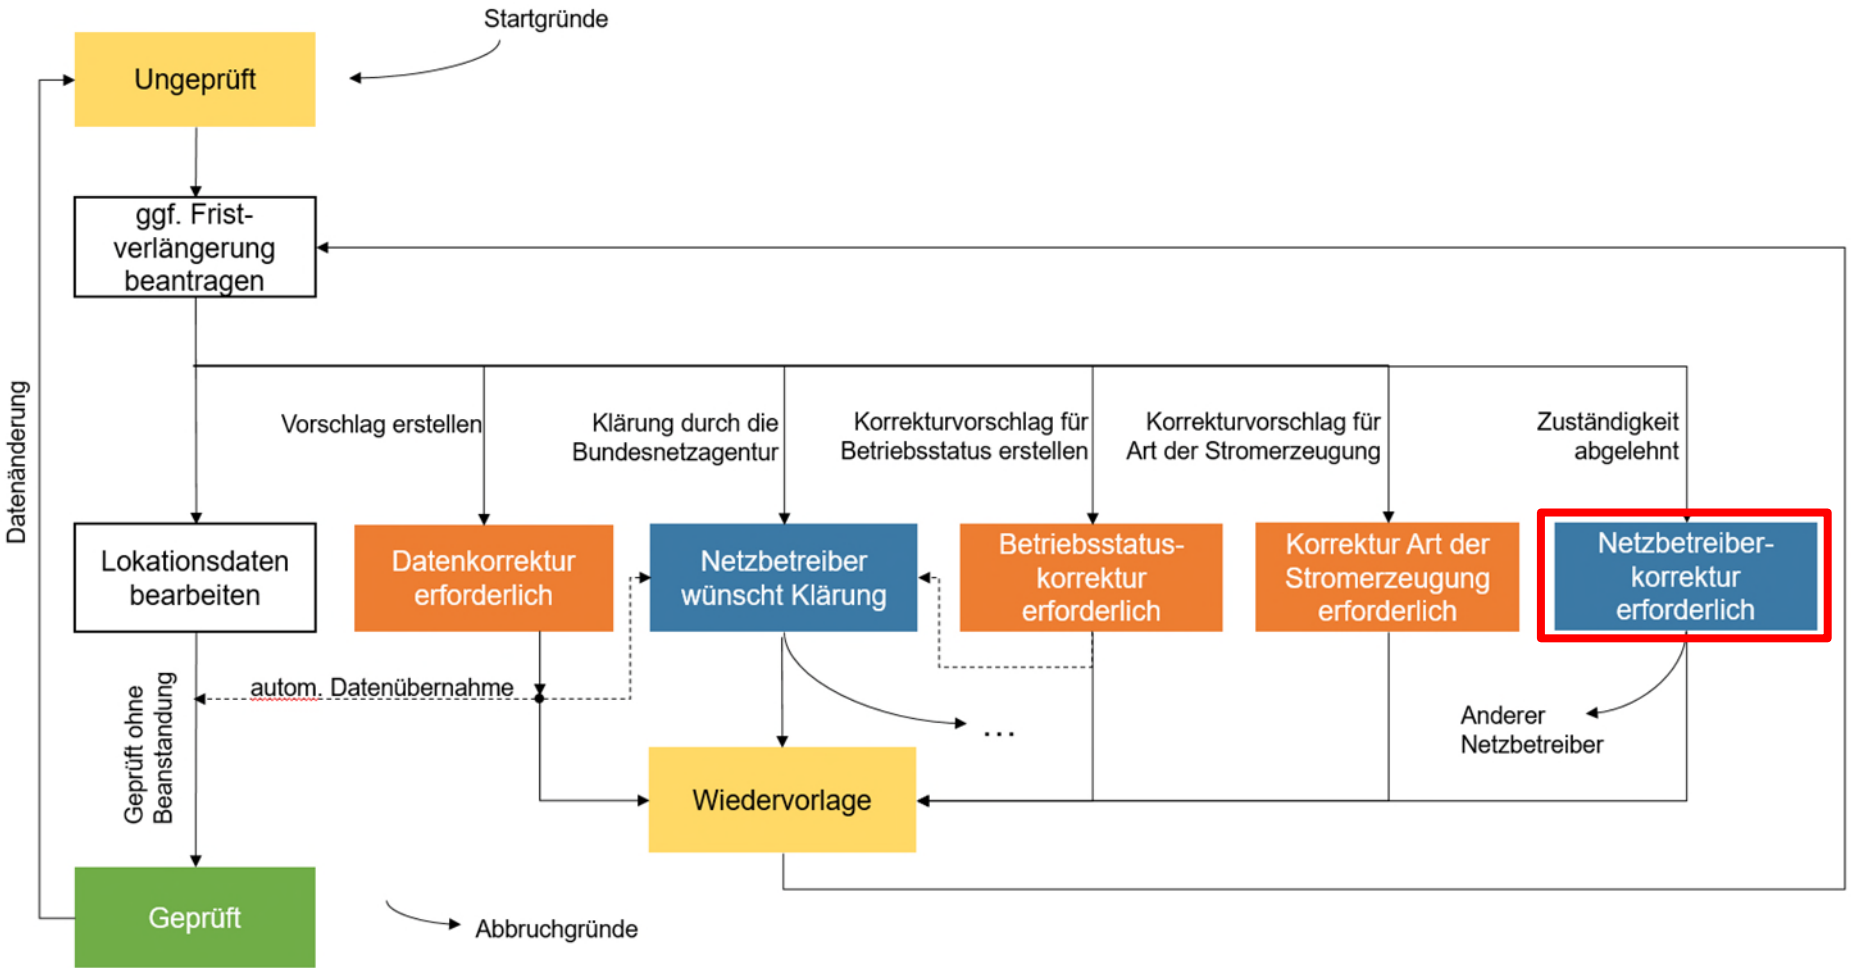

Zuständigkeit




- Was bedeutet „zuständig“ im Sinne des MaStR?

Standort liegt im geografischen Netzgebiet bzw. Konzessionsgebiet

- Wann darf die Zuständigkeit demzufolge nicht abgelehnt werden?
 - (eventuelles) Duplikat → Klärung
 - (vermutlich) keine Registrierungspflicht → Klärung
 - nicht beim Netzbetreiber angemeldet → ggf. Fristverlängerung
 - keine Unterlagen eingereicht → ggf. Fristverlängerung


Ermittlung der Zuständigkeit

Wie wird die Zuständigkeit im MaStR ermittelt?

1.  Angabe des Anlagenbetreibers bei Registrierung
→ nicht bei steckerfertigen Solaranlagen
2.  Geprüfte Einheiten im Umfeld
→ nur wenn eindeutig
3.  Ermittlung durch BNetzA, z. B. mit [vnbdigital.de](https://www.vnbdigital.de)

Zuständigkeit ablehnen

- Kann bei Bearbeitung des Tickets abgelehnt werden
- Auswählbare Aktion bei „Ticket bearbeiten“

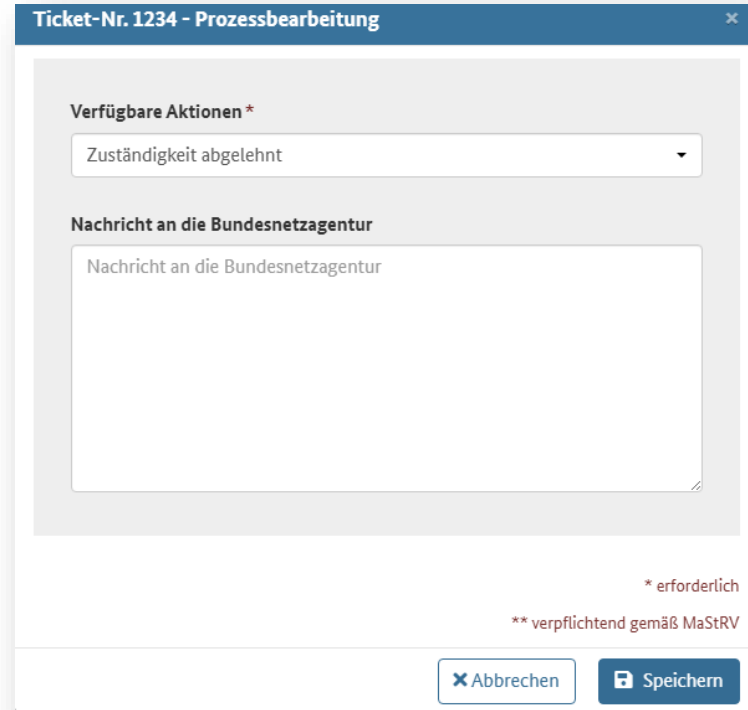

The screenshot shows a web application window titled "Ticket-Nr. 1234 - Prozessbearbeitung". It features a dropdown menu under the heading "Verfügbare Aktionen *" with the option "Zuständigkeit abgelehnt" selected. Below this is a text area labeled "Nachricht an die Bundesnetzagentur" containing the text "Nachricht an die Bundesnetzagentur". At the bottom right, there are two buttons: "Abbrechen" and "Speichern".

Ticket-Nr. 1234 - Prozessbearbeitung

Verfügbare Aktionen *

Zuständigkeit abgelehnt

Nachricht an die Bundesnetzagentur

Nachricht an die Bundesnetzagentur

* erforderlich

** verpflichtend gemäß MaStRV

Abbrechen Speichern



Rückfragen zum Thema Zuständigkeit

Randnotiz:
Identifikation von Einheiten

The image features a solid dark blue background. In the bottom right corner, there are two thin white lines that intersect and extend towards the right edge of the frame, creating a geometric pattern.

Identifikation von Einheiten

„Solarpark 754“
MaStR-Nr.: SEE916256208605

In Betrieb **Status der Netzbetreiberprüfung: Ungeprüft**

Allgemeine Daten Technische Daten **Netzanschluss** EEG-Anlage

Netzbetreiberzuordnung

Anschlussnetzbetreiber:	Testnetzgesellschaft mbH & Co. KG (SNB920455278567)	ⓘ
Spannungsebene:	Niederspannung (= Hausanschluss/Haushaltsstrom)	ⓘ
Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit:	<<Identifikationsnummer>>	ⓘ
Status der Netzbetreiberprüfung:	Ungeprüft	

- zur Identifikation werden zusätzlich Spannungsebene und Identifikationsnummer abgefragt
- Identifikationsnummer kann vom Netzbetreiber frei vergeben werden
- Mitteilung an Anlagenbetreiber - zur Eingabe bei der Registrierung
- vertrauliches Datenfeld

Identifikation von Einheiten

The screenshot displays the 'Solarpark 754' interface. At the top, it shows the solar icon, the name '„Solarpark 754“', and the MaStR-Nr.: SEE916256208605. Below this, there are two green status boxes: 'In Betrieb' and 'Status der Netzbetreiberprüfung: Geprüft am 01.02.2019'. A navigation bar contains four tabs: 'Allgemeine Daten', 'Technische Daten', 'Netzanschluss', and 'EEG-Anlage', with 'Netzanschluss' currently selected. The main content area is titled 'Netzbetreiberzuordnung' and contains the following information:

Anschlussnetzbetreiber:	Testnetzgesellschaft mbH & Co. KG (SNB920455278567)	
Datum der Netzbetreiberprüfung:	01.02.2019	
Status der Netzbetreiberprüfung:	Geprüft	


- Zusätzliche Daten zur Identifikation werden nach abgeschlossener Prüfung gelöscht
- keine Korrekturaufforderung


Identifikation von Balkonkraftwerken

[Fristverlängerung beantragen](#)

Details

Einheit:	SEE995324077534 (Balkonkraftwerk 0815)
Einheitentyp:	Solareinheit
Bruttoleistung:	0,6 kWp
Anlagenbetreiber:	ABR976229049864 (Solarpark AG)
Netzbetreiber:	SNB920455278567 (Testnetzgesellschaft mbH & Co. KG)
Standort der Einheit:	Großer Stern 10785 Berlin Deutschland
Zählernummer:	<<Zählernummer>>



- Steckerfertige Solaranlagen werden nur im MaStR registriert
- Keine Identifikationsnummer
- Stattdessen wird die Zählernummer abgefragt
- Werden bei Standort-Änderung erneut abgefragt (2026 neu) 
- Anzeige der Zählernummer im Ticket
- keine Korrekturaufforderung

Identifikation von Balkonkraftwerken

Marktakteur Detail: (ABR) Solarpark AG
MaStR-Nr.: ABR976229049864

Datum der letzten Aktualisierung
(Wert wird vom System ausgefüllt): 01.04.2025 ⓘ

Adresse

Großer Stern ⓘ
10785 Berlin
(Berlin)
Deutschland

Kontakt


✉ - ⓘ
☎ 030 23125 042 ⓘ
📄 Nicht vorhanden ⓘ
🌐 Nicht vorhanden ⓘ



- Bei Steckerfertigen Solaranlagen wird eine Telefonnummer zur Kontaktaufnahme abgefragt
- Anzeige in der Detailansicht des Marktakteurs

Ergänzung der Lokations- und Netzanschluss-Daten

in Stromnetzen

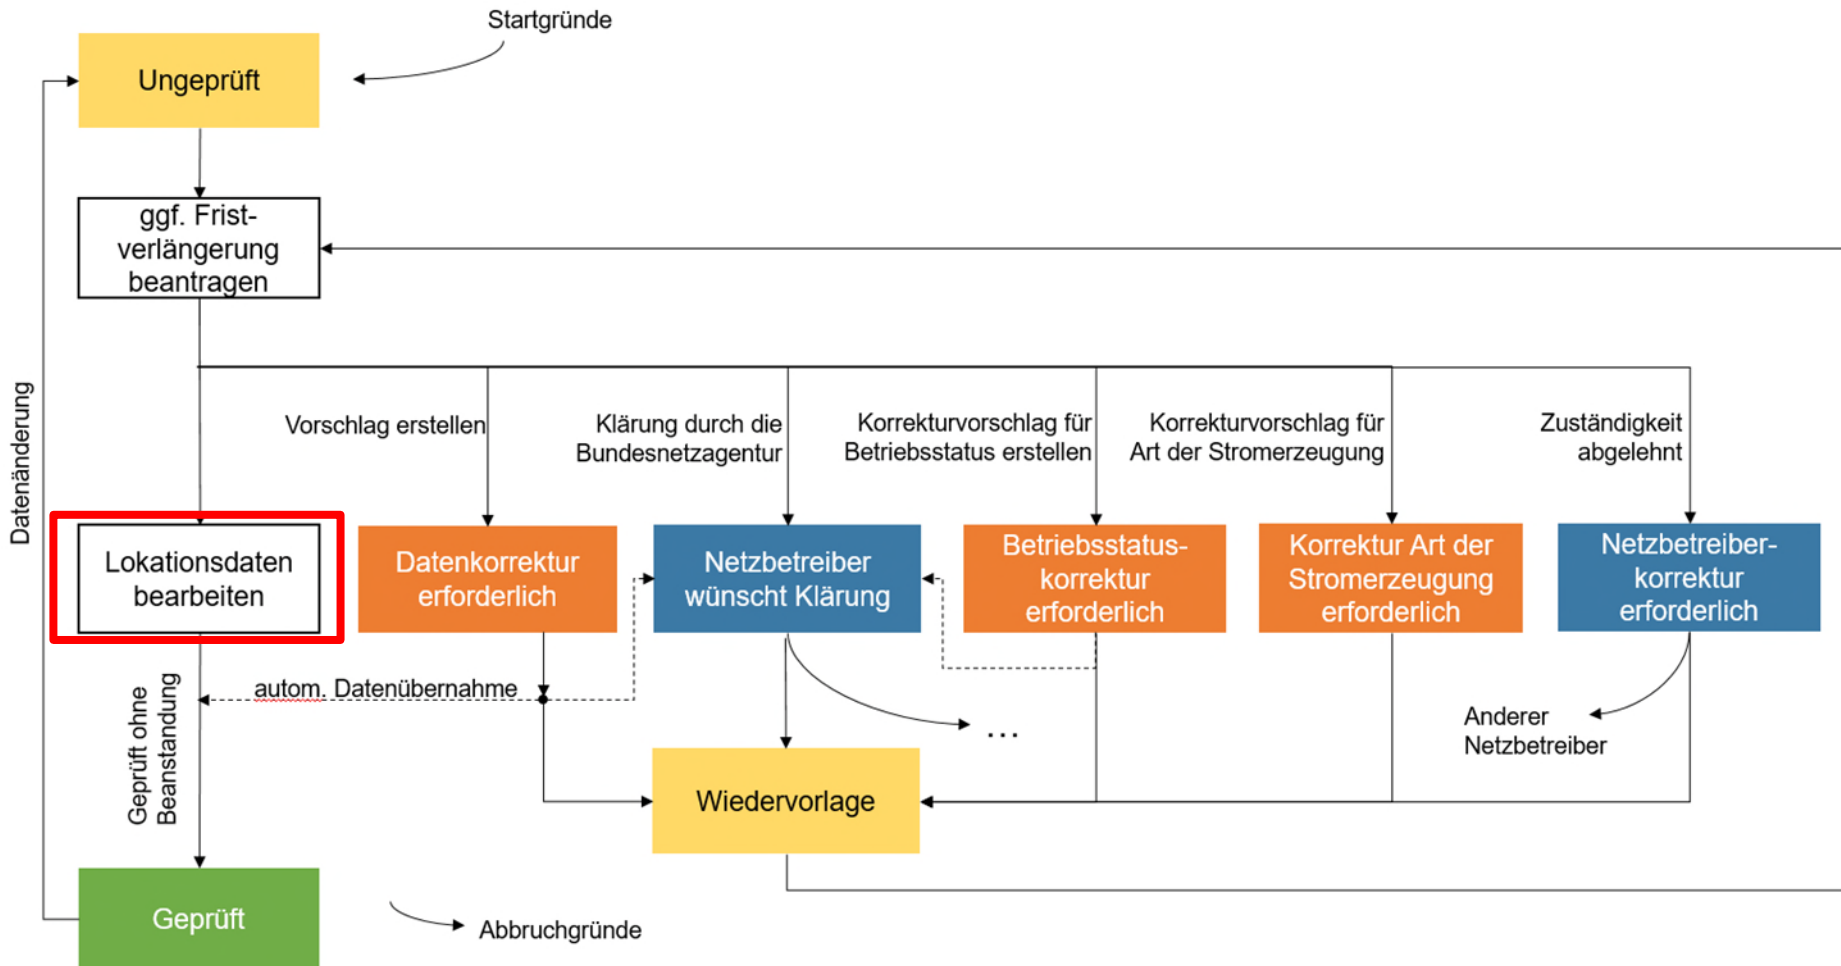


Netzanschluss-Daten


- Wie ist eine Einheit an das Netz angeschlossen?
- Im MaStR mit „technischer Lokation“ und „Netzanschlusspunkt“ abgebildet
- Datenverantwortung / Eintragung durch Netzbetreiber

- Netzanschlusspunkt entspricht häufig einer MaLo bzw. MeLo
→ Insbesondere bei komplexen Fällen kann es Abweichungen geben
- Technische Lokation hat keine Entsprechung in der MaKo

Beispiel generische Hausdach-Solaranlage

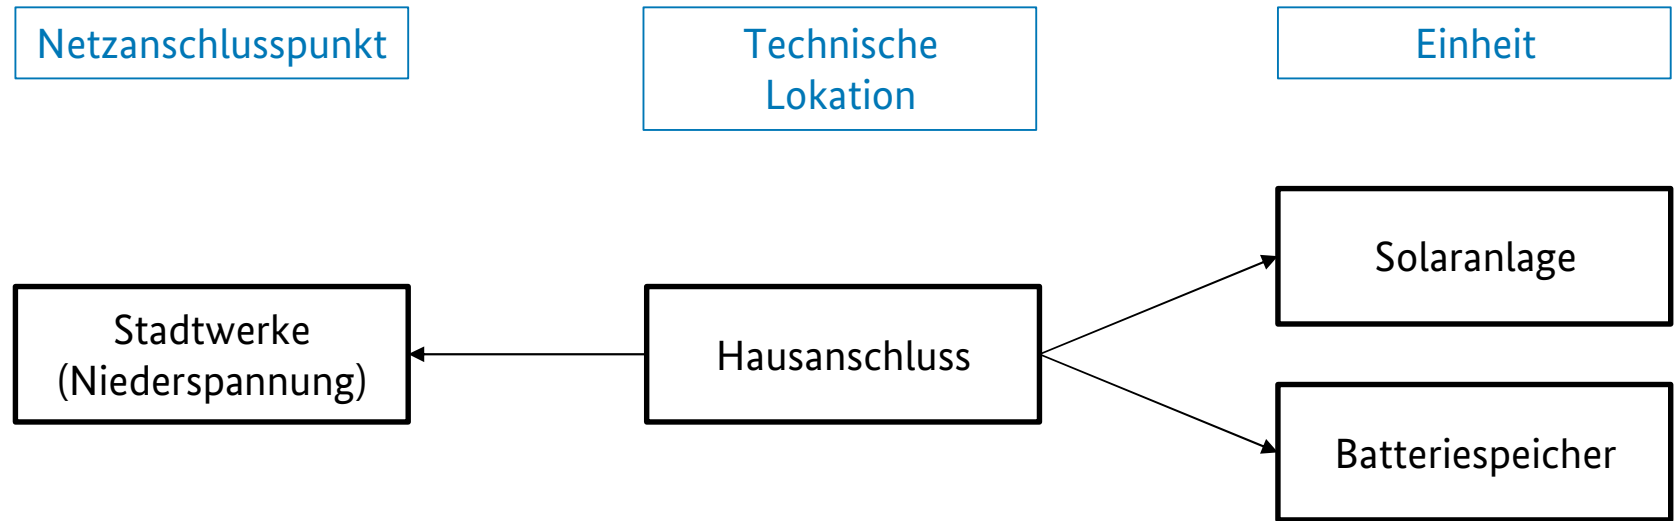

Beispiel Großkraftwerk Mannheim

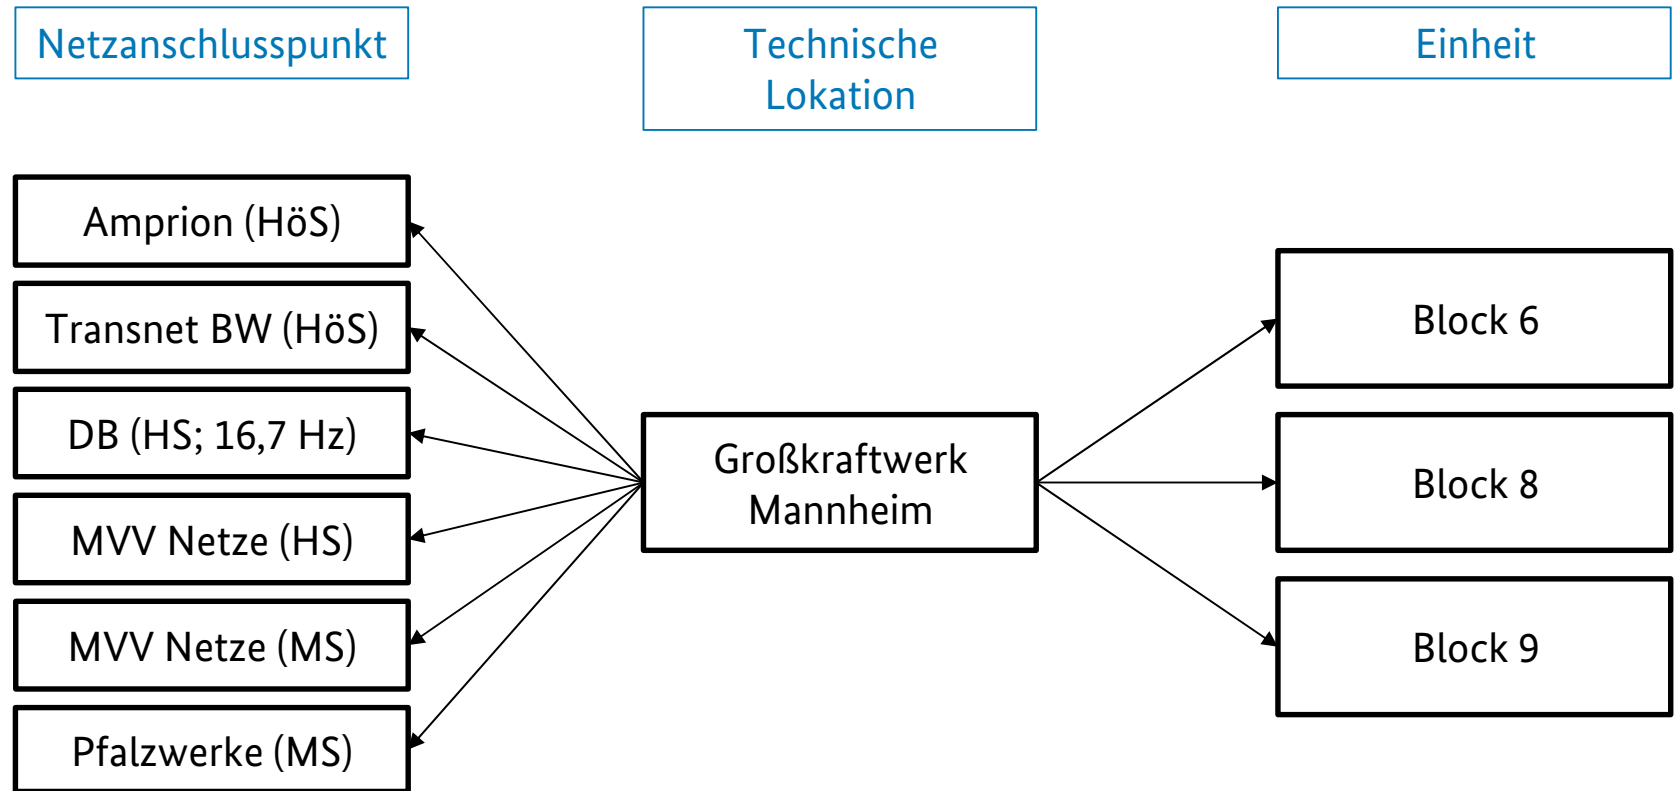

Netzanschluss-Daten eintragen

- Technische Lokation wird automatisch angelegt, Änderung möglich
- Netzbetreiberprüfung kann nicht ohne Eintragung des Netzanschlusspunkts abgeschlossen werden
- Netzanschlusspunkt vom Netzbetreiber angelegt
- Verschiedene Möglichkeiten:
 - Direkt im Ticket eintragen
 - in Detailansicht eintragen
 - Umzug an bestehende Lokation

Netzanschluss-Daten im Ticket eintragen

Ticket-Nr. 1234 - Prozessbearbeitung

Verfügbare Aktionen *

Geprüft ohne Beanstandung

Lokation und Netzanschluss anlegen

MaStR-Nummer der technischen Lokation ⓘ

SEL964061849070

Bezeichnung der technischen Lokation ** ⓘ

Bezeichnung der technischen Lokation

Befindet sich der Netzanschlusspunkt noch in Planung? * ⓘ

Ja

Nein

Anschlussnetzbetreiber ⓘ

- Bearbeitung in Web-Oberfläche des MaStR
- Beim Abschluss der Prüfung mit Aktion „Geprüft ohne Beanstandung“ fordert das System zur Eingabe der Daten auf
- Vorbefüllung bzw. optionale Felder
- Bestätigung durch Speichern
- Keine erneute Aufforderung, wenn Daten schon hinterlegt

Netzanschluss-Daten in Detailansicht

In der Detailansicht finden Sie den Reiter „Netzanschluss“.

„Testkraftwerk“
MaStR-Nr.: SEE964529774043

In Betrieb **Status der Netzbetreiberprüfung: Ungeprüft**

Allgemeine Daten Technische Daten **Netzanschluss** Genehmigungen KWK-Anlage

Netzbetreiberzuordnung

Anschlussnetzbetreiber:	Testnetzgesellschaft mbH & Co. KG (SNB920455278567)
Spannungsebene:	Niederspannung (= Hausanschluss/Haushaltsstrom)
Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit:	-
Status der Netzbetreiberprüfung:	Ungeprüft


Daten der Lokation

Lokationsdaten bearbeiten

MaStR-Nr. der Lokation:	SEL909493296764
Bezeichnung der technischen Lokation:	-
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt):	11.03.2025
Datum der letzten Aktualisierung (Wert	

Netzanschluss-Daten werden angezeigt und können bearbeitet werden.

Netzanschluss-Daten in Detailansicht

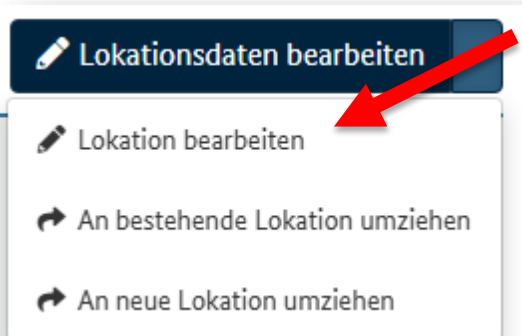

- Bearbeitung der bestehenden Lokation
 - Initial vom System angelegt
- An bestehende Lokation umziehen
 - Zusammenfassung von Einheiten in einer technischen Lokation
- An neue Lokation umziehen
 - Nur in Sonderfällen oder zur Fehlerkorrektur
 - Lokation wieder aufteilen

Lokation bearbeiten

Lokation (SEL909493296764)

Daten der Lokation

Lokation bearbeiten

MaStR-Nummer der technischen Lokation: SEL909493296764 ⓘ
Bezeichnung der technischen Lokation: - ⓘ
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): 11.03.2025 ⓘ
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): 11.03.2025 ⓘ

„Bezeichnung der technischen Lokation“ bearbeiten

Zugeordnete Netzanschlusspunkte (Stromerzeugung)

Tabelle exportieren

+ Netzanschlusspunkt hinzufügen

MaStR-Nr.	Bezeichnung	Netzbetreiber	Messlokation	Spannungsebene	Bilanzierungsgebiet	Regelzone	Nettoengpa
-----------	-------------	---------------	--------------	----------------	---------------------	-----------	------------

! Es ist kein Objekt zugeordnet

Lokation bearbeiten

Lokation (SEL909493296764)

Daten der Lokation

Lokation bearbeiten

MaStR-Nummer der technischen Lokation: SEL909493296764 ⓘ
Bezeichnung der technischen Lokation: - ⓘ
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): 11.03.2025 ⓘ
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): 11.03.2025 ⓘ

Zunächst muss ein Netzanschlusspunkt angelegt werden.



Zugeordnete Netzanschlusspunkte (Stromerzeugung)

Tabelle exportieren

+ Netzanschlusspunkt hinzufügen


MaStR-Nr.	Bezeichnung	Netzbetreiber	Messlokation	Spannungsebene	Bilanzierungsgebiet	Regelzone	Nettoengpa
-----------	-------------	---------------	--------------	----------------	---------------------	-----------	------------

! Es ist kein Objekt zugeordnet

Lokation bearbeiten

Lokation (SEL909493296764)

Daten der Lokation

 Lokation bearbeiten

MaStR-Nummer der technischen Lokation: SEL909493296764 ⓘ
Bezeichnung der technischen Lokation: - ⓘ
Registrierungsdatum der Lokation (Wert wird vom System ausgefüllt): 11.03.2025 ⓘ
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): 11.03.2025 ⓘ

Weiteren Netzanschlusspunkt hinzufügen



Zugeordnete Netzanschlusspunkte (Stromerzeugung)


 Tabelle exportieren ▾

 Netzanschlusspunkt hinzufügen

MaStR-Nr.	Bezeichnung	Netzbetreiber	Messlokation	Spannungsebene	Bilanzierungsgebiet	Regelzone	Nettoengpa
  SAN979626245822		Testnetzgesellschaft mbH & Co. KG (SNB920455278567)		Mittelspannung	11YN000000012344 - Testnetz	100Tests	




< 1 > >> 10 Elemente pro Seite

Netzanschlusspunkt 1 - 1 von 1 

Bearbeiten oder Löschen des bestehenden Netzanschlusspunktes

Netzanschluss-Daten in Detailansicht

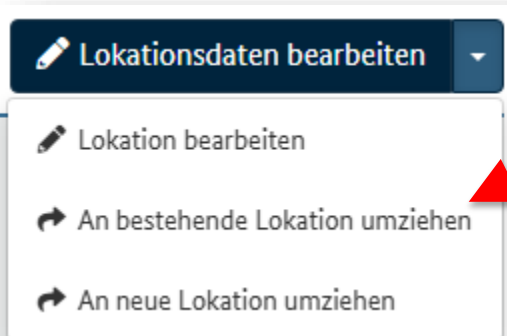

- Bearbeitung der bestehenden Lokation
→ Initial vom System angelegt
- An bestehende Lokation umziehen
→ Zusammenfassung von Einheiten in einer technischen Lokation
- An neue Lokation umziehen
 - Nur in Sonderfällen oder zur Fehlerkorrektur
 - Lokation wieder aufteilen

An bestehende Lokation umziehen

Die Liste kann anhand der gezeigten Spalten gefiltert werden



Auswählen, zu welcher Einheit umgezogen werden soll



Lokation für gemeinsamen Netzanschluss wählen

Einheiten Lokationen

+ Neuer Filter

	MaStR-Nr. der Einheit	Anzeige-Name der Einheit	Bruttoleistung in kW	Inbetriebnahmedatum der Einheit	Postleitzahl	Ort
<input type="radio"/>	SEE970638964589	Wasserkraft 123	22.222	01.01.2000	00000	Testhausen
<input type="radio"/>	SEE988473338304	Biokraft	5	03.07.2023	00000	Testhausen
<input type="radio"/>	SEE921175876071	Bürgerwind IIIa/2	125	30.06.2017	00000	Testhausen
<input type="radio"/>	SEE990991857649	Heimsolar	5	02.08.2024	00000	Testhausen
<input type="radio"/>	SEE982187628881	Balkonkraftwerk	0,2	11.03.2025	00000	Testhausen

<< < 1 > >> 10 Elemente pro Seite

Einheit 1 - 5 von 5

Schließen Einheit umziehen

An bestehende Lokation umziehen

Statt einer Einheit kann auch eine schon bestehende Lokation ausgewählt werden.

Umschalter
für Liste



Lokation für gemeinsamen Netzanschluss wählen

Einheiten **Lokationen**

+ Neuer Filter ⓘ

	MaStR-Nr. der Lokation	Name der technischen Lokation
<input type="radio"/>	SEL966781935224	96458365
<input type="radio"/>	SEL921528894660	86934587
<input type="radio"/>	SEL937186187488	22365648
<input type="radio"/>	SEL939056814371	
<input type="radio"/>	SEL964061849070	33411169

<< < 1 > >> 10 Elemente pro Seite

Lokation 1 - 5 von 5

Schließen Einheit umziehen

EEG-Anlagenschlüssel

The screenshot shows the user interface for managing EEG facilities. At the top, it identifies the facility as 'Solarpark 754' with MaStR-Nr.: SEE916256208605. Below this, there are status indicators: 'In Betrieb' (green) and 'Status der Netzbetreiberprüfung: In Prüfung' (yellow). A navigation bar contains tabs for 'Allgemeine Daten', 'Technische Daten', 'Netzanschluss', and 'EEG-Anlage'. The 'EEG-Anlage' tab is active, displaying a section titled 'Angaben zur EEG-Anlage'. This section contains a table of key data points, each with an information icon (i) to its right. A red arrow points to the edit icon (pencil) next to the 'EEG-Anlagenschlüssel' field, which currently shows a hyphen (-).

Kennungen und Betriebsdaten	
MaStR-Nummer der EEG-Anlage:	EEG986767652495
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage (Wert wird vom System ausgefüllt):	04.11.2024
Installierte Leistung der EEG-Anlage:	9 kWp
EEG-Anlagenschlüssel :	-
Registrierungsdatum der EEG-Anlage:	04.11.2024
Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt):	31.03.2025

- Seitens des MaStR optional
- Ist dem Anlagenbetreiber häufig nicht bekannt, deshalb Eingabe durch den Netzbetreiber
- Bearbeitung in Detail-Ansicht im Reiter „EEG-Anlage“ über Stift-Symbol
- Bearbeitung jederzeit möglich, unabhängig von einer Prüfung

EEG-Anlagenschlüssel

einmaliges Unterstützungsangebot zum Import

- Wird insbesondere bei Abrechnungen verstärkt verwendet
 - ÜNB laden die Daten aus dem Marktstammdatenregister zu Ende Mai
- Einige Netzbetreiber hatten hierbei um Unterstützung gebeten, um bei älteren Anlagen EEG-Anlagenschlüssel nachzutragen
 - Bis zum 15.05.2026 Möglichkeit zum Import für Netzbetreiber ohne Webdienst
 - Newsletter 2026/2 Abschnitt 1.2
- Angabe des EEG-Anlagenschlüssels ist **keine Verpflichtung**



Rückfragen zum Thema Netzanschluss-Daten

Randnotiz: Plausibilisieren von Netzanschluss-Daten

neue Funktionen

Spannungsebene


- Liste „Einheiten in meinem Netz“ enthält zwei Spalten für Spannungsebene

Einheiten in meinem Netz

MaStR-Nr. der Einheit	Anzeige-Name der Einheit	Übers	MaStR-Nr. der technischen Lokation	Spannungsebene des Netzanschlusspunktes	Spannungsebene der Netzbetreiberzuordnung
  SEE923593447888	Hausdach Solar		SEL901827551105		Niederspannung (= Hausanschluss/Haushaltsstrom)
  SEE965257163406	batterie	gsüberwachu gsgesetzfrei	SEL957760714954		Niederspannung (= Hausanschluss/Haushaltsstrom)
  SEE955659336065	Balkonkraftwerk		SEL988050159551		Niederspannung (= Hausanschluss/Haushaltsstrom)
  SEE988473338304	Biomasse		SEL921528894660	Niederspannung (= Hausanschluss/Haushaltsstrom)	

Anzahl von Netzanschlusspunkten

voraussichtlich ab Mitte Mai 2026 

- „Einheiten in meinem Netz“ wird um Anzahl der verknüpften Netzanschlusspunkte ergänzt (neue Spalte und neuer Filter)
 - Möglichkeit, um unplausible Fälle zu finden
 -  Liste „Einheiten in meinem Netz“ zeigt den Datenstand vom Vortag
- Niederspannung: normalerweise ≤ 2 Netzanschlusspunkte pro Lokation
- Bei Überprüfung wurden unplausible Daten festgestellt
 - Aufforderung zur Korrektur siehe Newsletter 2026/3 Abschnitt 1.1
- Wahrscheinlichkeit insbesondere bei Benutzung des Webdiensts hoch



Pause




Übermittlung eines Korrekturbedarfs

The image features a solid dark blue background. In the bottom right corner, there are two thin white lines that intersect and extend towards the top right edge of the frame, creating a geometric pattern.

Prüfungsrelevante Daten

- Nicht alle Daten sind prüfungsrelevant
- Im MaStR auf der Hilfeseite unter „Informationen für Netzbetreiber“ → [Netzbetreiberprüfungsrelevanten Daten Version 26.1 \(Excel, Datei ist nicht barrierefrei\)](#)
- Rechtsform 
- Inbetriebnahmedatum am aktuellen Standort 

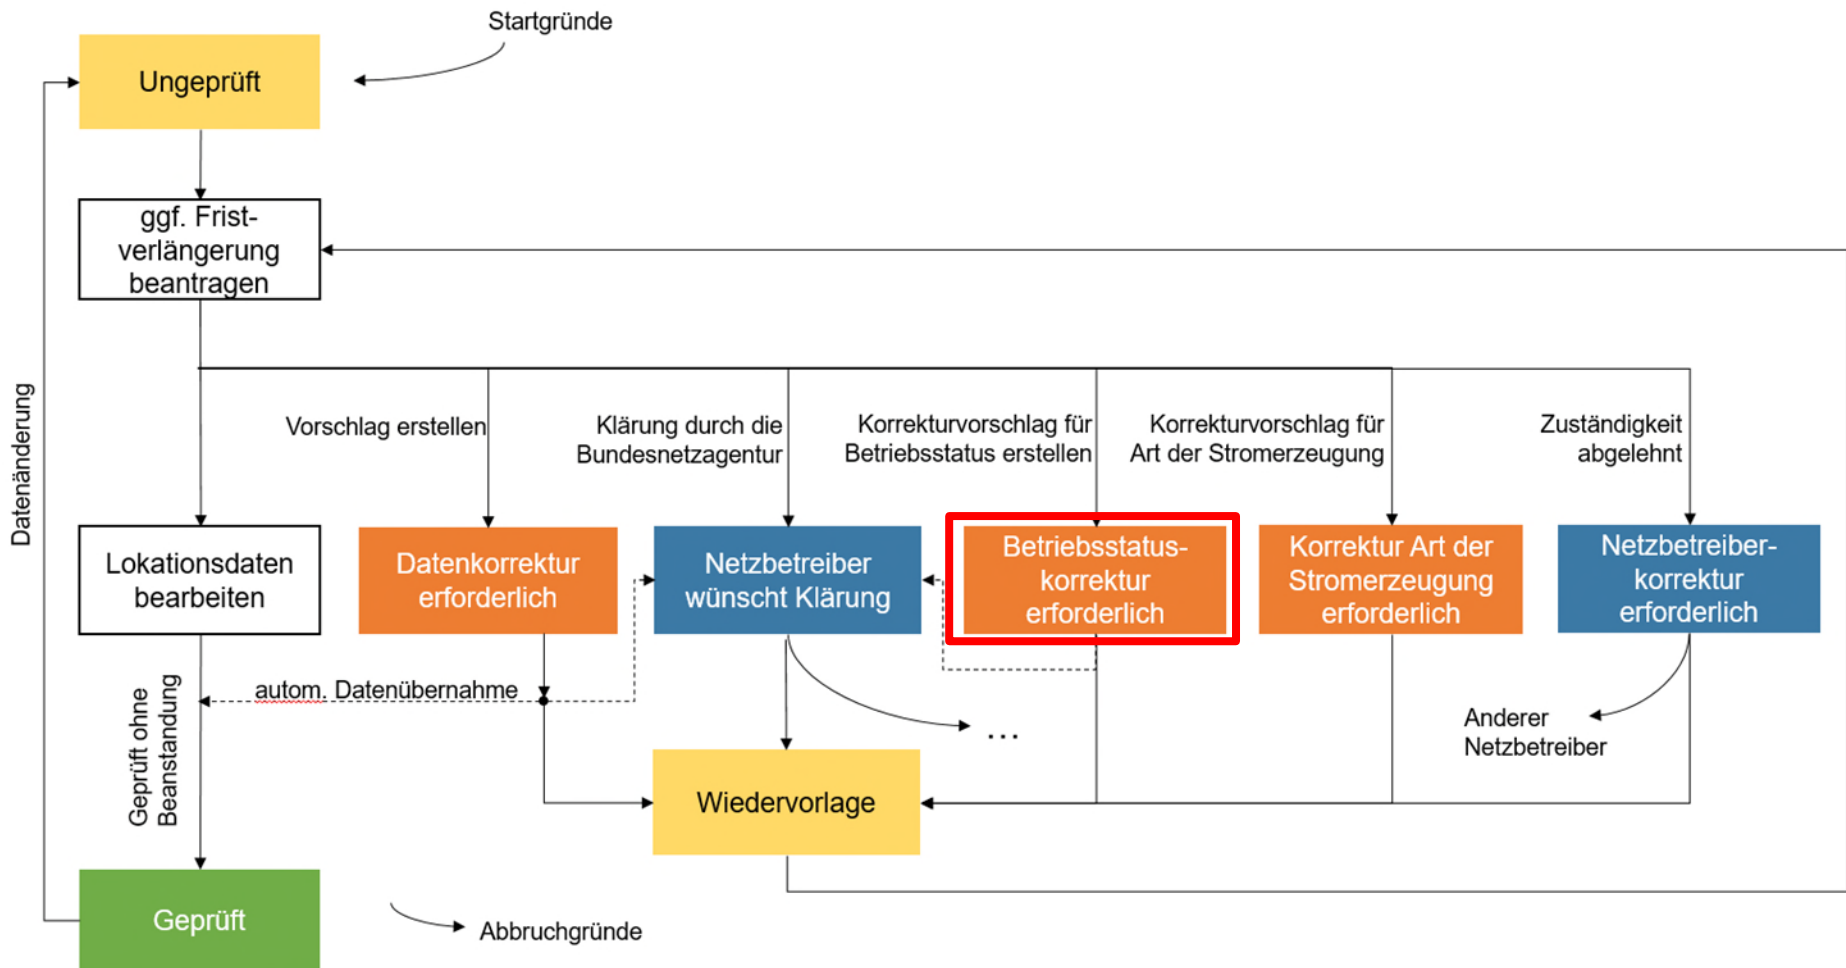

Betriebsstatuskorrektur

Wenn eine Einheit im falschen Betriebsstatus registriert wurde
→ „Aufforderung zur Korrektur des Betriebsstatus“ auslösen

Ticket-Nr. 24565 - Prozessbearbeitung

Verfügbare Aktionen *

Korrekturvorschlag für den Betriebsstatus erstellen

Info Mit dieser Funktion kann ein Korrekturvorschlag für den Betriebsstatus der Einheit erstellt werden. Die Funktion steht nur für Einheiten im Betriebsstatus „In Betrieb“ zur Verfügung. Die Anlagenbetreibenden werden anschließend zur Bearbeitung des Korrekturvorschlages aufgefordert. Zudem wird das Formular um entsprechende Felder erweitert, damit eine Aufforderung zur Betriebsstatuskorrektur registriert werden kann.

Betriebsstatus * ⓘ

-- Bitte wählen Sie --

Nachricht an den Anlagenbetreiber *

Nachricht an den Anlagenbetreiber

* erforderlich

Schließen Speichern

Netzbetreiberprüfung gestartet Zum Ticketprozess

Beschreibung

Der Anlagenbetreiber **Anlagen Betreiber (ABR904818643049)** hat Sie als Anschlussnetzbetreiber für die Einheit „**Solaranlage 1 (SEE957694422772, Solareinheit, 10 kW)**“ angegeben. Die Bundesnetzagentur fordert Sie auf, die Netzbetreiberprüfung für die Daten der Einheit und des Anlagenbetreibers innerhalb der laut MäSRV vorgegebenen Frist durchzuführen. Den Grund für den Start der Netzbetreiberprüfung können Sie dem Verlauf im unteren Teil dieses Tickets entnehmen.

Hinweis: Beachten Sie zur Bearbeitung der Netzbetreiberprüfung das Handbuch der Netzbetreiberprüfung und die aktuellen Newsletter in der Weblife.

Schritte zur Durchführung der Netzbetreiberprüfung:

Prüfen der Zuständigkeit:

Prüfen Sie zuerst, ob die Einheit der Bundesnetzagentur zugewiesen ist. Wenn Sie nicht der zuständige Netzbetreiber für diese Einheit sind, dann lehnen Sie die Prüfung mit der Option „Zuständigkeit ablehnen“ unter „Ticket bearbeiten“ ab. Dann wird der Anlagenbetreiber aufgefordert, einen anderen Netzbetreiber auszuwählen. Wenn Sie der Anschlussnetzbetreiber für diese Einheit sind, dann führen Sie die folgenden Schritte durch:

Prüfen der Daten des Anlagenbetreibers und der Einheit:

- Wechseln Sie zur Detailsicht der Einheit und zur Detailsicht des Anlagenbetreibers, um die Daten zu prüfen.
- Wenn Sie Angaben zur Einheit oder dem Anlagenbetreiber für unplausibel oder falsch halten, dann erstellen Sie in diesem Ticket einen Korrekturvorschlag durch Klicken auf die Schaltfläche „Vorschlag erstellen“.
- Durch Abschließen der Bearbeitung des Korrekturvorschlages über die Schaltfläche „Speichern und Senden“ wird der Vorschlag an den Anlagenbetreiber übermittelt und dieses Ticket geschlossen.
- Nehmen Sie bei Unklarheiten Kontakt mit dem Anlagenbetreiber auf und klären den Korrekturbedarf. **Wenn die Klärung bereits vor dem Absenden des Korrekturvorschlages erfolgt, kann dies den Prozess vereinfachen und beschleunigen.**

Anlagen der Lokationsdaten (Netzanschlusspunkt und Lokationsname):

- Um die Prüfung abschließen zu können, **müssen** Sie im Reiter „Netzanschluss“ die Angaben zum Netzanschluss der Einheit (Netzanschlusspunkt, technische Lokation) pflegen.

Abschluss der Netzbetreiberprüfung ohne Korrekturbedarf:

- Beenden Sie die Netzbetreiberprüfung, indem Sie dieses Ticket bearbeiten und die Option „Geprüft ohne Beanstandung“ wählen. Dies ist nur möglich, wenn die Lokationsdaten bereits angelegt sind.

Sonderfall: Keine Einigung mit dem Anlagenbetreiber

- Wenn Sie über Ihre Zuständigkeit oder über die Daten mit dem Anlagenbetreiber keine Einigung erzielen können oder Sie einen Fehler im System festgestellt haben, dann besteht die Möglichkeit einer Klärung durch die Bundesnetzagentur.

Korrekturvorschläge

SEE957694422772 (Solaranlage 1) Vorschlag erstellen

Bearbeitung

Prozess-Nr.: 14480
Ticket-Nr.: 23179
Erstellt am: 06.03.2024 08:54:06
Aktualisiert am: 06.03.2024 16:21:38
Aktueller Bearbeiter:

Bearbeiter ändern Ticket bearbeiten

Fristverlängerung ⓘ

Frist: 07.10.2024

Fristverlängerung beantragen

Details


Einheit: SEE957694422772 (Solaranlage 1)
Einheitentyp: Solareinheit
Bruttoleistung: 10 kWp
Anlagenbetreiber: ABR904818643049 (Anlagen Betreiber)
Netzbetreiber: SNB921978245234 (Test Netzbetreiber)
Standort der Einheit: Tulpenfeld 4 53113 Bonn Deutschland

Auslösende Datenänderungen

Vollspeisung oder Teilspeisung?

Betriebsstatuskorrektur

- „in Betrieb“ auf „in Planung“
 - nur wenn Informationen vorliegen, dass Einheit noch nicht in Betrieb ist
 - nicht bei fehlenden Unterlagen
- „in Betrieb“ auf „endgültig stillgelegt“
- „Nachricht an Anlagenbetreiber“ notwendige Informationen zum Sachverhalt eintragen
- Seit dem 01.04.2026 auch für Balkonkraftwerke möglich

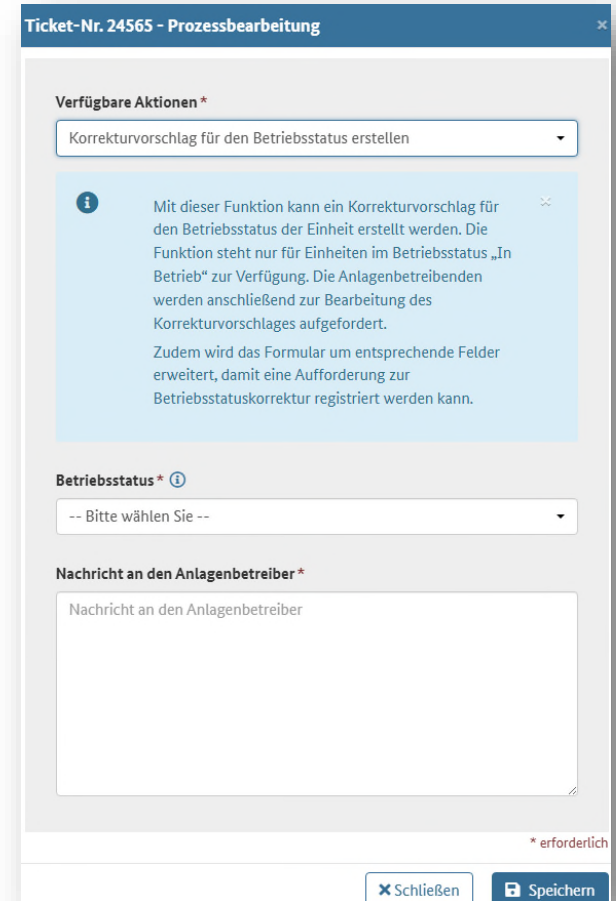

The screenshot shows a web interface for ticket processing. The title bar reads "Ticket-Nr. 24565 - Prozessbearbeitung". Below the title bar, there is a section titled "Verfügbare Aktionen *" with a dropdown menu currently showing "Korrekturvorschlag für den Betriebsstatus erstellen". Below this is a light blue information box with an 'i' icon and a close button, containing text about the correction function. Underneath is a "Betriebsstatus *" dropdown menu with an information icon and the text "-- Bitte wählen Sie --". Below that is a "Nachricht an den Anlagenbetreiber *" text area with the placeholder text "Nachricht an den Anlagenbetreiber". At the bottom right, there are two buttons: "Schließen" and "Speichern". A small asterisk and the word "erforderlich" are visible at the bottom right of the form area.

Betriebsstatuskorrektur

→ vMAV erhält eine E-Mail, die über den Korrekturbedarf informiert

Bearbeitung durch Anlagenbetreiber

- Bei Ablehnung muss eine Begründung hinterlegt werden
- Bei Annahme sind keine weiteren Angaben notwendig

Betriebsstatuskorrektur

ACHTUNG: Korrekturvorschläge zu „Endgültig stillgelegt“ werden erst übernommen, wenn der Netzbetreiber die Rückmeldung des Anlagenbetreibers in der Wiedervorlage übernimmt.

Wiedervorlage Betriebsstatuskorrektur

Information
Sie müssen sich erst dieses Ticket zuweisen, um die Prozessbearbeitung beginnen zu können.

Beschreibung

Der Anlagenbetreiber **Frau Anlagen Betreiberin (ABR935973320083)** hat die Betriebsstatuskorrektur für die Einheit „Windkraft02“ (SEE999540238311, Windeinheit, 100 kW) abgelehnt oder eigene Änderungen vorgenommen. Dadurch wird eine neuerliche Netzbetreiberprüfung erforderlich.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- Um die Rückmeldung des Anlagenbetreibers einzusehen, wechseln Sie über die Schaltfläche „Vorschlag ansehen“ in den Korrekturvorschlag. WICHTIG: Mögliche Änderungen des Betriebsstatus und der dazugehörigen Daten werden noch nicht in der Detailansicht der Einheit angezeigt.
- Sollten neben der Betriebsstatuskorrektur auch Datenkorrekturen notwendig sein, kann dieser Prozess im Korrekturvorschlag angestoßen werden. Nehmen Sie bei Unklarheiten Kontakt mit dem Anlagenbetreiber auf und klären den Korrekturbedarf. Wenn die Klärung bereits vor dem Absenden des (neuerlichen) Korrekturvorschlags erfolgt, kann dies den Prozess vereinfachen und beschleunigen.
- Um die Prüfung abschließen zu können, müssen Sie im Reiter Netzanschluss ggf. Ihre Angaben zum Netzanschluss der Einheit pflegen.
- Beenden Sie die Netzbetreiberprüfung, indem Sie dieses Ticket bearbeiten und die passende Option unter „Ticket bearbeiten“ wählen.
- Wenn Sie über Ihre Zuständigkeit oder die zu prüfenden Daten mit dem Dateninhaber (Anlagenbetreiber) keine Einigung erzielen können, besteht die Möglichkeit einer Klärung bei der BNetzA

Beantwortete Korrekturvorschläge
SEE999540238311 (Einheit)

Vorschlag ansehen

Betriebsstatuskorrektur

[← Zurück zum Ticket](#) [☰ Weitere Aktionen](#)

Bemerkung

Erneut zur Betriebsstatuskorrektur auffordern
Zu einer Datenkorrektur auffordern
Rückmeldung übernehmen

Letzte Nachricht

12.10.2022 - Anlagen Betreiberin:
Ist korrigiert.

Nachrichtenverlauf [Einblenden](#)


Rückmeldung übernehmen

Korrekturvorschlag für den Betriebsstatus der Einheit Wasser01 (SEE938131006649)

Feldname	Alter Wert	Vorgeschlagener Wert	Ihre Aktion	Rückmeldung Anlagenbetreiber
Betriebsstatus	In Betrieb	In Planung	Angenommen	In Planung
Geplantes Inbetriebnahmedatum	-	-	Eigene Änderungen	22.10.2022



*Rückfragen zur Übermittlung einer
Betriebsstatuskorrektur*

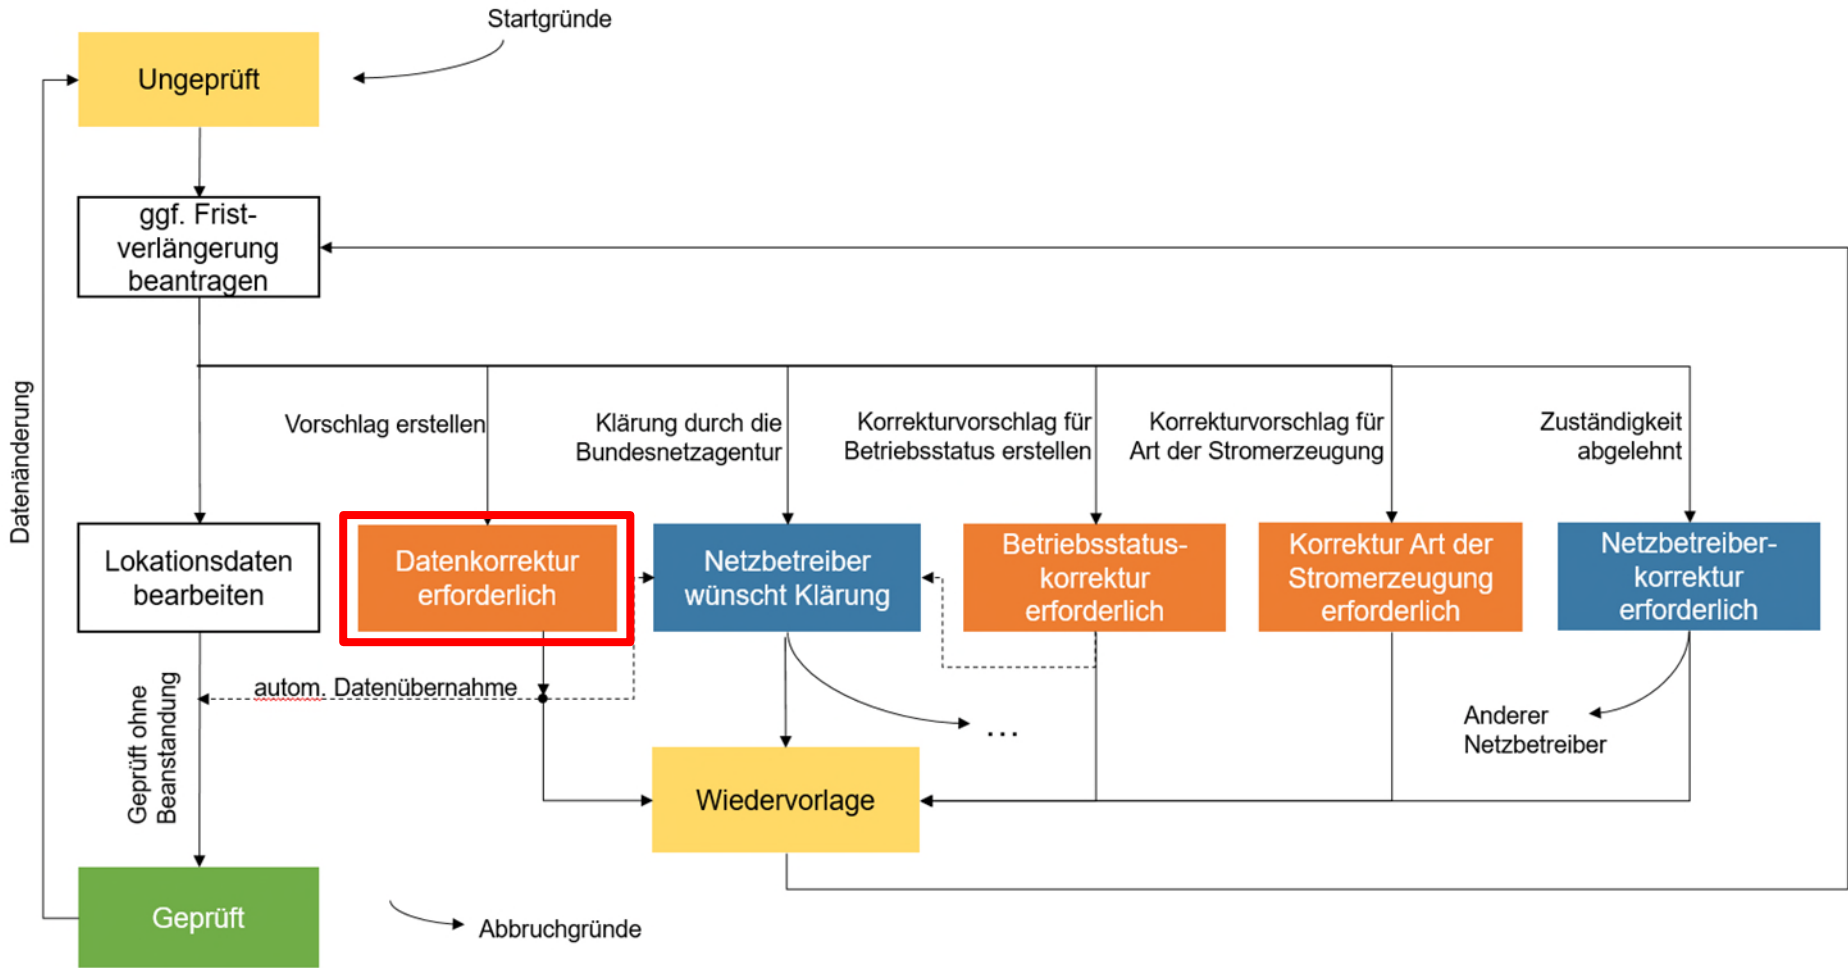

Datenkorrektur – Vorschlag erstellen

Wenn eine Einheit mit fehlerhaften Daten registriert wird
→ „Aufforderung zur Datenkorrektur“ auslösen

Netzbetreiberprüfung gestartet Zum Ticketprozess

Beschreibung

Der Anlagenbetreiber **Anlagen Betreiber (ABR904818643049)** hat Sie als Anschlussnetzbetreiber für die Einheit „**Solaranlage 1**“ (SEE957694422772, Solareinheit, 10 kW) angegeben. Die Bundesnetzagentur fordert Sie auf, die Netzbetreiberprüfung für die Daten der Einheit und des Anlagenbetreibers innerhalb der laut MaSRV vorgegebenen Frist durchzuführen. Den Grund für den Start der Netzbetreiberprüfung können Sie dem Verlauf im unteren Teil dieses Tickets entnehmen.

Hinweis: Beachten Sie zur Bearbeitung der Netzbetreiberprüfung das Handbuch der Netzbetreiberprüfung und die aktuellen Newsletter in der Webhilfe.

Schritte zur Durchführung der Netzbetreiberprüfung:

Prüfen der Zuständigkeit:

Prüfen Sie zuerst, ob die Einheit in Ihrem Netzgebiet angeschlossen ist. Wenn Sie nicht der Anschlussnetzbetreiber für diese Einheit sind, dann lehnen Sie die Prüfung mit der Option „Zuständigkeit ablehnen“ unter „Ticket bearbeiten“ ab. Dann wird der Anlagenbetreiber aufgefordert, einen anderen Netzbetreiber auszuwählen. Wenn Sie der Anschlussnetzbetreiber für diese Einheit sind, dann führen Sie die folgenden Schritte durch:

Prüfen der Daten des Anlagenbetreibers und der Einheit:

- Wechseln Sie zur Detailsicht der Einheit und zur Detailsicht des Anlagenbetreibers, um die Daten zu prüfen.
- Wenn Sie Angaben zur Einheit oder dem Anlagenbetreiber für unplausibel oder falsch halten, dann erstellen Sie in diesem Ticket einen Korrekturvorschlag durch Klicken auf die Schaltfläche „Vorschlag erstellen“.
- Durch Abschließen der Bearbeitung des Korrekturvorschlags über die Schaltfläche „Speichern und Senden“ wird der Vorschlag an den Anlagenbetreiber übermittelt und dieses Ticket geschlossen.
- Nehmen Sie bei Unklarheiten Kontakt mit dem Anlagenbetreiber auf und klären den Korrekturbedarf. Wenn die Klärung bereits vor dem Absenden des Korrekturvorschlags erfolgt, kann dies den Prozess vereinfachen und beschleunigen.

Anlagen der Lokationsdaten (Netzanschlusspunkt und Lokationsname):

- Um die Prüfung abschließen zu können, müssen Sie im Reiter „Netzanschluss“ die Angaben zum Netzanschluss der Einheit (Netzanschlusspunkt, technische Lokation) pflegen.

Abschluss der Netzbetreiberprüfung ohne Korrekturbedarf:

- Beenden Sie die Netzbetreiberprüfung, indem Sie dieses Ticket bearbeiten und die Option „Geprüft ohne Beanstandung“ wählen. Dies ist nur möglich, wenn die Lokationsdaten bereits angelegt sind.

Sonderfall: Keine Einigung mit dem Anlagenbetreiber

Wenn Sie über Ihre Zuständigkeit oder über die Daten mit dem Anlagenbetreiber keine Einigung erzielen können oder Sie einen Fehler im System festgestellt haben, dann besteht die Möglichkeit einer Beanstandung durch die Bundesnetzagentur.

Korrekturvorschläge

SEE957694422772 (Solaranlage 1) Vorschlag erstellen

Bearbeitung

Prozess-Nr.: 14480
Ticket-Nr.: 23179
Erstellt am: 06.03.2024 08:54:06
Aktualisiert am: 06.03.2024 16:21:38
Aktueller Bearbeiter:

Bearbeiter ändern Ticket bearbeiten

Fristverlängerung ⓘ

Frist: 07.10.2024

Fristverlängerung beantragen

Details

Einheit: SEE957694422772 (Solaranlage 1)
Einheitentyp: Solareinheit
Bruttoleistung: 10 kWp
Anlagenbetreiber: ABR904818643049 (Anlagen Betreiber)
Netzbetreiber: SNB921978245234 (Test Netzbetreiber)
Standort der Einheit: Tulpenfeld 4
53113 Bonn
Deutschland

Auslösende Datenänderungen

Volleinspeisung oder Teileinspeisung?

Datenkorrektur – Vorschlag erstellen

- Über Dialogfeld können für alle Daten Korrekturvorschläge erstellt werden


Korrekturvorschlag zu den Daten des Marktakteurs Prof. Dr. Solar Anlage (ABR988404226526)

i Wählen Sie unten alle Felder aus, die einer Korrektur bedürfen. Wenn möglich, geben Sie den korrekten Wert an. Mit "Speichern und senden" wird ein Ticket mit der Aufforderung zur Datenkorrektur an den Dateninhaber gesendet.


Feldname	Aktueller Wert	Korrektur erforderlich	Korrekturwert
Stammdaten			
Name			
Geben Sie an, für wen Sie einen Marktakteur anlegen (Hinweise zur Registrierung einer GbR, von Familienkonstellationen etc. finden Sie im Hilfetext.) ⓘ	Natürliche Person	<input checked="" type="checkbox"/>	-- Bitte wählen Sie --
Name der Organisation (Hinweise zur Registrierung einer GbR oder von Familienkonstellationen finden Sie im Hilfetext.) ⓘ	-	<input type="checkbox"/>	
Rechtsform des Anlagenbetreibers ⓘ	-	<input type="checkbox"/>	

- Der Anlagenbetreiber erhält eine E-Mail, die über Korrekturbedarf informiert.


Datenkorrektur – Vorschlag erstellen

- Es ist nicht mehr möglich, Datenkorrekturen ohne Auswahl eines entsprechenden Feldes zu versenden → feldbasierte Datenkorrektur 
- Datenkorrekturen nur mit einer Nachricht ohne feldbasierten Vorschlag wurden im Rahmen einer Bereinigungsaktion (Herbst/Winter 2025) an den Netzbetreiber zurückgegeben → wenn weiterhin Korrekturbedarf besteht, muss eine feldbasierte Datenkorrektur erfolgen

Datenkorrektur – Vorschlag erstellen

- Formatierung im Nachrichtentext wird voraussichtlich ab Ende April 2026 ermöglicht 
- Auch über den Webdienst möglich

Nachricht an den Anlagenbetreiber

 Über das folgende Feld können Sie dem Anlagenbetreiber allgemeine Hinweise zur Datenkorrektur übermitteln.

Nachricht an den Anlagenbetreiber



sdgdg
sdgsg
1. sdgsgsdsg
2. sdgdsq
• asdts sagg

Bemerkung

Letzte Nachricht

15.04.2026 - DeatheaterOrg:
sdgdg
sdgsg
1. sdgsgsdsg
2. sdgdsq
• asdts sagg

Datenkorrektur – Vorschlag erstellen

Wenn während einer laufenden Netzbetreiberprüfung Daten vom Anlagenbetreiber geändert werden, erscheint ein Warnhinweis bei der Erstellung des Datenkorrekturvorschlags.



Am 01.07.2024 wurden während dieser Netzbetreiberprüfung vom Anlagenbetreiber NBP-relevante Daten geändert. Dies hat keine neue Netzbetreiberprüfung ausgelöst. Die geänderten Daten werden Ihnen in der Spalte aktuelle Werte angezeigt. Beachten Sie dies im Rahmen Ihrer Überprüfung.


Nicht erneut anzeigen

Übermittlung eines Korrekturbedarfs


- Datenkorrektur und Korrektur des Betriebsstatus können nicht parallel laufen
- Nach abgeschlossener Betriebsstatuskorrektur ist keine Datenkorrektur mehr möglich
 - besonders wichtig bei Korrekturen in den Status „endgültig stillgelegt“
(verbleiben aus statistischen Gründen im MaStR)



*Rückfragen zur Übermittlung einer
Datenkorrektur*

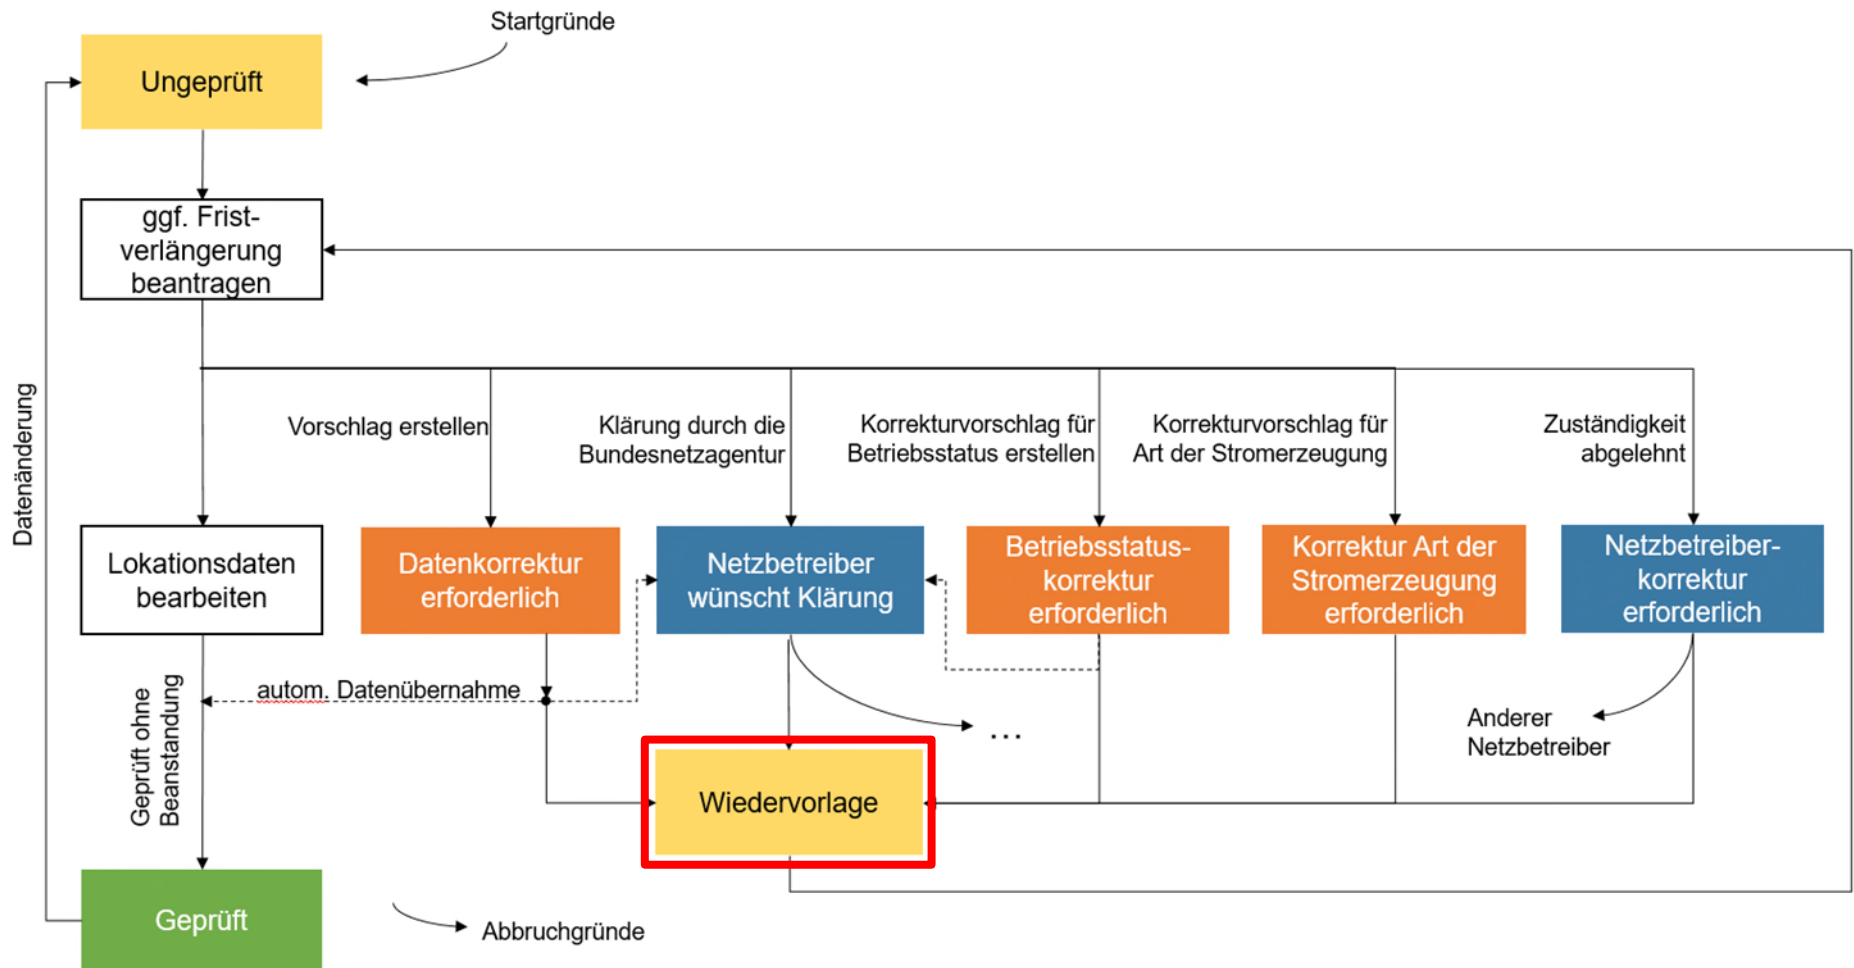

Datenkorrektur – Wiedervorlage

- Bei Annahme des Korrekturvorschlages kann der Anlagenbetreiber keine Nachricht hinterlassen. 
- Das Ticket wird automatisch geschlossen und muss vom Netzbetreiber nicht mehr bearbeitet werden, wenn:
 - die Netzanschlusspunkte bereits hinzugefügt wurden und
 - keine Änderungen außerhalb des Datenkorrekturvorschlages vorgenommen wurden.
- Bei Ablehnungen oder eigenen Änderungen muss der Anlagenbetreiber eine Nachricht hinterlassen.

Datenkorrektur – Wiedervorlage

Wenn der Anlagenbetreiber Daten ändert, bevor der Korrekturvorschlag abgeschlossen wird, werden diese Änderung in der Wiedervorlage zusätzlich angezeigt und mit einem rotem Rahmen markiert.

Feldname	Alter Wert	Vorgeschlagener Wert	Ihre Aktion	Aktueller Wert
Allgemeine Daten				
Name und Betriebsdaten				
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit	01.06.2024	-	Eigene Änderungen	01.05.2024

nachträglich Hinzugefügt

Datenkorrektur mit Abstimmungsbedarf

- Innerhalb der Netzbetreiberprüfung kann es vorkommen, dass ein erhöhter Abstimmungsbedarf besteht.
- Dadurch kann es zu mehrfachen Übersendungen von Datenkorrekturtickets zwischen Netzbetreiber und Anlagenbetreiber kommen.


Automatisierte Prüfungen sollten maximal 2x über den Webdienst erfolgen.

Danach ist eine manuelle Bearbeitung erforderlich!

→ Bei Unklarheiten ist zu empfehlen, den Anlagenbetreiber außerhalb des MaStR zu kontaktieren und gemeinsam die Klärung des Sachverhaltes herbeizuführen.




Rückfragen zu Wiedervorlagen

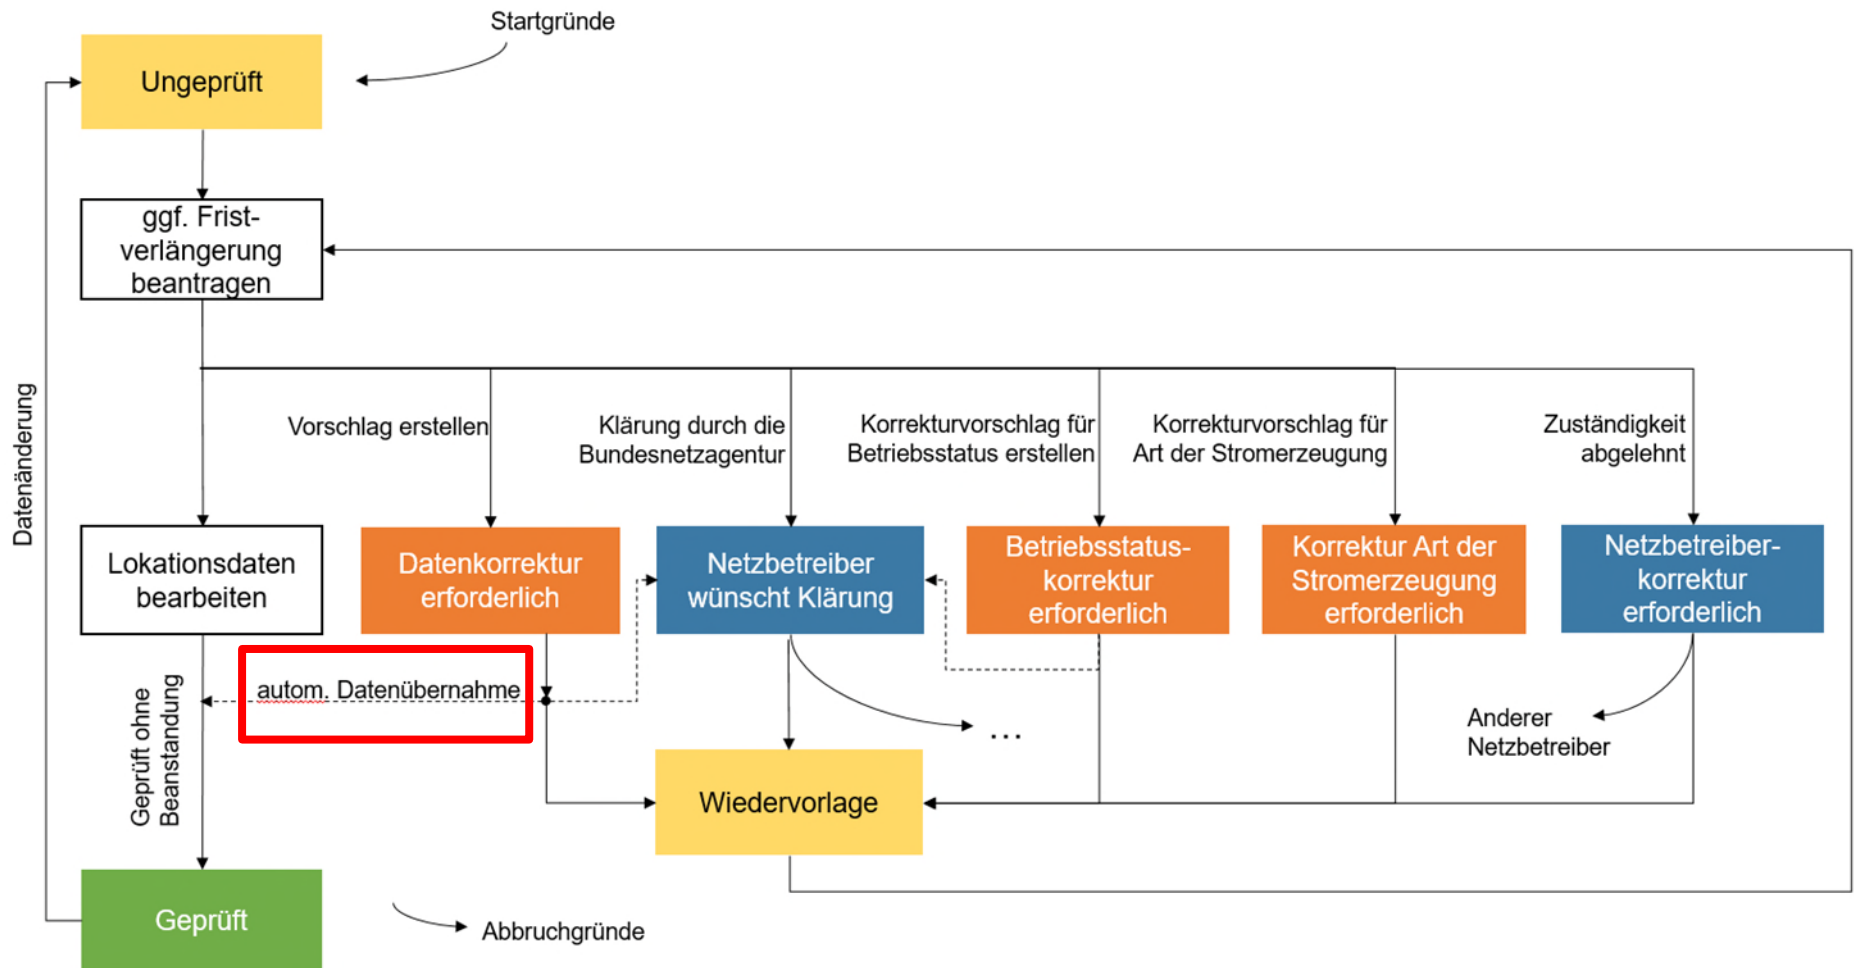

Automatische Datenübernahme

- Bei Einhaltung bestimmter Kriterien kann der Korrekturvorschlag automatisch nach vier Wochen übernommen werden, wenn der Anlagenbetreiber nicht reagiert hat.
- Wenn die Kriterien eingehalten werden, wird im geschlossenen Ticket der Kategorie „Netzbetreiberprüfung gestartet“ angezeigt, zu welchem Zeitpunkt die automatische Datenübernahme erfolgt.

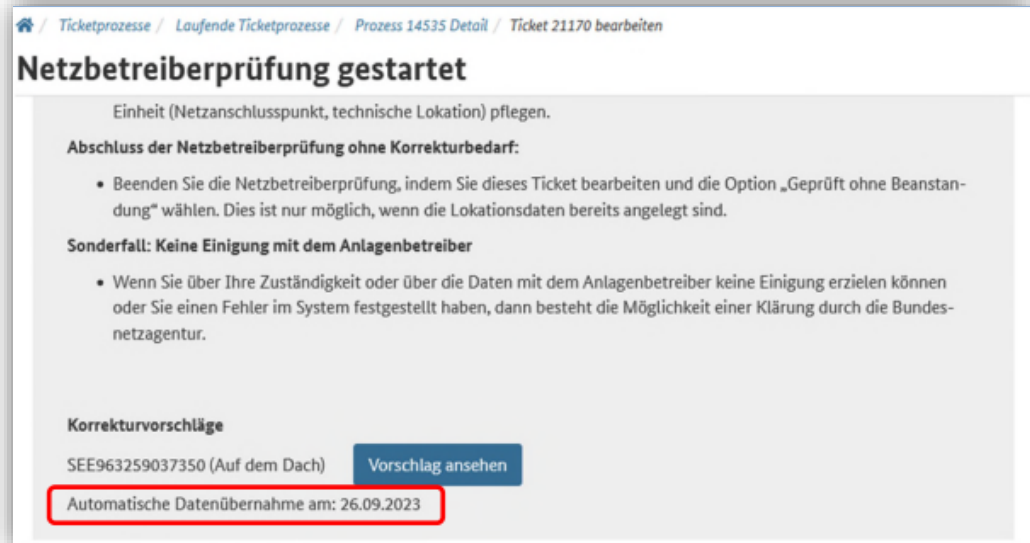

🏠 / Ticketprozesse / Laufende Ticketprozesse / Prozess 14535 Detail / Ticket 21170 bearbeiten

Netzbetreiberprüfung gestartet

Einheit (Netzanschlusspunkt, technische Lokation) pflegen.

Abschluss der Netzbetreiberprüfung ohne Korrekturbedarf:

- Beenden Sie die Netzbetreiberprüfung, indem Sie dieses Ticket bearbeiten und die Option „Geprüft ohne Beanstandung“ wählen. Dies ist nur möglich, wenn die Lokationsdaten bereits angelegt sind.

Sonderfall: Keine Einigung mit dem Anlagenbetreiber

- Wenn Sie über Ihre Zuständigkeit oder über die Daten mit dem Anlagenbetreiber keine Einigung erzielen können oder Sie einen Fehler im System festgestellt haben, dann besteht die Möglichkeit einer Klärung durch die Bundesnetzagentur.


Korrekturvorschläge

SEE963259037350 (Auf dem Dach) [Vorschlag ansehen](#)

Automatische Datenübernahme am: 26.09.2023

Deaktivierung der Automatischen Datenübernahme

- Es erfolgt keine Übernahme, wenn der Anlagenbetreiber bei offener Datenkorrektur NBP-relevante Daten an der Einheit ändert.
→ Um Informationsfluss zu gewährleisten
- Die geänderten Felder können im Abschnitt „auslösende Datenänderungen“ eingesehen werden
- Deaktivierung wird im ursprünglichen Ticket angezeigt
- Anlagenbetreiber wird per E-Mail darüber informiert, dass der Vorschlag bearbeitet werden muss

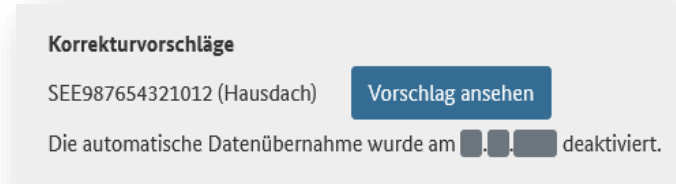



*Rückfragen zur automatischen
Datenübernahme*

EEG-Anlagenkorrektur

Zuordnung der EEG-Anlage zu Einheit
kann korrigiert werden
(bei fehlender oder falscher Zuordnung)

Netzbetreiberprüfung gestartet

[Zum Ticketprozess](#)

Beschreibung

Der Anlagenbetreiber **Anlagen Betreiber (ABR904818643049)** hat Sie als Anschlussnetzbetreiber für die Einheit „**Solaranlage 1**“ (SEE957694422772, Solareinheit, 10 kW) angegeben. Die Bundesnetzagentur fordert Sie auf, die Netzbetreiberprüfung für die Daten der Einheit und des Anlagenbetreibers innerhalb der laut MaSRV vorgegebenen Frist durchzuführen. Den Grund für den Start der Netzbetreiberprüfung können Sie dem Verlauf im unteren Teil dieses Tickets entnehmen.

Hinweis: Beachten Sie zur Bearbeitung der Netzbetreiberprüfung das Handbuch der Netzbetreiberprüfung und die aktuellen Newsletter in der Webhilfe.

Schritte zur Durchführung der Netzbetreiberprüfung:

Prüfen der Zuständigkeit:

Prüfen Sie zuerst, ob die Einheit in Ihrem Netzgebiet angeschlossen ist. Wenn Sie nicht der Anschlussnetzbetreiber für diese Einheit sind, dann lehnen Sie die Prüfung mit der Option „Zuständigkeit ablehnen“ unter „Ticket bearbeiten“ ab. Dann wird der Anlagenbetreiber aufgefordert, einen anderen Netzbetreiber auszuwählen. Wenn Sie der Anschlussnetzbetreiber für diese Einheit sind, dann führen Sie die folgenden Schritte durch:

Prüfen der Daten des Anlagenbetreibers und der Einheit:

- Wechseln Sie zur Detailsicht der Einheit und zur Detailsicht des Anlagenbetreibers, um die Daten zu prüfen.
- Wenn Sie Angaben zur Einheit oder dem Anlagenbetreiber für unplausibel oder falsch halten, dann erstellen Sie in diesem Ticket einen Korrekturvorschlag durch Klicken auf die Schaltfläche „Vorschlag erstellen“.
- Durch Abschließen der Bearbeitung des Korrekturvorschlags über die Schaltfläche „Speichern und Senden“ wird der Vorschlag an den Anlagenbetreiber übermittelt und dieses Ticket geschlossen.
- Nehmen Sie bei Unklarheiten Kontakt mit dem Anlagenbetreiber auf und klären den Korrekturbedarf. **Wenn die Klärung bereits vor dem Absenden des Korrekturvorschlags erfolgt, kann dies den Prozess vereinfachen und beschleunigen.**

Anlagen der Lokationsdaten (Netzanschlusspunkt und Lokationsname):

- Um die Prüfung abschließen zu können, **müssen** Sie im Reiter „Netzanschluss“ die Angaben zum Netzanschluss der Einheit (Netzanschlusspunkt, technische Lokation) pflegen.

Abschluss der Netzbetreiberprüfung ohne Korrekturbedarf:

- Beenden Sie die Netzbetreiberprüfung, indem Sie dieses Ticket bearbeiten und die Option „Geprüft ohne Beanstandung“ wählen. Dies ist nur möglich, wenn die Lokationsdaten bereits angelegt sind.

Sonderfall: Keine Einigung mit dem Anlagenbetreiber

- Wenn Sie über Ihre Zuständigkeit oder über die Daten mit dem Anlagenbetreiber keine Einigung erzielen können oder Sie einen Fehler im System festgestellt haben, dann besteht die Möglichkeit einer Klärung durch die Bundesnetzagentur.

Korrekturvorschläge

SEE957694422772 (Solaranlage 1)

Vorschlag erstellen

Bearbeitung

Prozess-Nr.: 14480
Ticket-Nr.: 23179
Erstellt am: 06.03.2024 08:54:06
Aktualisiert am: 06.03.2024 16:21:38
Aktueller Bearbeiter:

Bearbeiter ändern

Ticket bearbeiten

Fristverlängerung ⓘ

Frist: 07.10.2024

Fristverlängerung beantragen

Details


Einheit: SEE957694422772
(Solaranlage 1)
Einheitentyp: Solareinheit
Bruttoleistung: 10 kWp
Anlagenbetreiber: ABR904818643049
(Anlagen Betreiber)
Netzbetreiber: SNB921978245234 (Test
Netzbetreiber)
Standort der Einheit: Tulpenfeld 4
53113 Bonn
Deutschland

Auslösende Datenänderungen

Volleinspeisung oder Teileinspeisung?

EEG-Anlagenkorrektur

- Möglichkeit vom **Hinzufügen** von Einheiten zu bereits registrierten EEG-Anlagen
- Im Korrekturvorschlag wird die MaStR-Nummer der EEG Anlage hinterlegt.
- Daten der hinterlegten EEG-Anlage werden im Korrekturvorschlag angezeigt.

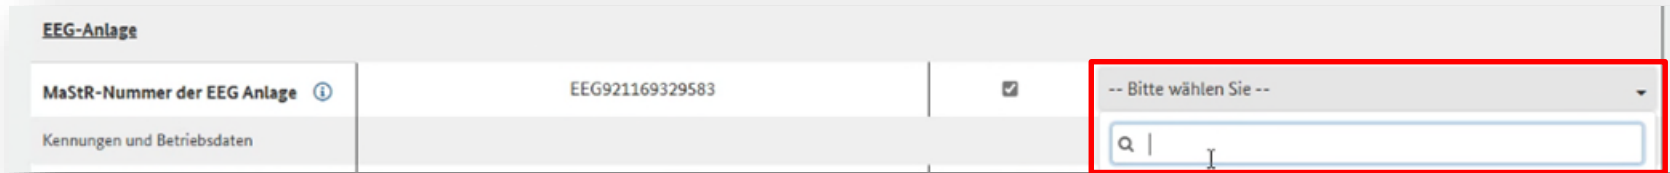


EEG-Anlage			
MaStR-Nummer der EEG Anlage ⓘ	EEG921169329583	<input checked="" type="checkbox"/>	-- Bitte wählen Sie --
Kennungen und Betriebsdaten			<input type="text"/>

- Im Korrekturvorschlag wird nicht angezeigt, ob bereits mehrere Einheiten der EEG-Anlage zugeordnet sind → Detailansicht
- Wenn einer EEG-Anlage mehrere Einheiten zugeordnet sind, gleichzeitige Prüfung aller Einheiten sinnvoll → Änderungen an Daten der EEG-Anlage löst ggf. neue Prüfung bei allen zugehörigen Einheiten aus.



*Rückfragen zur
EEG-Anlagenkorrektur*

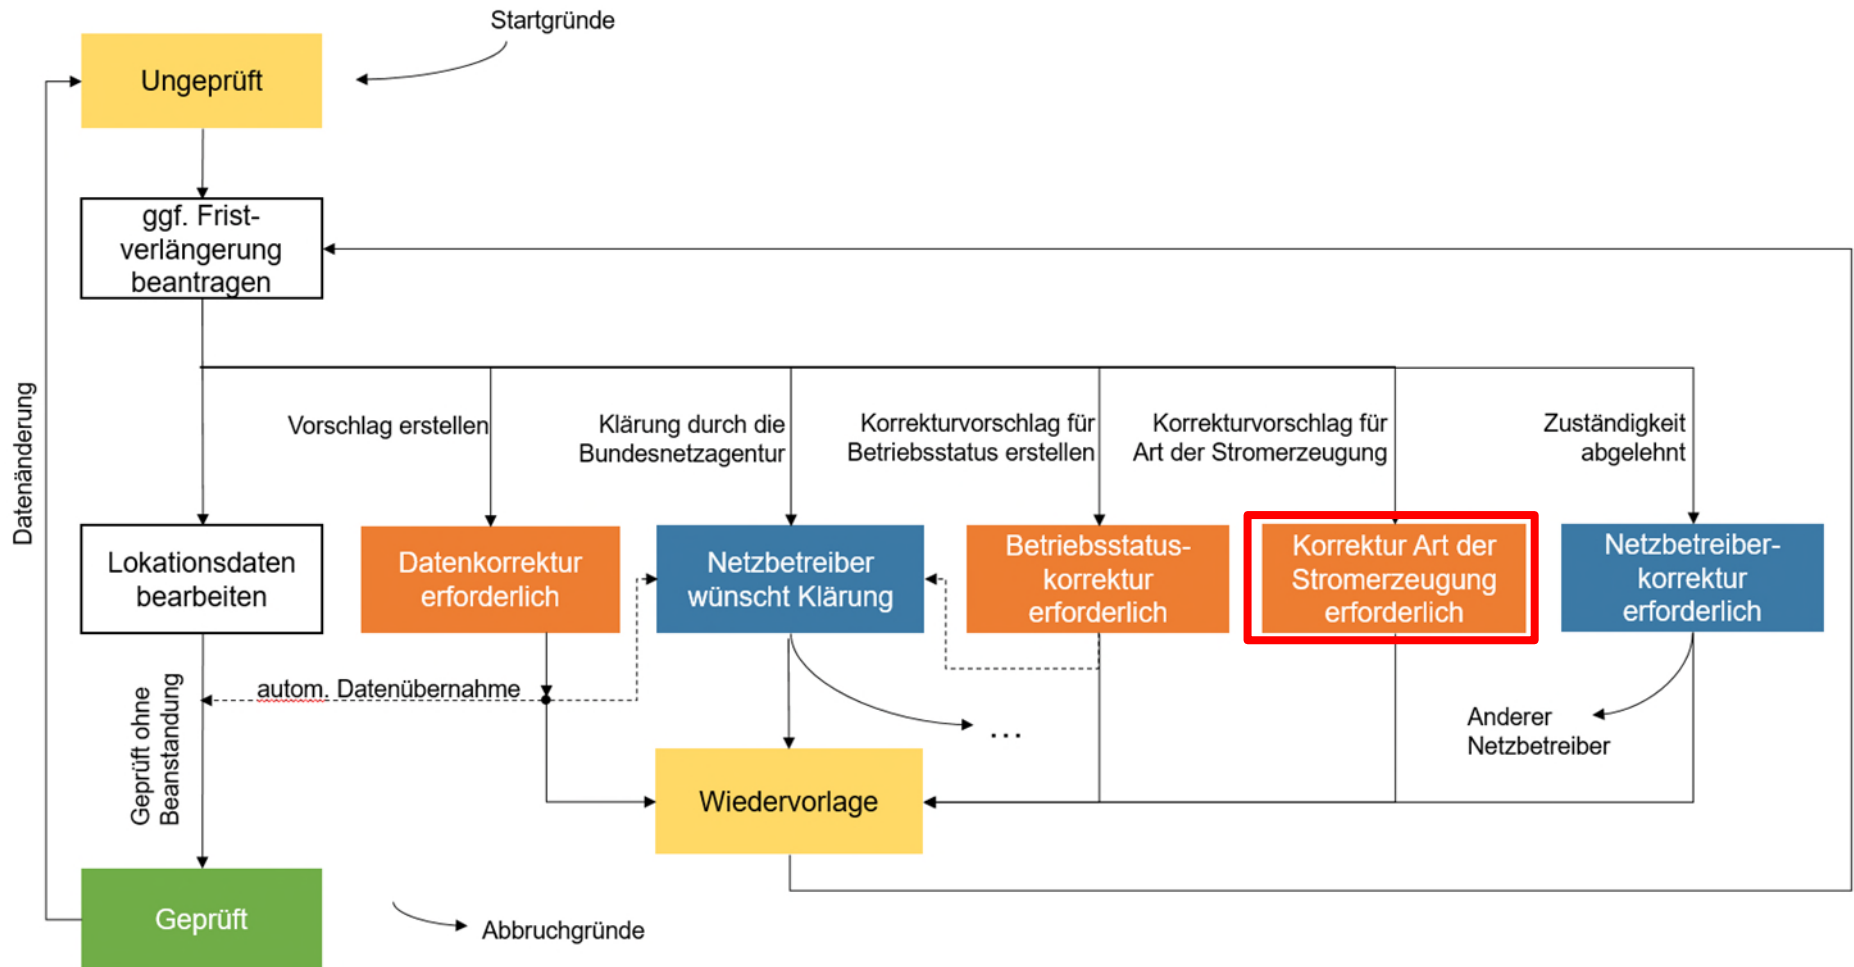

Korrektur der Art der Stromerzeugung

Änderung möglich von
... Biomasse zu Verbrennung,
... Biomasse zu GGD,
... Verbrennung zu GGD
und jeweils umgekehrt
→ NUR bei laufender NBP

The screenshot displays a web application interface for ticket processing. The main window is titled "Ticket-Nr. 31293 - Prozessbearbeitung". A modal window is open, showing the following details:

- Verfügbare Aktionen ***: A dropdown menu with the option "Korrekturvorschlag für die Art der Stromerzeugung erstellen" (highlighted with a red box and a red circle with the number 2).
- Vorschlag: Korrektur der Art der Stromerzeugung**
- Derzeitige Art der Stromerzeugung ⓘ**: A text input field containing "Biomasse".
- Vorgeschlagene Art der Stromerzeugung* ⓘ**: A dropdown menu with "-- Bitte wählen Sie --" (highlighted with a red box and a red circle with the number 3). A dropdown list is visible below it, containing the following options: "-- Bitte wählen Sie --", "Verbrennung einschließlich KWK-Anlagen, Brennstoffzellen und Notstromaggregaten", and "Geothermie, Grubengas, Druckentspannung".

At the bottom of the modal window, there are two buttons: "Schließen" and "Speichern". A red circle with the number 1 is positioned over the "Ticket bearbeiten" button in the background interface.

Additional interface elements include a user profile "SNB: Test Netzbetreiber", a notification icon with "2 Nachrichten", a "FAQ" link, and a "Nachrichten" button. The background interface also shows a "Bearbeitung" section with details: "Prozess-Nr.: 21382", "Ticket-Nr.: 31293", "Erstellt am: 19.03.2025 15:38:22", "Aktualisiert am: 19.03.2025 15:39:04", and "Aktueller Bearbeiter:". Below this, there are buttons for "Bearbeiter ändern" and "Ticket bearbeiten". A "Fristverlängerung ⓘ" section shows "Frist: 19.04.2025" and a "Fristverlängerung beantragen" button. A small asterisk note "* erforderlich" is located at the bottom right of the modal window.

Art der Stromerzeugung

Keine Änderung möglich:

- Art der Einheit (Stromverbrauch statt Stromerzeugung) und
- Energieträger (Speicher statt solare Strahlungsenergie)

→ Auch der ABR kann das nicht nachträglich ändern

Vorgehensweise:

- ABR: Löschung für Einheit beantragen und korrekte Einheit neu registrieren
- NB: Prüfungen mit diesem Korrekturbedarf sollen zur Klärung an die BNetzA gegeben werden



*Rückfragen zur Korrektur
der Art der Stromversorgung*

Kommunikation mit den Netzbetreibern

The image features a solid blue background. In the lower right quadrant, there are two thin, white, parallel lines that intersect each other and extend towards the top right corner of the frame. The text 'Kommunikation mit den Netzbetreibern' is centered horizontally and positioned in the upper half of the image.

Zusammenarbeit Netzbetreiber und BNetzA

Kontaktwege

- Anfragen über das Kontaktformular

- [Kontakt | MaStR](#)

→ Gesonderte Filterung durch BNetzA
und priorisierte Bearbeitung bei Angabe
der SNB bzw. GNB-Nummer



The screenshot shows the contact page of the MaStR (Marktstammdatenregister) website. The page title is 'Kontakt' and the breadcrumb is 'Kontakt'. The form includes a 'Name *' field with the placeholder 'Name'. Below it, a red-bordered box contains the text: 'Ihre MaStR-Nummer als Marktakteur (z.B. ABR... als Anlagenbetreiber, SNB... als Stromnetzbetreiber), falls Sie bereits registriert sind.' Below this text is a text input field containing the placeholder 'SNBXXXX'.

- Klärungstickets im MaStR (bitte anschließenden Vortrag beachten)
- Rücksprachen im Rahmen von Verwaltungsverfahren
- Weiterleitung von Anfragen von Anlagenbetreibern an den verantwortlichen Marktakteursvertreter (vMAV)

Zusammenarbeit Netzbetreiber und BNetzA

Ansprechpartner – verantwortlicher Marktakteursvertreter (vMAV)

- Aktualität der Daten von besonderer Bedeutung (z.B. für den Newsletter-Versand, Erinnerungsmail in den Verwaltungsverfahren, Einzelkontaktaufnahmen)
- Änderung des vMAV (Hinweise dazu FAQ für Netzbetreiber [MaStR | Webhilfe](#) „Wie ändere ich den vMAV?“)
 - Detailansicht des Marktakteurs unter dem Reiter „Benutzerrollen“
 - Auswahl eines neuen vMAV aus der Liste der Benutzer (Liste zeigt nur die bereits registrierten Benutzer Ihres Unternehmens)
- Hinweise, wie man einen neuen Benutzer registriert und ihm Rechte im MaStR zuweist:

[Registrierung von weiteren Benutzern im MaStR Zugang](#)

Häufige Fehlanwendungen

Wenn Fehlanwendung seitens der BNetzA festgestellt werden, erfolgt eine Einzelkontaktaufnahme mit dem im MaStR hinterlegten vMAV.

→ **Aktualität der Daten des vMAV sind von besonderer Bedeutung**

Beispiele für Einzelkontaktaufnahmen:

- !! Fehlerhafte Ablehnung der Zuständigkeit (Duplikatenmeldungen, Klärung der Registrierungspflicht, Ablehnung trotz eindeutiger Zuständigkeit)
- !! Fehlerhafte Verwendung der Betriebsstatuskorrektur (nicht für fehlende Unterlagen)
- !! Meldungen von Duplikaten genauer prüfen (z.B. Halle 1 und Halle 2; fehlende doppelte SEE; unterschiedliche ABR/Adressen (eindeutig keine Duplikate – besonders bei Balkonkraftwerken))
- !! Betreiberwechsel wird nicht als dieser registriert, sondern ABR wird überschrieben (Verstoß gegen die DSGVO)

Wichtige Informationen für Netzbetreiber

- Hilfeseite für Netzbetreiber: [MaStR | Webhilfe](#)
 - Handbuch zur Netzbetreiberprüfung → Änderungstabelle beachten
 - Newsletter → Versand an vMAV, zuletzt am 30.03.2026 (Newsletter 3/2026)
 - Aktionen zur Qualitätssicherung
 - FAQ für Netzbetreiber
- Aktuelle Fehler
- Release-Notes
- Fachthemen/Informationen: [Bundesnetzagentur - Solaranlagen und andere EE-Anlagen](#)

Hilfeseite für Netzbetreiber

The image shows a screenshot of the MaStR website's navigation menu. The menu is open, displaying various options. A red box highlights the 'Hilfe' (Help) option in the left sidebar. Another red box highlights the 'Informationen für Netzbetreiber' (Information for Grid Operators) option in the main menu. A red arrow points from the 'Hilfe' box to the 'Informationen für Netzbetreiber' box. Below the main menu, a sub-menu is visible with three items: 'Newsletter für Netzbetreiber', 'Aktionen zur Qualitätssicherung', and 'FAQ für Netzbetreiber'. A second red arrow points from the 'Informationen für Netzbetreiber' box to the right-hand page.

The image shows a screenshot of the 'Informationen für Netzbetreiber' page. The page title is 'Informationen für Netzbetreiber'. Below the title, there is a 'Seite vorlesen' button. A red box highlights the page title. Below the title, there are three links: 'Newsletter für Netzbetreiber', 'Aktionen zur Qualitätssicherung', and 'FAQ für Netzbetreiber'. A red box highlights the 'Handbuch zur Netzbetreiberprüfung (PDF, Datei ist nicht barrierefrei)' link. Below the links, there is a section titled 'Besondere Rolle als Netzbetreiber' with a paragraph of text. A red box highlights the 'Handbuch zur Netzbetreiberprüfung (PDF, Datei ist nicht barrierefrei)' link in the text. Below the text, there is another paragraph starting with 'Die Liste der Netzbetreiberprüfungsrelevanten Daten Version 24.2 (Excel, Datei ist nicht barrierefrei) gibt einen Überblick, welche Daten gemäß MaStR-Verordnung im Rahmen der Netzbetreiberprüfung geprüft werden müssen.'

Hilfe (Aktionen zur Qualitätssicherung)

MaStR | Webhilfe

The screenshot shows the MaStR help interface. On the left is a navigation menu with the following items: Übersicht, Häufig gestellte Fragen (FAQ), Netzbetreiberprüfung / Datenkorrektur, Registrierungs-hilfen, Verwaltung der Einheit, Verwaltung des Marktakteurs, Benutzerverwaltung, Pflichten im MaStR, Schutz und Freigabe vertraulicher Daten, Aufbau und Navigation im MaStR, Informationen für Netzbetreiber, Newsletter für Netzbetreiber, **Aktionen zur Qualitätssicherung** (highlighted with a red box), FAQ für Netzbetreiber, Möglichkeiten der Datenauswertung, Webdienst, Grundlagen des MaStR, Release Notes, and zum MaStR. The main content area is titled 'Aktionen zur Qualitätssicherung' and contains several sections:

- 19.11.2024 Korrektur der Prüfziffer an hinzugefügten EEG-MaStR-Nummern**

Bei der Aktualisierung des Marktstammdatenregisters zum 01.10.2024 (siehe unten) wurden zu allen Stromerzeugungseinheiten der Energieträger Biomasse und Wasser EEG-Anlagen hinzugefügt, soweit diese noch nicht vorhanden waren.

Bei der Erstellung einiger EEG-MaStR-Nummern wurde eine falsche Prüfziffer berechnet. Um dies zu beheben, war es erforderlich, die Prüfziffer der betreffenden EEG-MaStR-Nummern zu berichtigen.

Am Dienstag, den 19.11.2024 haben wir die MaStR-Nummern der betroffenen EEG-Objekte angepasst. Anbei finden Sie eine Liste der betroffenen EEG-Objekte die Ihnen als Netzbetreiber zugeordnet sind. In der Liste sind sowohl die vorherige und korrigierte EEG-MaStR-Nummer sowie die betroffenen Einheiten enthalten.

Eine Übersicht der betroffenen Einheiten finden Sie in der folgenden Tabelle

[Tabelle der betroffenen Einheiten – 14.11.2024 \(Excel, Datei ist nicht barrierefrei\)](#)
- 01.10.2024 Hinzufügen von EEG-Anlagen bei Biomasse- und Wassereinheiten**

Hintergrund: Wie im Newsletter 4/2024 berichtet, wird zum 01.10.2024 bei Biomasse- und Wassereinheiten, zu denen bislang keine EEG-Anlage registriert wurde, eine solche Anlage ergänzt.

Die Qualitätssicherungsmaßnahme erfolgt vollautomatisch. Bei der EEG-Anlage werden die Datenfelder „Datum der Inbetriebnahme der EEG-Anlage“ und „Installierte Leistung der EEG-Anlage“ direkt befüllt.

Betreiber der betroffenen Einheiten werden am 01.10.2024 per E-Mail über die Änderungen informiert und erhalten dabei alle relevanten Details zu der erfolgten Anpassung. Die Anlagenbetreiber werden in der E-Mail dazu aufgefordert, sowohl die Daten der EEG-Anlage als auch mögliche Zusammenfassungen zu überprüfen.

[E-Mail-Text – 01.10.2024 \(PDF, Datei ist nicht barrierefrei\)](#)

Eine Übersicht der betroffenen Einheiten finden Sie in der folgenden Tabelle.

[Tabelle der betroffenen Einheiten – 01.10.2024 \(Excel, Datei ist nicht barrierefrei\)](#)
- 01.09.2024 Korrekturen bei Balkonkraftwerken, die vor dem 01.04.2024 registriert wurden**


Hilfe (FAQ)



Unter [MaStR | Webhilfe](#)

Datenstand (Datum und Hinweis NEU) ist an Fragen gekennzeichnet

FAQ für Netzbetreiber

 Seite vorlesen

Allgemeine Fragen

[Wie ändere ich den verantwortlichen Marktakteursvertreter? \(Stand: 06.06.2024\)](#) >

[Wie kann ich mich für den Newsletter für Netzbetreiber anmelden? \(Stand: 06.06.2024\)](#) >

Fragen zur Netzbetreiberprüfung

[Eine Einheit wurde als in Planung registriert, obwohl sie bereits in Betrieb genommen wurde. Kann ich den Anlagenbetreiber zur Korrektur des Betriebsstatus auffordern? \(Stand: 09.01.2025\) \(NEU\)](#) >

Aktuelle Fehler

Unter [Aktuelle Hinweise zur Nutzung des MaStR](#), zu finden in der Fußleiste

[Home](#) / Aktuelle Hinweise zur Nutzung des Marktstammdatenregisters

Aktuelle Hinweise zur Nutzung des Marktstammdatenregisters

Meldedatum	Status	Behoben am	Titel	Beschreibung	Betroffene Stelle
07.03.2025	Erledigt	12.03.2025	Fehlender Datendownload	Der Gesamtdatenexport wird seit dem Release 24.2.156 nicht mehr neu erstellt.	Datendownload
28.11.2024	Erledigt	28.11.2024	Registrierung einer Inbetriebnahme nicht möglich	Die Registrierung der Inbetriebnahme kann nicht vorgenommen werden, da es technische Probleme im Prozess gibt.	Prozess: Einheiteninbetriebnahme
13.11.2024	Offen		Doppelte Objekte im Datendownload	Es besteht die Möglichkeit, dass Objekte im Datendownload mehrfach vorhanden sind, was zu Problemen beim Import führen kann.	Datendownload


<< < 1 > >> 10 Elemente pro Seite

Aktuelle Hinweise und Probleme 1 - 3 von 3

Marktstammdatenregister 2025 Kontakt Datenschutz Impressum Hilfe FAQ **Aktuelles** Barrierefreiheit

Release-Notes


[MaStR | Webhilfe](#)

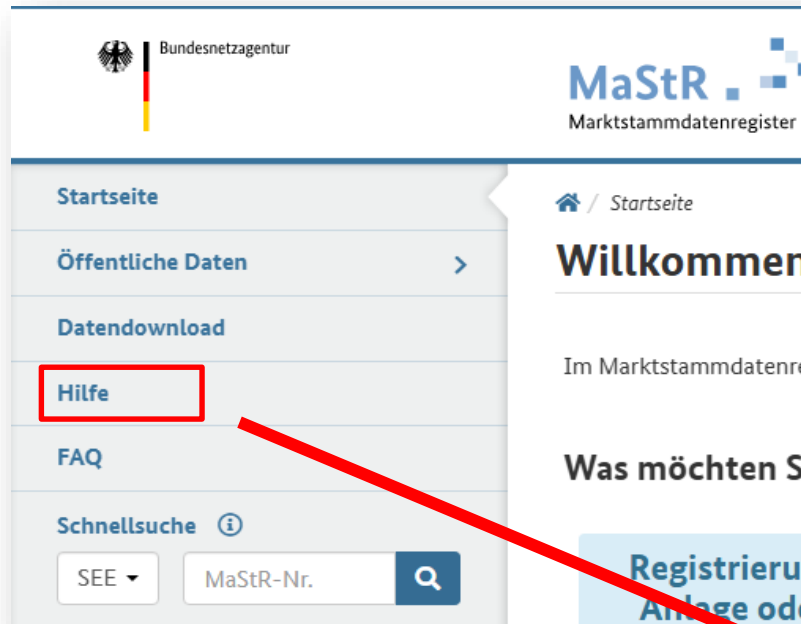

Release-Notes


Veröffentlichung der Daten, wann Releases stattfinden

Release Notes

 Seite vorlesen

Mit jedem neuen Release werden hier Release-Notes veröffentlicht. Darin erhalten Sie Informationen zu technischen Neuerungen, Änderungen und Fehlerbehebungen.

Im folgenden Dokument finden Sie eine Übersicht der geplanten Wartungen des Wirksystems einschließlich der Termine zur Veröffentlichung neuer Webdienstversionen:

[Release-Termine](#) 

In der Regel findet das Release alle 2 Wochen am Donnerstag im Zeitfenster von 7.30 Uhr bis 9.00 Uhr statt. Wird zusätzlich eine neue Webdienstversion aufgespielt, fällt das Release auf den 1. Oktober bzw. 1. April, angelehnt an den Terminen zur Formatumstellung GPKE/GeLI Gas.

Release	Release-Webdienst
9. Januar 2025	
23. Januar 2025	
6. Februar 2025	
20. Februar 2025	
6. März 2025	
20. März 2025	
3. April 2025	3. April 2025
17. April 2025	
1. Mai 2025	
15. Mai 2025	
29. Mai 2025	
12. Juni 2025	
26. Juni 2025	
10. Juli 2025	
24. Juli 2025	
7. August 2025	
21. August 2025	
4. September 2025	
18. September 2025	
1. Oktober 2025	1. Oktober 2025
16. Oktober 2025	
30. Oktober 2025	
13. November 2025	
27. November 2025	
11. Dezember 2025	
8. Januar 2026	
22. Januar 2026	

Release-Notes

Übersicht über die Neuerungen und Fehlerbehebung (Bugfixes)

Release Notes

🔊 Seite vorlesen

Mit jedem neuen Release werden hier Release-Notes veröffentlicht. Darin erhalten Sie Informationen zu technischen Neuerungen, Änderungen und Fehlerbehebungen.

Im folgenden Dokument finden Sie eine Übersicht der geplanten Wartungen des Wirksystems einschließlich der Termine zur Veröffentlichung neuer Webdienstversionen:

[Release-Termine](#)

Version: 24.2.157

Release Datum

Entwicklerversion: 06.03.2025

Öffentliche Version: 20.03.2025


	Beschreibung
Bugfixes	<ul style="list-style-type: none">SSA Vereinfachung - Hinweis zur Telefonnummer an falscher StelleDatenkorrektur für Kombibetrieb-Flag nicht möglichPasswort vergessen - Fehler bei falschem Benutzer
Änderungen	<ul style="list-style-type: none">Webdienst: Validierung bei den Korrekturfunktionen - diverse Attribute der Einheit und EEG-AnlageWebdienst: Validierung der Leistungsfelder bei SetKorrekturVorschlagEinheitStromSpeicherAnpassung der FristenberechnungEinheit Detailsansicht - Systemstatus verschieben
Neuerungen	<ul style="list-style-type: none">Erweiterte Einheitenübersicht: MaStR-Nr. der Speichereinheit aufnehmenNumer für Datenübermittlungsverfahren vergeben: Verfahren



Rückfragen zum Thema Kommunikation

Klärung durch Bundesnetzagentur

The image features a solid dark blue background. In the lower right quadrant, there are two thin, white, diagonal lines that intersect each other, creating a small triangular shape. One line starts near the bottom center and extends towards the top right, while the other starts further to the right and extends towards the top right, crossing the first line.

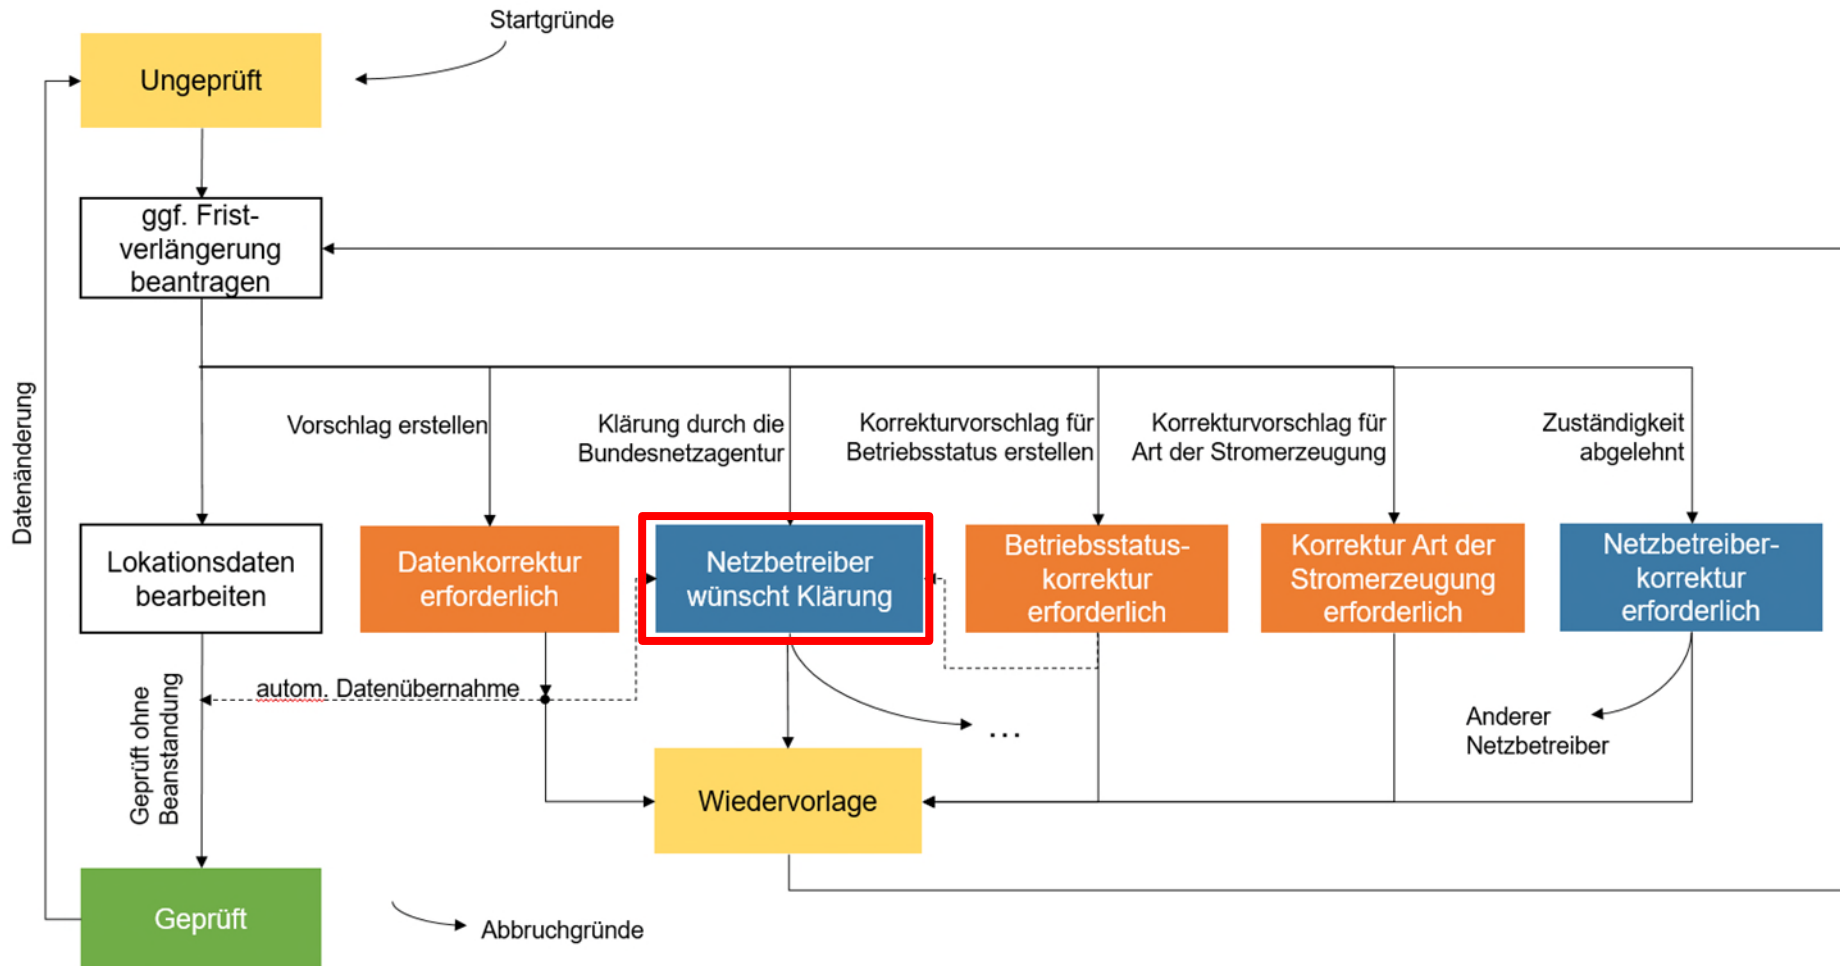

Klärungsgründe für Netzbetreiber

Netzbetreiberprüfungstickets, bei denen keine Einigung mit dem Anlagenbetreiber hinsichtlich der Zuständigkeit oder der Daten erzielt werden kann oder ein Fehler des Systems die Bearbeitung nicht zulässt, können zur Klärung an die Bundesnetzagentur geben werden:

- Klärung der Registrierungspflicht
- Systemfehler – Fehlermeldung
- Uneinigkeit bei den Daten
- Betreiberwechsel wurde nicht registriert
- Eventuelles Duplikat Einheit
- Eventuelles Duplikat Anlagenbetreiber
- Missbräuchliche Registrierung
- Nicht mit der QS-Korrektur einverstanden
- Abweichung bzw. Fehler bei den BKG-Daten

Was ist bei Klärungstickets zu beachten?

- Eine Infobox bei dem Klärungsgrund zeigt an, welche Informationen anzugeben sind.
- Lange Texte machen die Tickets unübersichtlich und erschweren die Bearbeitung.
- Bei Unklarheiten ist der ABR zunächst **außerhalb vom MaStR zu kontaktieren**
→ dafür stehen Ihnen die Kontaktdaten des verantwortlichen Marktakteursvertreters zur Verfügung
- Tickets sollten maximal **2x automatisiert bearbeitet** werden, danach ist eine manuelle Bearbeitung erforderlich.
- Grundsätzlich dürfen Klärungstickets, die wir Ihnen zurück schicken **NICHT** automatisiert bearbeitet werden.
- Tickets mit einem nicht passendem Grund werden mit einem entsprechenden Hinweis zurückgesendet.

Wie kann ein Ticket in Klärung gegeben werden?

Um ein Ticket zur Klärung an die Bundesnetzagentur zu geben, müssen Sie im Netzbetreiberprüfungsticket auf den Link **1** klicken und im anschließenden Dialog den entsprechenden Grund auswählen **2** und entsprechend des Klärungsgrundes weitere Hinweise zum Klärungsfall im Bemerkungsfeld oder in den Pflichtfeldern eintragen **3**.

Netzbetreiberprüfung gestartet

se Einheit sind, dann lehnen Sie die Prüfung mit der Option „Zuständigkeit ablehnen“ unter „Ticket bearbeiten“ ab. Dann wird der Anlagenbetreiber aufgefordert, einen anderen Netzbetreiber auszuwählen. Wenn Sie der Anschlussnetzbetreiber für diese Einheit sind, dann führen Sie die folgenden Schritte durch:

Prüfen der Daten des Anlagenbetreibers und der Einheit:

- Wechseln Sie zur **Detaillansicht der Einheit** und zur **Detaillansicht des Anlagenbetreibers**, um die Daten zu prüfen.
- Wenn Sie Angaben zur Einheit oder dem Anlagenbetreiber für unplausibel oder falsch halten, dann erstellen Sie in diesem Ticket einen Korrekturvorschlag durch Klicken auf die Schaltfläche „Vorschlag erstellen“.
- Durch Abschließen der Bearbeitung des Korrekturvorschlags über die Schaltfläche „Speichern und Senden“ wird der Vorschlag an den Anlagenbetreiber übermittelt und dieses Ticket geschlossen.
- Nehmen Sie bei Unklarheiten Kontakt mit dem Anlagenbetreiber auf und klären den Korrekturbedarf. **Wenn die Klärung bereits vor dem Absenden des Korrekturvorschlags erfolgt, kann dies den Prozess vereinfachen und beschleunigen.**

Anlegen der Lokationsdaten (Netzanschlusspunkt und Lokationsname):

- Um die Prüfung abschließen zu können, **müssen** Sie im Reiter „Netzanschluss“ die Angaben zum Netzanschluss der Einheit (Netzanschlusspunkt, technische Lokation) pflegen.

Abschluss der Netzbetreiberprüfung ohne Korrekturbedarf:

- Beenden Sie die Netzbetreiberprüfung, indem Sie dieses Ticket bearbeiten und die Option „Geprüft ohne Beanstandung“ wählen. Dies ist nur möglich, wenn die Lokationsdaten bereits angelegt sind.

Sonderfall: Keine Einigung mit dem Anlagenbetreiber

- Wenn Sie über Ihre Zuständigkeit oder über die Daten mit dem Anlagenbetreiber keine Einigung erzielen können oder Sie einen Fehler im System festgestellt haben, dann besteht die Möglichkeit einer **Klärung durch die Bundesnetzagentur**.

Korrekturvorschläge

SEE907336551254 (Gaskraftwerk) [Vorschlag erstellen](#)

Details

Einheit: SEE907336551254 (Gaskraftwerk)

Klärung durch die Bundesnetzagentur

* erforderlich zur Registrierung ⓘ

Grund für die Klärung *

Eventuelles Duplikat **2**

Bemerkung *

Bemerkung **3**

* erforderlich

[X Abbrechen](#) [Klärung durch die Bundesnetzagentur](#)

1 →

[Zum Ticketprozess](#)

Klärungsgrund „Klärung der Registrierungspflicht“

Fälle, in denen die Registrierungspflicht grundsätzlich oder speziell geklärt werden muss
z. B. Notstromaggregate, Anlagenzusammenfassungen oder Inselanlagen

Inhalt im Bemerkungsfeld:

- Kurzer Sachverhalt zur Streitigkeit

Die Bundesnetzagentur unterstützt bei der Frage, ob für diese Einheit ein Registrierungspflicht vorliegt

Klärung durch die Bundesnetzagentur

Grund für die Klärung*

Klärung der Registrierungspflicht

! Erläutern Sie im Feld „Bemerkung“ kurz den Sachverhalt, aus welchem Grund sich bei dieser Einheit eine Klärungsnotwendigkeit bezüglich der Registrierungspflicht ergibt.

Bemerkung*

Bemerkung

* erforderlich

Abbrechen Klärung durch die Bundesnetzagentur

Klärungsgrund „Systemfehler - Fehlermeldung“

Fehler, die eine weitere Bearbeitung des Netzbetreiberprüfungstickets im MaStR nicht zulassen

Inhalt im Bemerkungsfeld:

- welcher Schritt führte zur Fehlermeldung
- welche Fehlermeldung haben Sie erhalten

Sonderfall: Sollte die Meldung über den Klärungsprozess nicht möglich sein, so nutzen Sie das Kontaktformular unter Angabe der Ticketnummer, Ihrer MaStR-Nummer und der Nummer der betroffenen Einheit.

Klärung durch die Bundesnetzagentur ✕

Grund für die Klärung*

Systemfehler - Fehlermeldung

! Geben Sie im Feld „Bemerkung“ an, welcher Schritt zur Fehlermeldung geführt hat und welche Fehlermeldung Sie im System erhalten haben.

Bemerkung*

Bemerkung

* erforderlich

✕ Abbrechen

📄 Klärung durch die Bundesnetzagentur

Klärungsgrund „Uneinigkeit bei den Daten“

Wenn außerhalb des MaStR mit dem Anlagenbetreiber keine Einigkeit erzielt werden kann

- nur bei Daten, die **keine** Relevanz auf die Ermittlung der Zahlungen nach dem EEG haben
- auch bei der falschen Art der Stromerzeugung bzw. Einheit (z. B. SVE statt SEE) anzuwenden

Inhalt im Bemerkungsfeld:

- **Kurze** Erläuterung des Sachverhalts
- Welche Daten sind Ihrer Meinung nach richtig

Klärung durch die Bundesnetzagentur

Grund für die Klärung*

Uneinigkeit bei den Daten

! Erläutern Sie im Feld „Bemerkung“ kurz den Sachverhalt, bei welchen Daten Sie mit dem Anlagenbetreiber keine Einigung herstellen können. Beachten Sie, dass bei Uneinigkeiten zu Daten, die eine Förderungsvoraussetzung nach dem EEG oder KWKG darstellen, die Bundesnetzagentur nicht rechtsberatend tätig werden kann. Diese Fälle müssen ggf. unter Einbeziehung der Clearingstelle bzw. vor Gericht geklärt werden.

Bemerkung*

Bemerkung

* erforderlich

Abbrechen Klärung durch die Bundesnetzagentur

Klärungsgrund „Betreiberwechsel wurde nicht registriert“

Fälle, bei denen Ihnen ein Betreiberwechsel gemeldet wurde, dieser aber noch nicht im MaStR registriert ist.

→ aus datenschutzrechtlichen Gründen ist keine Datenkorrektur zu verwenden

Inhalt im Bemerkungsfeld:

- bekannte Informationen, insbesondere die Kontaktdaten, zum neuen Anlagenbetreiber
- seit wann ist nach Ihrer Information ein neuer Anlagenbetreiber zuständig

Die Bundesnetzagentur nimmt Kontakt mit den Anlagenbetreibern auf und erklärt den Prozess der Registrierung des Betreiberwechsels

Klärung durch die Bundesnetzagentur

Grund für die Klärung*

Betreiberwechsel wurde nicht registriert

! Wählen Sie diesen Grund, wenn Sie in einer laufenden Netzbetreiberprüfung feststellen, dass für die betroffene Einheit bei Ihnen bereits ein Betreiberwechsel gemeldet wurde, dieser aber im MaStR noch nicht registriert ist. Geben Sie im Feld „Bemerkung“ die Ihnen bekannten Daten zum NEUEN Anlagenbetreiber an: Kontaktdaten, ABR-Nummer, Datum des Betreiberwechsels. Diese Daten benötigt die Bundesnetzagentur, um tätig werden zu können.

Bemerkung*

Bemerkung

* erforderlich

Abbrechen Klärung durch die Bundesnetzagentur

Klärungsgrund „Eventuelles Duplikat Einheit“

Ihre Recherchen haben ergeben, dass für die Einheit bereits eine Registrierung vorliegt.

Inhalt im Pflichtfeld:

- MaStR-Nummer der anderen Einheit
- Das Bemerkungsfeld ist in diesen Fällen optional

Die Bundesnetzagentur deaktiviert nach einer Prüfung zunächst die Einheit und der Anlagenbetreiber hat 4 Wochen Zeit einer Löschung zu widersprechen.

Klärung durch die Bundesnetzagentur

Grund für die Klärung*

Eventuelles Duplikat

Geben Sie im Feld „MaStR-Nummer der anderen Einheit“ die MaStR-Nummer (z.B. SEE91234567890) des Duplikates zu dieser Einheit an. Im Feld „Bemerkung“ können Sie, wenn gewünscht, weitere Informationen zur Erläuterung hinterlegen.

MaStR-Nummer der anderen Einheit*

MaStR-Nummer der anderen Einheit

Bemerkung

Bemerkung

* erforderlich

Abbrechen Klärung durch die Bundesnetzagentur

Klärungsgrund „Eventuelles Duplikat Anlagenbetreiber“

Ihre Recherchen haben ergeben, dass der Anlagenbetreiber mehrfach registriert ist.

Inhalt im Pflichtfeld:

- ABR-Nummer der doppelten Registrierung
- Das Bemerkungsfeld ist in diesen Fällen optional

Die Bearbeitung erfolgt in Abstimmung mit dem Anlagenbetreiber

- Entscheidung welche ABR-Nummer beibehalten werden soll
- Möglicherweise werden auch doppelte Einheiten deaktiviert

Klärung durch die Bundesnetzagentur

Grund für die Klärung*

Eventuelles Duplikat Anlagenbetreiber

Geben Sie im Feld „MaStR-Nummer des anderen Anlagenbetreibers“ die MaStR-Nummer (z.B. ABR91234567890) des Duplikates zu diesem Anlagenbetreiber an. Im Feld „Bemerkung“ können Sie, wenn gewünscht, weitere Informationen zur Erläuterung hinterlegen.

MaStR-Nr. des anderen Anlagenbetreibers*

MaStR-Nr. des anderen Anlagenbetreibers

Bemerkung

Bemerkung

* erforderlich

Abbrechen Klärung durch die Bundesnetzagentur

Klärungsgrund „missbräuchliche Registrierung“

Ihre Recherchen haben ergeben, dass die Einheit nicht existiert.

Inhalt im Bemerkungsfeld:

- Information zur Recherche (Dokumentation der Kontaktaufnahme)

Die Bundesnetzagentur deaktiviert die Einheit auf Basis Ihrer Angaben und der Anlagenbetreiber hat 4 Wochen Zeit einer Löschung zu widersprechen.

Klärung durch die Bundesnetzagentur

Grund für die Klärung*

Missbräuchliche Registrierung

! Bei der Meldung einer missbräuchlichen Registrierung ist es notwendig, dass Sie vorher geprüft haben, dass diese Einheit tatsächlich nicht existiert. Dies ist gegenüber der Bundesnetzagentur im Bemerkungsfeld gesondert zu bestätigen.

Auf Basis Ihrer Angaben kontaktiert die Bundesnetzagentur den Anlagenbetreiber und deaktiviert die Einheit im MaStR. Die Einheit gilt somit nicht mehr als registriert. Der Anlagenbetreiber hat eine Widerspruchsmöglichkeit gegen die Deaktivierung. Sollte er im Rahmen des Widerspruchs nachvollziehbar darstellen, dass die Einheit existiert, wird die Einheit durch die Bundesnetzagentur wieder aktiviert und Sie werden erneut zur Netzbetreiberprüfung aufgefordert.

Sollte der Anlagenbetreiber nicht in der vorgegebenen Frist der Deaktivierung widersprechen, wird die Anlage und ggf. der Marktakteur durch die Bundesnetzagentur aus dem System gelöscht.

Bemerkung*

Bemerkung

* erforderlich

Klärungsgrund „nicht mit der QS-Korrektur einverstanden“

Datenkorrekturen, die von der Bundesnetzagentur gesendet und vom Anlagenbetreiber angenommen wurden und von Ihnen als falsch angesehen werden

Inhalt im Bemerkungsfeld:

- Information warum Sie der Korrektur der Qualitätssicherung (QS) widersprechen
- Welcher Wert ist Ihrer Meinung nach richtig

Korrekturen der Bundesnetzagentur erkennen Sie daran, dass der letzte Vorgang, den Zusatz „durch MaStR-QS“ enthält

Klärung durch die Bundesnetzagentur

Grund für die Klärung*

Nicht mit der QS-Korrektur einverstanden

! Geben Sie im Feld „Bemerkung“ an, aus welchem Grund Sie den Korrekturen der Bundesnetzagentur im Rahmen der Qualitätssicherung (QS) widersprechen und einen anderen Wert für richtig erachten.

Bemerkung*

Bemerkung

* erforderlich

Abbrechen Klärung durch die Bundesnetzagentur

Klärungsgrund „Abweichung bzw. Fehler bei den BKG-Daten“

Datenkorrekturen, in denen Sie keine Adressdaten vorschlagen können

Inhalt im Bemerkungsfeld:


- welche Korrektur wollten Sie eintragen
- welche Fehlermeldung wurde angezeigt

Prüfen Sie zuerst, ob Adressdaten, die im MaStR nicht vorhanden sind, über die Schaltfläche

 Nicht gefunden

als Freitext eingetragen werden

können.

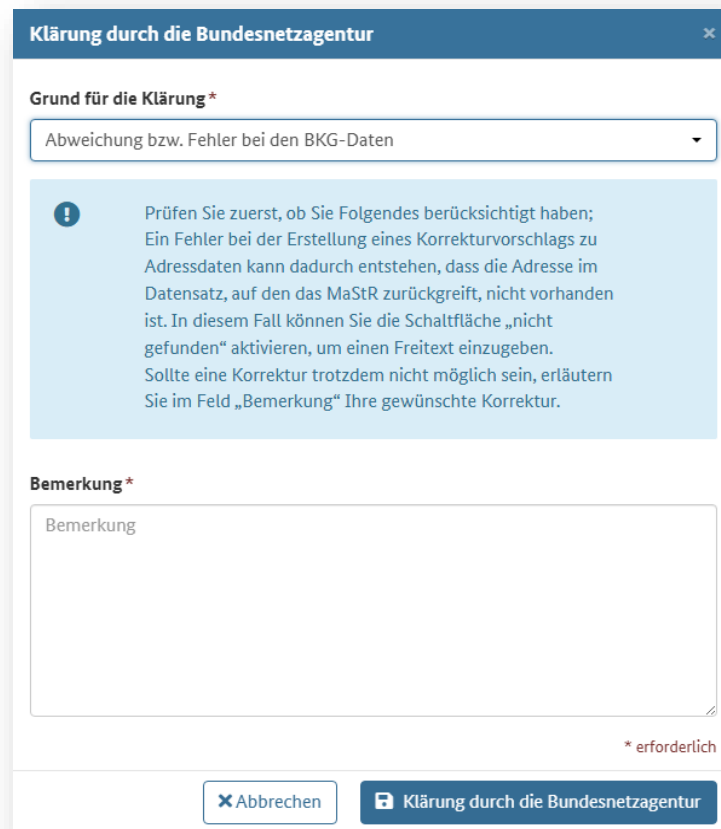

Klärung durch die Bundesnetzagentur

Grund für die Klärung*

Abweichung bzw. Fehler bei den BKG-Daten

! Prüfen Sie zuerst, ob Sie Folgendes berücksichtigt haben; Ein Fehler bei der Erstellung eines Korrekturvorschlags zu Adressdaten kann dadurch entstehen, dass die Adresse im Datensatz, auf den das MaStR zurückgreift, nicht vorhanden ist. In diesem Fall können Sie die Schaltfläche „nicht gefunden“ aktivieren, um einen Freitext einzugeben. Sollte eine Korrektur trotzdem nicht möglich sein, erläutern Sie im Feld „Bemerkung“ Ihre gewünschte Korrektur.

Bemerkung*

Bemerkung

* erforderlich

Abbrechen Klärung durch die Bundesnetzagentur



*Rückfragen zum Thema Klärung durch die
Bundesnetzagentur*

Mittagspause

The image features a solid dark blue background. In the lower right quadrant, there are two thin white lines that intersect. One line starts from the bottom edge and extends upwards and to the right. The other line starts from the right edge and extends upwards and to the left, crossing the first line.


Fristen und Fristenverlängerungsanträge

The image features a solid blue background. In the lower right quadrant, there are two thin, white, parallel lines that intersect each other and extend towards the top right corner of the frame.

Fristen bei der Netzbetreiberprüfung

The background is a solid dark blue. In the bottom right corner, there are two thin white lines that intersect and extend towards the top right edge of the frame, creating a geometric design element.

Welche Fristen gelten bei der Netzbetreiberprüfung?

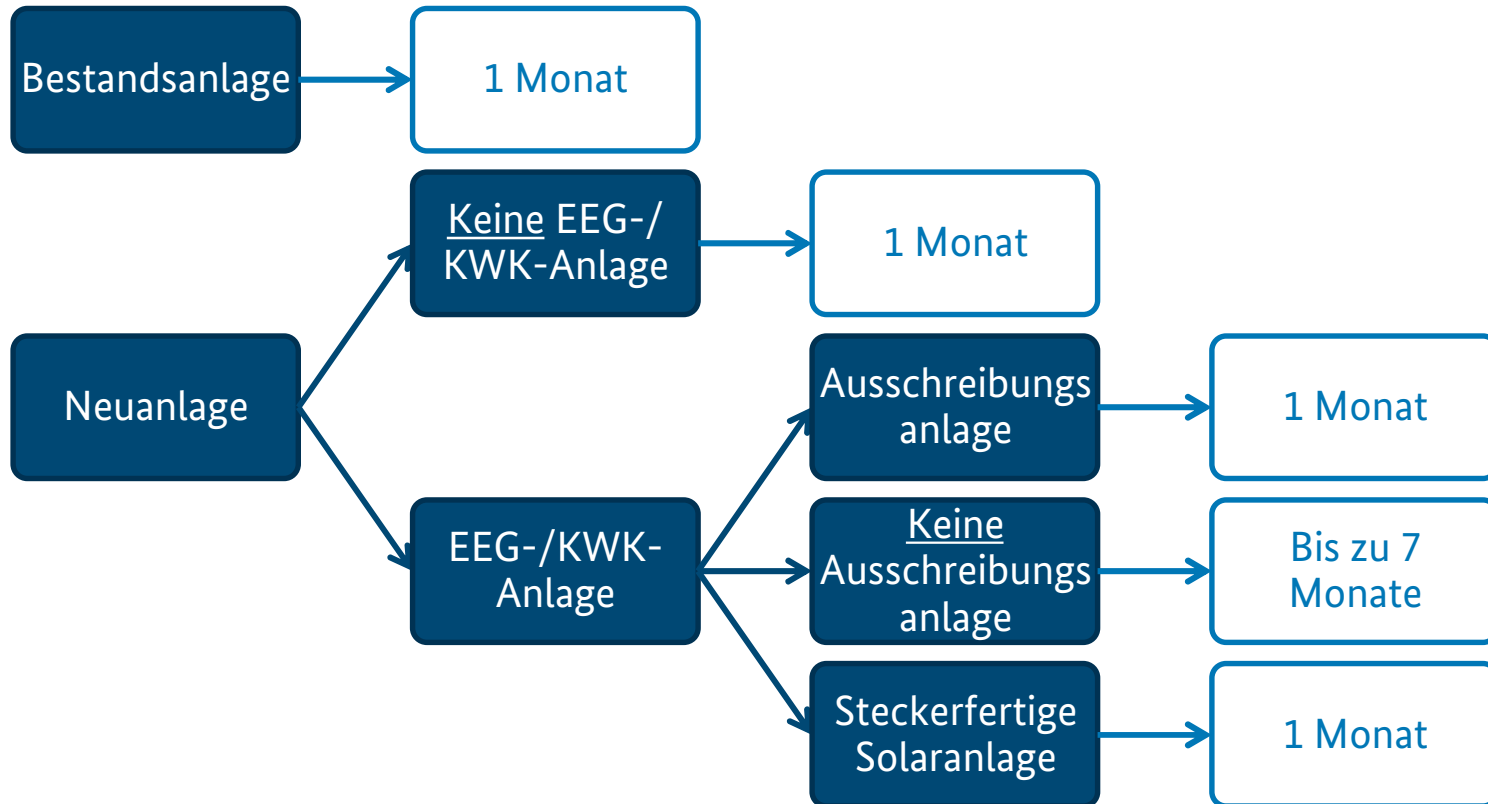

Welche Sonderfälle gibt es?

- Die Prüfung war bereits abgeschlossen und wurde neu gestartet
 - IBN-Protokoll liegt vor, daher 1 Monat
- Der Netzbetreiber hat sich geändert
 - ggf. kein IBN-Protokoll (1-7 Monate)
- Das Ticket war in Klärung gegeben
 - ggf. kein IBN-Protokoll (1-7 Monate)

Wie kann ich die Fristen überwachen?

Nach der Frist kann in den Ticketübersichten gefiltert werden:

→ Anstehende Ticketprozesse

→ Aktuelle Frist vor „Datum Morgen“

Prozess-Nr.	Aktuelles Ticket	Frist	Fristverlängerungsstatus	Aktuelle Frist	Prozess
 9905	14558	03.04.2020	Gewährt	22.04.2022	Netzbetreiberprüfung
 384	548	15.12.2018	Gewährt	30.04.2022	Netzbetreiberprüfung
 332	474	12.12.2018	Gewährt	30.04.2022	Netzbetreiberprüfung


↑
Ursprüngliche Frist
nach MaStRV

↑
Frist nach
Fristverlängerung

Fristverlängerungsanträge

The image features a solid dark blue background. In the bottom right corner, there are two thin white lines that intersect and extend towards the top right edge of the frame, creating a geometric pattern.

Gründe für einen Fristverlängerungsantrag

- IBN-Protokoll oder andere prüfungsrelevante Unterlagen liegen nicht vor
- Stilllegungsmeldung fehlt
- Betreiberwechselfmeldung liegt nicht vor
- Laufendes Verfahren vor Gericht/Clearingstelle
- Anlagenbetreiber verweigert Anmeldung 
- Sonstiges

Anlagenbetreiber verweigert Anmeldung



- Ab dem 01. Oktober 2025 gibt es eine neue Begründung für Fristverlängerungsanträge: „Anlagenbetreiber verweigert Anmeldung“.
- Diese Begründung kann ausgewählt werden, wenn eine Einheit nicht beim Netzbetreiber angemeldet wurde und der Anlagenbetreiber nicht auf die Kontaktaufnahme des Netzbetreibers reagiert oder sich weigert, die Einheit beim Netzbetreiber zu melden.
- Abgrenzung zu „Inbetriebnahmeprotokoll oder andere prüfungsrelevant Unterlagen liegen nicht vor“ → Hier wurde die Einheit bereits beim Netzbetreiber angemeldet.

Wie kann man einen Antrag auf Fristverlängerung stellen?

Netzbetreiberprüfung gestartet Zum Ticketprozess

Beschreibung

Der Anlagenbetreiber **Anlagen Betreiberin (ABR935973320083)** hat Sie als Anschlussnetzbetreiber für die Einheit **„Biomasse01“ (SEE906660330139, Biomasse, 200 kW)** angegeben. Die Bundesnetzagentur fordert Sie auf, die Netzbetreiberprüfung zu beenden und die Frist für die Bearbeitung dieses Tickets zu verlängern.

Bearbeitung

Prozess-Nr.:	14642
Ticket-Nr.:	21361
Erstellt am:	16.11.2023 09:39:52
Aktualisiert am:	17.11.2023 12:46:48
Aktueller Bearbeiter:	

[Ticket zuweisen und bearbeiten](#) [Bearbeiter zuweisen](#)

Fristverlängerung ⓘ

Frist: 16.12.2023

[Fristverlängerung beantragen](#) **1**

Fristverlängerung beantragen ⓘ

Begründung ⓘ

-- Bitte wählen Sie -- **2**

[Abbrechen](#) [Fristverlängerung beantragen](#) **3**

Prüfen der Daten des Anlagenbetreibers und der Einheit:

- Wechseln Sie zur **Detailansicht der Einheit** und zur **Detailansicht des Anlagenbetreibers**, um die Daten zu prüfen.
- Wenn Sie Angaben zur Einheit oder dem Anlagenbetreiber für unplausibel oder falsch halten, dann erstellen Sie in diesem Ticket einen Korrekturvorschlag durch Klicken auf die Schaltfläche „Vorschlag erstellen“.

Wie kann man einen Antrag auf Fristverlängerung stellen?


- Antrag kann zurückgezogen werden, wenn der Antrag korrigiert werden muss.
- Wird das Ticket bearbeitet, während der Antrag offen ist, wird er automatisch storniert.
- Nach Bearbeitung ändert sich der Status:
 - Bei Ablehnung wird der Ablehnungsgrund angezeigt.
 - Bei Gewährung wird die Aktuelle Frist überschrieben.

Fristverlängerung ⓘ

Frist:	18.01.2024
Datum der Antragstellung:	19.12.2023
Grund des Antrags auf Fristverlängerung:	Sonstiges
Erläuterung zum Antrag auf Fristverlängerung:	Test111
Bearbeitungsstatus:	Offen
Grund der Ablehnung:	-
Aktuelle Frist:	18.01.2024

[Fristverlängerung beantragen](#) [Fristverlängerung zurückziehen](#)

Wie erfolgt die Bearbeitung durch die Bundesnetzagentur?

- Grundsätzlich wird 1 Monat auf das Antragsdatum gewährt
- 3 Monate bei...
 - ... IBN-Protokoll / andere prüfungsrelevante Unterlagen liegen nicht vor
 - ... Stilllegungsmeldung fehlt
 - ... Betreiberwechselfmeldung liegt nicht vor
 - ... Tickets in Wiedervorlage
- 6 Monate bei...
 - ... Laufendes Verfahren vor Gericht/Clearingstelle
 - ... Anlagenbetreiber verweigert Anmeldung 
- Ablehnung bei zu früh gestellten Anträgen, bei SSA und je nach Einzelfall

Was passiert, wenn ich die Frist nicht einhalte?

- Die Einhaltung der Fristen wird durch die Bundesnetzagentur bei allen Einheiten größer gleich 10 kW überwacht.
 - Unterhalb dieser Leistungsgrenze müssen keine Fristverlängerungsanträge gestellt werden.
- Nach Fristablauf oberhalb dieser Leistungsgrenze folgt:
 1. Erinnerungsmail an den vMAV
 2. Anordnung der Netzbetreiberprüfung
 3. Androhung von Zwangsgeld
 4. Festsetzung von Zwangsgeld
 - Fristverlängerungsanträge sind vor und während einem Verfahren möglich und können auch wiederholt gestellt werden.

Fristverlängerung vs. Klärung durch die Bundesnetzagentur

Fristverlängerung

- IBN-Protokoll oder andere prüfungsrelevante Unterlagen liegen nicht vor
- Stilllegungsmeldung fehlt
- Betreiberwechselfmeldung liegt nicht vor
- Laufendes Verfahren vor Gericht/Clearingstelle

→ Klärung muss zw. Netzbetreiber und Anlagenbetreiber erfolgen

Klärung durch die Bundesnetzagentur

- Uneinigkeit bei den Daten
- Klärung der Registrierungspflicht
- System-Fehler
- Betreiberwechsel wurde nicht registriert
- Eventuelles Duplikat Einheit/ABR
- Missbräuchliche Registrierung
- Nicht mit QS-Korrektur einverstanden
- Fehler bei den BKG-Daten

→ Klärung kann nur durch BNetzA erfolgen



*Rückfragen zum Thema
Fristen/Fristverlängerungsanträge*

~~Netzübertragungen~~

neu: Übertragung von Einheiten

Wann beantragt man die Übertragung von Einheiten?

Bei Gebietsabgaben, Verpachtungen oder Firmen-Umwandlungen von Netzbetreibern werden Netzgebiete und damit auch die Zuständigkeit im MaStR an einen anderen Netzbetreiber übertragen.



- Die Zuständigkeit kann für **Einheiten mit Netzanschlusspunkt** und für **Einheiten ohne Netzanschlusspunkt** übertragen werden.
- Bei Einheiten mit Netzanschlusspunkt sollen die Netzanschlusspunkte und technische Lokationen **nicht neu angelegt werden vom neuen Netzbetreiber**, sondern vom bisherigen an den neuen Netzbetreiber übertragen werden.
- Das Ticket muss nicht abschließend bearbeitet werden. Die Pflicht zur NBP wird ebenfalls übertragen.
- Die Registrierung der Übertragung von Einheiten ist grundsätzlich innerhalb **eines Monats** zu starten.

Übertragung von Einheiten - allgemein

Wenn ein Netzbetreiber das **komplette Netz** verkauft, verpachtet oder auf ein neues Unternehmen ausgliedert, dann muss er:

- ein **Tätigkeitsende** eintragen, damit er nicht weiter als Netzbetreiber ausgewählt werden kann;
- alle Einheiten mit oder ohne Netzanschlusspunkt können auf den aufnehmenden Netzbetreiber übertragen werden;
- Einheiten mit dem Betriebsstatus „**in Planung**“ können übertragen werden, müssen aber nicht, da hier nach dem Tätigkeitsende die Zuordnung zum Netzbetreiber entfernt wird

Bei Zusammenlegung oder Aufspaltung von Bilanzierungsgebieten im eigenen Netz wird ebenfalls die Übertragung von Einheiten verwendet:

→ in diesen Fällen ist der abgebende und der aufnehmende Netzbetreiber identisch

Bearbeitungsschritte der Übertragung von Einheiten

1. Beantragung der Übertragung von Einheiten durch den **abgebenden** Netzbetreiber
→ keine Unterscheidung zwischen Einheiten mit und ohne Netzanschlusspunkt
2. Filterung der zu übertragenden Einheiten und Befüllen der Vorlagen
→ Unterscheidung nach Einheiten mit und ohne Netzanschlusspunkt
3. Übermittlung der ausgefüllten Vorlagen an die Bundesnetzagentur
4. Die Bundesnetzagentur stellt die Datei dem **aufnehmenden** Netzbetreiber zur Verfügung
5. Der aufnehmende Netzbetreiber ergänzt bei Zustimmung seine Daten und übermittelt diese an die Bundesnetzagentur

Wie wird eine Übertragung von Einheiten angestoßen?

Der abgebende Netzbetreiber startet die Übertragung von Einheiten

Bundesnetzagentur | **MaStR** Marktstammdatenregister

Profil | 123 Nachrichten | FAQ | Hilfe | Abmelden

Startseite | Einheiten | Marktakteure | **Ticketprozesse 1** | Laufende Ticketprozesse | Anstehende Ticketprozesse | Mir zugewiesene Ticketprozesse | Abgeschlossene Ticketprozesse | Verfahren zur Datenübermittlung | **Übertragung von Einheiten 2** | Datendownload | Hilfe | FAQ

» > Ticketprozesse / Übertragung von Einheiten

Automatische Abmeldung in 30:00

4 Übertragung von Einheiten beantragen

Übertragung von Einheiten

Beschreibung

Bei Gebietsabgaben, Verpachtungen oder Firmen-Umwandlungen von Netzbetreibern werden Netzgebiete und damit auch die Zuständigkeit im MaStR an einen anderen Netzbetreiber übertragen.

Die Zuständigkeit kann für **Einheiten mit Netzanschlusspunkten** und für **Einheiten ohne Netzanschlusspunkt** übertragen werden.

Bei Einheiten mit Netzanschlusspunkten sollen die Netzanschlusspunkte und die technischen Lokationen nicht neu angelegt werden, sondern vom **abgebenden Netzbetreiber** an den **aufnehmenden Netzbetreiber** übertragen werden.

3 Angestoßen wird der Prozess durch den abgebenden Netzbetreiber und der aufnehmende Netzbetreiber bestätigt den Prozess durch seine Übermittlung.

Prozessschritte des abgebenden Netzbetreibers

1 – Beantragung der Übertragung von Einheiten: Innerhalb der vorgegebenen Frist von einem Monat soll über die Schaltfläche „Übertragung von Einheiten beantragen_“ die Übertragung gestartet werden.

Damit beginnt ein Ticketprozess bei der Bundesnetzagentur. Notieren Sie sich die im grünen Kasten angegebene **Prozess-Nummer**. Bei der Beantragung erfolgt noch keine Unterscheidung, ob es sich um Einheiten mit Netzanschlusspunkt oder um Einheiten ohne Netzanschlusspunkt handelt. Dies erfolgt im nächsten Schritt bei der Filterung:

2 – Filterung der zu übertragenden Einheiten: Die Filterung der zu übertragenden Einheiten erfolgt durch die Netzbetreiber.

Einheiten mit Netzanschlusspunkt können im Menüpunkt „Freigegebene und eigene Daten“ -> „Netzanschlusspunkte und Lokationen in meinem Netz“ über die Postleitzahl, die Gemeinde oder andere Kriterien gefiltert und anschließend exportiert werden.


Einheiten ohne Netzanschlusspunkt können über den Menüpunkt „Freigegebene und eigene Daten“ -> „Einheiten in meinem Netz“ gefiltert und exportiert werden. Um die Einheiten ohne Netzanschlusspunkt aus dieser Liste zu filtern muss der Filter „Anzahl der Netzanschlusspunkte ist gleich 0“ gesetzt werden, dann kann zusätzlich über die Postleitzahl, die Gemeinde oder andere Kriterien gefiltert werden.
Hinweis: Es können auch Einheiten mit dem Betriebsstatus „In Planung“ übertragen werden.

3 – Bearbeitung der Vorlagen: Üblicherweise finden Sie am Folgetag im Menüpunkt „Ticketprozesse_“ -> „[Verfahren zur Datenübermittlung]“ ein Verfahren zur angestoßenen Übertragung von Einheiten mit Ihrer Prozess-Nummer im Namen des Verfahrens. In diesem Verfahren sind drei Vorlagendateien, die Sie entsprechend der dort genannten Anweisungen bearbeiten sollen.

Schnellsuche | SEE | MaStR-Nr. 🔍


Schritt 1: Beantragung der Übertragung von Einheiten

- Für den Start ist die Information über den aufnehmenden Netzbetreiber und das Datum der Übergangs anzugeben.
- Es erfolgt noch keine Unterscheidung zwischen Einheiten mit und ohne Netzanschlusspunkt.

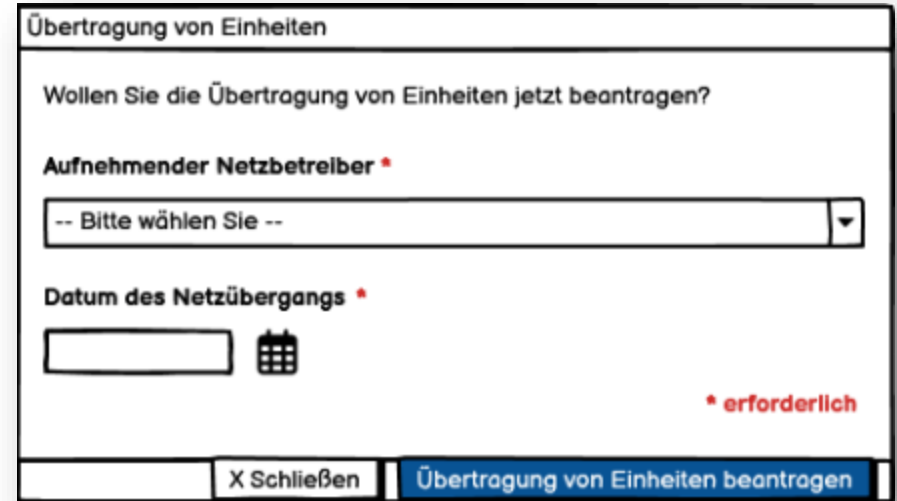

The screenshot shows a web form titled 'Übertragung von Einheiten'. At the top, it asks 'Wollen Sie die Übertragung von Einheiten jetzt beantragen?'. Below this are two required fields: 'Aufnehmender Netzbetreiber' with a dropdown menu showing '-- Bitte wählen Sie --', and 'Datum des Netzübergangs' with a text input and a calendar icon. A red asterisk and the text '* erforderlich' are positioned to the right of the date field. At the bottom of the form, there are two buttons: 'X Schließen' and 'Übertragung von Einheiten beantragen'.

Nach erfolgreicher Beantragung bekommen Sie auf der Hauptseite die Prozessnummer angezeigt:

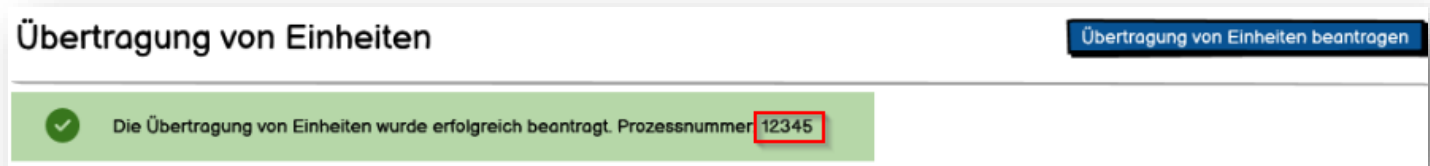

The screenshot shows a confirmation message on the main page. The title 'Übertragung von Einheiten' is at the top left, and a blue button 'Übertragung von Einheiten beantragen' is at the top right. Below the title, a green bar contains a checkmark icon and the text 'Die Übertragung von Einheiten wurde erfolgreich beantragt. Prozessnummer 12345', where the number '12345' is highlighted with a red box.

Schritt 2: Filterung der Netzanschlusspunkte

Beide Netzbetreiber einigen sich über die zu übertragenden Einheiten

- Hier erfolgt die Unterscheidung nach Einheiten mit oder ohne Netzanschlusspunkt

→ **Einheiten mit Netzanschlusspunkt** werden im Menüpunkt

„Freigegebene und eigene Daten“ → *Netzanschlusspunkte und Lokationen in meinem Netz*

nach PLZ, Gemeinde oder andere Kriterien gefiltert

→ **Einheiten ohne Netzanschlusspunkt** werden im Menüpunkt



„Freigegebene und eigene Daten“ → *Einheiten in meinem Netz*

nach PLZ, Gemeinde oder anderen gefiltert und dazu muss der Filter **„Anzahl der Netzanschlusspunkte ist leer“** gesetzt werden

Schritt 2: Filterung der Netzanschlusspunkte

Einheiten mit Netzanschlusspunkt

The screenshot shows the user interface of the Bundesnetzagentur website. The user is logged in as 'Max Mustermann' (SNB: Netzbetreiber). The main navigation menu on the left includes 'Persönliche Startseite', 'Freigegebene und eigene Daten', 'Einheiten in meinem Netz', 'Anlagenbetreiber in meinem Netz', 'Netzanschlusspunkte und Lokationen in meinem Netz', 'Meine Marktakteure', 'Ticketprozesse', 'Öffentliche Daten', 'Datendownload', 'Hilfe', and 'FAQ'. The 'Netzanschlusspunkte und Lokationen in meinem Netz' menu item is highlighted with a red circle '2'. A dropdown menu is open, showing a list of filter options for network connection points, with a red circle '3' on the filter selection box. The main content area displays 'Lokationen in meinem Netz' and a table of registered network connection points. A red arrow points from the table to a zoomed-in view of the table data on the right.

Netzanschlusspunkte und Lokationen in meinem Netz

MaStR Nummer

Netzanschlusspunktbezeichnung

MaStR Nummer der Lokation

Name der technischen Lokation

Postleitzahl

Ort

MaStR Nummer	Netzanschlusspunktbezeichnung
SAN	...
SAN	...

Schritt 2: Filterung der Netzanschlusspunkte

Einheiten ohne Netzanschlusspunkt

The screenshot shows the MaStR (Marktstammdatenregister) web application interface. The user is logged in as 'Max Mustermann' (SNB: Netzbetreiber). The main navigation menu on the left includes 'Persönliche Startseite', 'Freigegebene und eigene Daten', 'Einheiten in meinem Netz', 'Anlagenbetreiber in meinem Netz', 'Netzanschlusspunkte und Lokationen in meinem Netz', and 'Meine Marktakteure'. The 'Einheiten in meinem Netz' section is active, showing a list of units. A filter is applied: 'Filter: "Anzahl der Netzanschlusspunkte" entspricht leer'. A dropdown menu is open, showing 'MaStR-Nr. der Einheit' and 'Anzeige'. A red arrow points from the filter area to the dropdown menu.

1 Freigegebene und eigene Daten

2 Einheiten in meinem Netz

3 --Bitte auswählen--

4 Tabelle exportieren

Automatische Abmeldung in 29:40

Freigegebene und eigene Daten / Einheiten in meinem Netz

Einheiten in meinem Netz

beantwortet werden (z.B. Fernsteuerbarkeit, Mieterstrom angemeldet, Flexibilitätsprämie, Pilotwindanlage, Abschaltauflagen, Schwarzstartfähigkeit, Inselbetriebsfähigkeit, gemeinsamer Wechselrichter mit Speicher, Volleinspeisung/Teileinspeisung)

Stromerzeugungseinheiten Stromverbrauchseinheiten

Stromerzeugungseinheiten

Letzte Aktualisierung: 20.04.2026

Filter: "Anzahl der Netzanschlusspunkte" entspricht leer

MaStR-Nr. der Einheit Anzeige

MaStR-Nr. der Einheit	Anzeige
SEE	SEE
SEE	SEE
SEE	SEE

Schritt 3: Verfahren für Ihre Übertragung von Einheiten

Prüfung Ihrer beantragten Übertragung von Einheiten:

- Gibt es mehrere Übertragungen von Ihnen auf den gleichen aufnehmenden Netzbetreiber, die noch in Bearbeitung sind?
- Haben Sie eine Übertragung auf sich selbst beantragt (Bilanzierungsgebietswechsel), obwohl Sie nur ein Bilanzierungsgebiet haben?

→ In diesen Fällen erhalten Sie eine Rückfrage per E-Mail um zu klären, ob die Übertragung wirklich notwendig ist.

Das Verfahren für die beteiligten Netzbetreiber zur Übertragung der Dateien erfolgt in zwei Schritten:

1. Datenübermittlungsverfahren für den **abgebenden** Netzbetreiber
2. Datenübermittlungsverfahren für den **aufnehmenden** Netzbetreiber

Schritt 3: Verfahren für Ihre Übertragung von Einheiten

Üblicherweise finden Sie am Folgetag ist im Menüpunkt „Ticketprozesse“ → „Verfahren zur Datenübermittlung“ ein Verfahren zur angestoßenen Übertragung mit Ihrer Prozess-Nummer.

Bezeichnung der Verfahren:

Einheitenübertragung_SNBAbgebenerNB auf SNBAufnehmenderNB_Prozess xxxx

MaStR . Marktstammdatenregister

Max Mustermann
SNB: Netzbetreiber

Nachrichten 2

FAQ Hilfe Abmelden

Automatische Abmeldung in 30:00

Personliche Startseite

Freigegebene und eigene Daten

Ticketprozesse 1

Laufende Ticketprozesse

Anstehende Ticketprozesse

Mir zugewiesene Ticketprozesse

Abgeschlossene Ticketprozesse

Verfahren zur Datenübermittlung 2

Netzübertragung

Öffentliche Daten

Datendownload

Hilfe

Ticketprozesse / Verfahren zur Datenübermittlung

Verfahren zur Datenübermittlung

+ Neuer Filter Filter leeren 3

X Verfahren enthält *Netzübertragung*

Nr. des Verfahrens (VER) ≠ ProzessNr.


Tabelle exportieren

Verfahren	Nummer des Verfahrens	Frist	Verfahrensstatus	Letzte Meldung am	Meldung übermittelt
Netzübertragung_Strom_2023	VER16		Beendet	30.03.2023	Ja
Netzübertragung zur Prozess-ID 15804	VER169	04.01.2025	Offen	04.09.2024	Ja
Netzübertragung zur Prozess-ID 17089	VER171	31.12.2024	Beendet	09.12.2024	Ja
Netzübertragung_Test	VER188	26.01.2025	Offen		Nein
Netzübertragung_SNBAbgebenderNB auf SNBAufnehmenderNB_Prozess 123456	VER193	07.04.2025	Offen		Nein

Schritt 3: Verfahren für Ihre Übertragung von Einheiten

Beim Start des Verfahrens richten wir uns zunächst an den **abgebenden Netzbetreiber**

- Als Vorlagen werden 3 Vorlagendateien bereitgestellt:
 - eine auszufüllende pdf-Datei
 - zwei leere Excel-Dateien

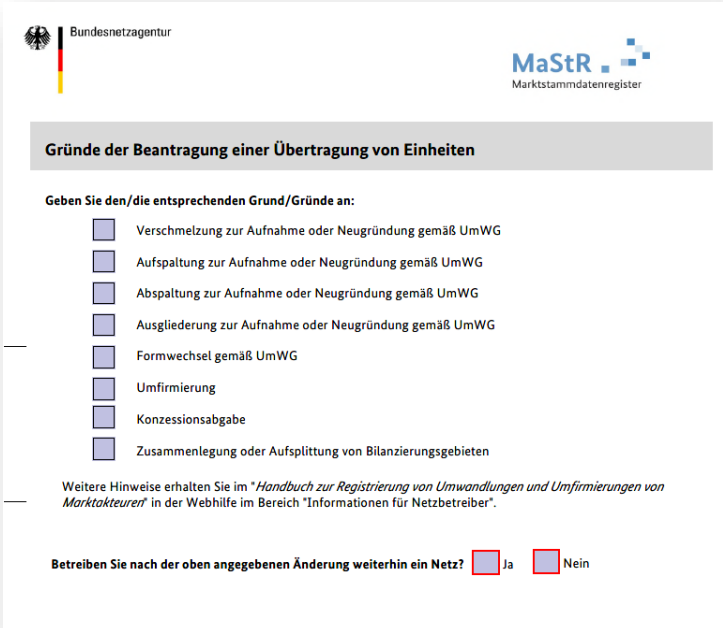

The screenshot shows the web interface of the Bundesnetzagentur (Federal Network Agency) for the MaStR (Marktstammdatenregister) portal. The page title is 'Gründe der Beantragung einer Übertragung von Einheiten'. It contains a list of reasons for applying for the transfer of units, each with an unchecked checkbox. At the bottom, there is a question about continuing to operate the network after the change, with 'Ja' and 'Nein' options.

Bundesnetzagentur **MaStR**
Marktstammdatenregister

Gründe der Beantragung einer Übertragung von Einheiten

Geben Sie den/die entsprechenden Grund/Gründe an:

- Verschmelzung zur Aufnahme oder Neugründung gemäß UmWG
- Aufspaltung zur Aufnahme oder Neugründung gemäß UmWG
- Abspaltung zur Aufnahme oder Neugründung gemäß UmWG
- Ausgliederung zur Aufnahme oder Neugründung gemäß UmWG
- Formwechsel gemäß UmWG
- Umfirmierung
- Konzessionsabgabe
- Zusammenlegung oder Aufspaltung von Bilanzierungsgebieten

Weitere Hinweise erhalten Sie im "Handbuch zur Registrierung von Umwandlungen und Umfirmierungen von Marktakteuren" in der Webihilfe im Bereich "Informationen für Netzbetreiber".

Betreiben Sie nach der oben angegebenen Änderung weiterhin ein Netz? Ja Nein

Schritt 3: Bearbeitung der Vorlagen

- **Abgebender Netzbetreiber** füllt bei **Einheiten mit Netzanschlusspunkt** die Excel-Vorlage in den Spalten A, D und E und das Formular „Gründe zur Änderung von Marktakteursdaten“ aus
- **Aufnehmender Netzbetreiber** füllt nach Zustimmung die Spalte B und C aus

	A	B	C	D	E
1	netzanschlusspunktMastrNummer	netzbetreiberNeuMastrNummer	Y_EIC_bilanzierungsgebietNeu	netzbetreiberAltMastrNummer	Y_EIC_bilanzierungsgebietAlt
2					
3					
4					
5					

Schritt 3: Bearbeitung der Vorlagen

- **Abgebender Netzbetreiber** füllt bei **Einheiten ohne Netzanschlusspunkt** die Excel-Vorlage in den Spalten A und C und das Formular „Gründe zur Änderung von Marktakteursdaten“ aus
- **Aufnehmender Netzbetreiber** füllt nach Zustimmung die Spalte B aus

	A	B	C
1	zuordnungEineinheitMaStrNumme	netzbetreiberNeuMastrNummer	netzbetreiberAltMastrNummer
2		aufnehmender Netzbetreiber	
3		abgebender Netzbetreiber	
4			

Informationen zur
Einheitenübertragung
und Auflistung der drei
Vorlagendateien



Text mit Informationen an den
abgebenden Netzbetreiber mit den
notwendigen Schritten



Möglichkeit die ausgefüllten Dateien
hochzuladen und eine Mitteilung
an die Bundesnetzagentur zu
senden



**Übermittlung der hochgeladenen
Dateien**

Einheitenübertragung_SNBAbgebenerNB auf SNBAufneh...

[← Zur Übersicht](#)

Eigenschaften

Nummer des Verfahrens:	VER205	
Bezeichnung des Verfahrens:	Einheitenübertragung_SNBAbgebenerNB auf SNBAufnehmenderNB_Prozess xxxx	ⓘ
Vorlagendatei(en)	Übertragung_Austauschdatei_mitSAN_XXXX.xlsx (0,01 MB) Übertragung_Austauschdatei_ohneSAN_XXXX.xlsx (0,01 MB) Übertragung_Gründe_XXXX.pdf (0,58 MB)	ⓘ ⓘ ⓘ
Status des Verfahrens:	Offen	ⓘ
Meldefrist:	18.05.2026	ⓘ
Datum der letzten Meldung:	-	ⓘ
Meldung übermittelt:	nein	ⓘ

Hinweise zu den Meldungen in diesem Verfahren ⓘ

Informationen für den abgebenden Netzbetreiber **Name des Netzbetreibers:**
1. Pdf-Datei: Beantworten Sie das Formular *Einheitenübertragung_Gründe_XXXX.pdf*
2. Excel-Dateien:

- Einheiten mit **Netzanschlusspunkt:** Tragen Sie in der Excel-Datei *Einheitenübertragung_SAN_XXXX.xlsx* in den blau markierten Spalten die zu übertragenden Netzanschlusspunkte (SAN...), Ihre MaStR-Nummer **SNB**Nummer und das zum Netzgebiet gehörende Bilanzierungsgebiet ein.
 - Einheiten ohne **Netzanschlusspunkt:** Tragen Sie in der Excel-Datei *Einheitenübertragung_SEE_XXXX.xlsx* in den blau markierten Spalten die zu übertragenden **SEE**Nummern und Ihre **SNB**Nummer ein.
- Die orange markierten Spalten werden vom aufnehmenden Netzbetreiber **Name aufnehmender Netzbetreiber** ergänzt.
Fügen bzw. entfernen Sie keine Spalten und tragen Sie keine Informationen in die Excel-Vorlage ein. Lassen Sie den Dateinamen unverändert.

Meldungen

Dateiname	Uploaddatum	Löschgrund
ⓘ Es ist kein Objekt zugeordnet		
« < 0 > » 10 Elemente pro Seite keine Daten		
Auswahl der Antwortdatei(en) ⓘ		
<input type="button" value="Datei auswählen"/>		
<small>(100MB max. Dateigröße, max. 10 Dateien, erlaubte Dateitypen: PDF, CSV, XLSX, ODS, PNG, JPG und JPEG)</small>		
Keine Daten vorhanden		
Mitteilung an die Bundesnetzagentur ⓘ		
<input type="text" value="Mitteilung an die Bundesnetzagentur"/>		

Meldung übermitteln

Schritt 3: Verfahren für Ihre Übertragung von Einheiten

Nach der Übermittlung der Daten durch den abgebenden Netzbetreiber aktualisieren wir das Verfahren und wenden uns an den **aufnehmenden Netzbetreiber**

- Wir stellen dem aufnehmenden Netzbetreiber die vorausgefüllte Datei zur Verfügung

 → **Benachrichtigung per E-Mail** wenn die Datei zur weiteren Bearbeitung verfügbar ist

- Der aufnehmende Netzbetreiber ergänzt bei Zustimmung seine Daten in den entsprechenden Spalten aus
- Übermittlung der Datei an die Bundesnetzagentur

Informationen zur Übertragung von Einheiten und vorausgefüllte Datei des abgebenden Netzbetreibers als Vorlage



Text mit Informationen an den aufnehmenden Netzbetreiber mit den notwendigen Schritten



Möglichkeit, die ausgefüllten Datei bei Zustimmung hochzuladen und eine Mitteilung an die Bundesnetzagentur zu senden



Übermittlung der hochgeladenen Datei

Eigenschaften

Nummer des Verfahrens:	VER205	
Bezeichnung des Verfahrens:	Einheitenübertragung_SNBAAbgebenerNB auf SNBAufnehmenderNB_Prozess xxxxx	ⓘ
Vorlagendatei(en)	Übertragung_SAN_xxxxx.xlsx (0,05 MB)	ⓘ
Status des Verfahrens:	Offen	ⓘ
Meldefrist:	18.05.2026	ⓘ
Datum der letzten Meldung:	-	ⓘ
Meldung übermittelt:	nein	ⓘ

Hinweise zu den Meldungen in diesem Verfahren ⓘ

Informationen für den aufnehmenden Netzbetreiber: Name aufnehmender Netzbetreiber:
Hier finden Sie die vom abgebenden Netzbetreiber Name abgebender Netzbetreiber vorausgefüllte/n Excel-Datei(en) für den Prozess der Übertragung von Einheiten. Füllen Sie die Datei entsprechend der Ausfüllhinweise aus.

Fügen bzw. entfernen Sie keine Spalten und tragen Sie keine ergänzenden Informationen in die Excel-Vorlage ein. Lassen Sie den Dateinamen unverändert.

Meldungen

Dateiname	Uploaddatum	Löschgrund
-----------	-------------	------------

ⓘ Es ist kein Objekt zugeordnet

« < 0 > » 10 Elemente pro Seite keine Daten

Auswahl der Antwortdatei(en)* ⓘ

📎 Datei auswählen

(100MB max. Dateigröße, max. 10 Dateien, erlaubte Dateitypen: PDF, CSV, XLSX, ODS, PNG, JPG und JPEG)

Keine Daten vorhanden


Mitteilung an die Bundesnetzagentur ⓘ


Mitteilung an die Bundesnetzagentur


Schritt 4: Übermittlung der Dateien

Meldungen

Nummer der Meldung: MEL193-100

Dateiname	Uploaddatum	Löschgrund
 SNB996164754234_Neu.png	28.03.2025 09:24:39	


<< < 1 > >> 10 Elemente pro Seite Einträge 1 - 1 von 1 

Auswahl der Antwortdatei(en) 


1 Datei auswählen

(100MB max. Dateigröße, max. 10 Dateien, erlaubte Dateitypen: PDF, CSV, XLSX, ODS, PNG, JPG und JPEG)

Keine Daten vorhanden

2 Mitteilung an die Bundesnetzagentur 

Mitteilung an die Bundesnetzagentur

3  Meldung übermitteln

Im Bereich Meldungen können Hinweise an die Bundesnetzagentur zu dem Verfahren gemacht werden

Nach Übermittlung der Meldung wird eine Bestätigung versendet

Schritt 4: Übermittlung der Dateien

- Eine Bearbeitung der Dateien oder des Hinweises ist bis zum Abschluss des Verfahrens möglich.
- Nach einer Übermittlung wird in den Eigenschaften angezeigt, dass eine Meldung stattfand; die Meldung wird im Bereich Meldungen aufgelistet.

Eigenschaften

Nummer des Verfahrens: MEL193-100
Bezeichnung des Verfahrens: SNB996164754234_Neu.png
Vorlagendatei(en): SNB996164754234_Neu.png
Status des Verfahrens: MEL193-100
Meldefrist: 28.03.2025 09:24:39
Datum der letzten Meldung: 28.03.2025 09:24:39
Meldung übermittelt: ja

Meldungen

Nummer der Meldung: MEL193-100


Dateiname	Uploaddatum	Löschgrund
SNB996164754234_Neu.png	28.03.2025 09:24:39	

<< < 1 > >> 10 Elemente pro Seite Einträge 1 - 1 von 1

Auswahl der Antwortdatei(en)

Abschluss der Übertragung von Einheiten

Wenn beide Excel-Dateien und das pdf-Dokument der Bundesnetzagentur vorliegen, werden Dateien abgeglichen und bei Übereinstimmung wird die Übertragung ausgeführt

- Verfahren zur Datenübermittlung und Prozess zur Übertragung werden abgeschlossen.
→ Sie werden per E-Mail über den Abschluss informiert.
- Müssen weitere Einheiten übertragen werden, ist eine neue Übertragung von Einheiten in einem neuen Prozess anzustoßen.
-  ■ Ab Mai kann eine versehentlich angestoßene Übertragung von Einheiten von Ihnen zurückgezogen werden:
⇒ Unter Ticketprozesse ist die ProzessNr. zu finden und dann über die Aktion „Übertragung von Einheiten zurückziehen“



*Rückfragen zum Thema Übertragung von
Einheiten*

Meldung von fehlenden Registrierungen

The image features a solid dark blue background. In the bottom right corner, there are two thin white lines that intersect and extend towards the top right edge of the frame, creating a geometric design element.

Was soll gemeldet werden?

- Einmal im Jahr fragt die Bundesnetzagentur bei den Netzbetreibern ab, welche Einheiten und Anlagenbetreiber nicht im MaStR registriert sind.
- Gemeldet werden sollen alle registrierungspflichtigen Einheiten und ihre Betreiber, die nicht im MaStR registriert sind.
- Einschränkung: Inbetriebnahmedatum bis 31. Dezember des Vorjahres.

Welche Anforderungen muss die Meldung erfüllen?

- Vollständige Datensätze
 - Wenn nicht alle in der Vorlagendatei geforderten Angaben gemacht werden, kann der Datensatz nicht berücksichtigt werden.
- Einheiten die nicht registrierungspflichtig sind, sollen nicht gemeldet werden, insbesondere Einheiten, die der Landesverteidigung dienen (Bundeswehr).
- Notstromaggregate (kleiner als 1 MW)
- Wenn zwei Einheiten am gleichen Standort vom gleichen Betreiber mit ähnlichen Daten gemeldet werden, bitte die Bemerkung einfügen, dass es sich tatsächlich um zwei verschiedene Einheiten handelt.

Wie kann ich fehlende Registrierungen melden?

- Anforderung wird im Juli des jeweiligen Jahres per E-Mail an den vMAV versendet.
- Meldung erfolgt über die Seite „Verfahren zur Datenübermittlung“ im MaStR (siehe nächste Folie).
- Das Meldeformular wird Ihnen dort als Excel-Datei zu Verfügung gestellt. Zusätzlich erhalten Sie weitere Hinweise zur Bearbeitung und Übermittlung.
- Die Meldung soll innerhalb der angegebenen Frist erfolgen, üblicherweise 31.8. des jeweiligen Jahres.
- Eine Leermeldung ist erforderlich.
- Weitere Informationen: Sondernewsletter 2023

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/files/newsletter/MaStR-SonderNewsletter_2023_Meldung_von_fehlenden_Registrierungen.pdf

Das Verfahren zur Datenübermittlung

Das Verfahren zur Datenübermittlung befindet sich unter dem Menüpunkt „Ticketprozesse“. Über das Auge können Sie das Verfahren einsehen und eine Meldung abgeben.

The screenshot displays the 'Verfahren zur Datenübermittlung' (Data Transfer Procedure) interface. On the left, a navigation menu lists various ticket processes, with 'Verfahren zur Datenübermittlung' highlighted in red. The main content area features a table with the following data:

Verfahren	Frist	Verfahrensstatus	Letzte Meldung ...
 Meldung fehlender Registrierungen 2023 - Strom	31.08.2023	Offen	

Below the table, there is a pagination control showing '5 Elemente pro Seite' and a status indicator 'Bezeichnung des Verfahrens 6 - 6 von 6'.

Detailansicht - Verfahren zur Datenübermittlung

Meldung fehlender Registrierungen 2023 - Strom

Eigenschaften

Bezeichnung des Verfahrens:	Meldung fehlender Registrierungen 2023 - Strom	i
Vorlagendatei(en)	230525_Meldebogen_Fehlende_Registrierung_Strom.xlsx (0,02 MB)	i
Status des Verfahrens:	Offen	↓
Meldefrist:	31.08.2023	i
Datum der letzten Meldung:	07.06.2023 15:53:14	i

Hinweise zu den Meldungen in diesem Verfahren i

Verwenden Sie zur Meldung der fehlenden Registrierungen die Vorlagendateien "**Meldebogen_Fehlende_Registrierung_Strom**" und beachten Sie die Ausfüllhinweise im Reiter "**Ausfüllhilfe**".

Es ist verpflichtend eine Leermeldung in diesem Verfahren abzugeben, wenn in Ihrem Netzgebiet keine Registrierungen von Einheiten fehlen, die vor dem 31.12.2022 in Betrieb gegangen sind. Verwenden Sie hierzu die Checkbox "Leermeldung" und übermitteln Sie uns die Meldung.

Es ist möglich Ihre Meldung bis zum Ablauf der Frist zu aktualisieren. Laden Sie hierzu erneut den Meldebogen hoch und übermitteln uns die Meldung. Das System generiert automatisch einen Datumstempel, um die aktuellste Version des Meldebogens zu kennzeichnen. Diese Version werden wir für den weiteren Prozess verwenden.

Hier können Sie die Vorlagendatei herunterladen.

So lange der Status „Offen“ ist, können Meldungen abgegeben/korrigiert werden. Nach Abgaben der Meldung bleibt der Status offen.

Ob Sie erfolgreich eine Meldung abgegeben haben, sehen sie hier.

Detailansicht - Verfahren zur Datenübermittlung

Wählen Sie, ob Sie für dieses Verfahren eine Leermeldung oder eine Antwortdatei übermitteln wollen. * ⓘ

Leermeldung

Auswahl der Antwortdatei(en) **1**

Dateiname	Uploaddatum	Löschgrund
! Es ist kein Objekt zugeordnet		

<< < 0 > >> 10 Elemente pro Seite keine Daten ↻

Auswahl der Antwortdatei(en) * ⓘ

Datei auswählen **2**

(100MB max. Dateigröße, max. 10 Dateien, erlaubte Dateitypen: PDF, CSV, XLSX, ODS, PNG, JPG und JPEG)

Keine Daten vorhanden

Mitteilung an die Bundesnetzagentur ⓘ **3**

Immer noch alles registriert

Meldung übermitteln **4**

- Anschließend können Sie die befüllte Vorlagendatei hochladen.
- Wenn sie keine fehlenden Registrierungen zu melden haben, ist eine Leermeldung abzugeben.

Was passiert danach mit meiner Meldung?

1. Plausibilisierung durch die Bundesnetzagentur
 2. Erinnerungsschreiben an Anlagenbetreiber
 3. Anordnung der Registrierung
 4. Androhung von Zwangsgeld
 5. Festsetzung von Zwangsgeld
- Vorgehen 2026: insgesamt 65.000 gemeldete Einheiten → ausschließliche Versendung von Erinnerungsschreiben, ca. 1000 pro Monat
 - Erinnerungsschreiben werden nach Größenklassen gestaffelt

Anhörungsbogen für Anlagenbetreiber

- Webbasierter Anhörungsbogen
- Erreichbar über spezifischen Link im Erinnerungsschreiben
- Vereinfachte Bearbeitung der Rückmeldungen der Anlagenbetreiber

Anhörungsbogen

Dieser Vorgang wird bei der Bundesnetzagentur unter dem folgenden Aktenzeichen geführt:

Aktenzeichen* 

4.20.01.03/

Geben Sie zur Kontaktaufnahme die folgenden Informationen an:

Name*


Name

E-Mailadresse*

 E-Mailadresse

Telefonnummer

 Telefonnummer

Stellungnahme zum Sachverhalt* 

- Die Registrierung ist erfolgt
- Die Einheit wurde endgültig stillgelegt
- Ich bin nicht der Anlagenbetreiber
- Sonstiges

Nachricht 

Nachricht

Datei auswählen

(Größe max. 100MB; erlaubte Dateitypen: PDF, CSV, XLSX, ODS, PNG, JPG und JPEG)

Wie bekomme ich eine Rückmeldung?

Abstimmungsprozess erfolgt ebenfalls über das Datenübermittlungsverfahren






The screenshot displays a web application interface for 'Verfahren zur Datenübermittlung'. The sidebar on the left contains the following menu items: 'Ticketprozesse' (expanded), 'Laufende Ticketprozesse', 'Anstehende Ticketprozesse', 'Mir zugewiesene Ticketprozesse', 'Abgeschlossene Ticketprozesse', and 'Verfahren zur Datenübermittlung' (highlighted with a red box). The main content area shows the breadcrumb path 'Ticketprozesse / Verfahren zur Datenübermittlung' and the title 'Verfahren zur Datenübermittlung'. A 'Tabelle exportieren' button is visible. Below the title is a table with the following columns: 'Verfahren', 'Nummer des Verfahrens', 'Frist', 'Verfahrer am', and 'Letzte Meldung übermitt'. The table contains one row: 'Rückmeldung fehlender Registrierungen 2025 - Strom - SNB902844928925 VER204', with a status of 'Offen' and a response of 'Nein'. At the bottom, there is a pagination control showing '1' of 10 elements per page and the text 'Bezeichnung des Verfahrens 1 - 1 von 1'.

Verfahren	Nummer des Verfahrens	Frist	Verfahrer am	Letzte Meldung übermitt
 Rückmeldung fehlender Registrierungen 2025 - Strom - SNB902844928925	VER204		Offen	Nein

Wie bekomme ich eine Rückmeldung?

Rückmeldung fehlender Registrierungen 2025 - Strom - S...

Eigenschaften

Nummer des Verfahrens:	VER204	
Bezeichnung des Verfahrens:	Rückmeldung fehlender Registrierungen 2025 - Strom - SNB902844928925	
Vorlagendatei(en)	Meldebogen_Fehlende_Registrierungen_Strom.xlsx (0,02 MB)	
Status des Verfahrens:	Offen	
Meldefrist:	-	
Datum der letzten Meldung:	-	
Meldung übermittelt:	nein	

Hinweise zu den Meldungen in diesem Verfahren

Die Tabelle beinhaltet die gleichen Spalten wie der ursprüngliche Meldebogen sowie vier weitere Spalten am Ende der Datei:

1. **Spalte V:** Enthält die SEE-Nummer der Einheit (falls vorhanden)
2. **Spalte W:** Enthält das Prüfergebnis der Bundesnetzagentur
3. **Spalte X:** Tragen Sie ein, ob Sie dem Prüfergebnis der Bundesnetzagentur aus Spalte W zustimmen (Ja/Nein).
4. **Spalte Z:** Wenn Sie in Spalte W „nein“ eintragen haben, ist hier zwingend eine aussagekräftige Begründung einzutragen.

Bitte verändern Sie weder den Aufbau noch den Inhalt der Tabelle und befüllen Sie nur die beiden letzten Spalten.

Als Vorlagendatei ist die Rückmeldung der Bundesnetzagentur hinterlegt.

Wie bearbeite ich die Rückmeldung?

- Die Datei enthält zusätzliche Spalten, in die Sie ihre Antwort auf die Rückmeldung der Bundesnetzagentur eintragen können.

Rechercheergebnis BNetzA		Rückmeldung Netzbetreiber	
SEE Nummern	Kommentar BNetzA	Zustimmung Ja/Nein	Kommentar Netzbetreiber

- Anschließend soll die Datei wieder hochgeladen werden oder eine Leermeldung abgegeben werden.
- Die Rückmeldung der Bundesnetzagentur erfolgt im Juni 2026 und muss in jedem Fall für die erneuten Meldungen zum 31.08.2026 berücksichtigt werden.



*Rückfragen zur Meldung von fehlenden
Registrierungen*

Ausblick auf künftige Themen

The image features a solid dark blue background. In the lower right corner, there are two thin, white, diagonal lines that intersect each other, creating a triangular shape that points towards the top right. The text 'Ausblick auf künftige Themen' is centered horizontally and positioned in the upper left quadrant of the slide.

Geplante Themen für 2026

- Vereinfachung des Registrierungsprozesses von Betreiberwechseln
- Hinterlegung der Regelzone bereits bei Registrierung der Einheit
- Registrierungen über den Webdienst
- Integration weitere Daten ins MaStR
 - Verknüpfung mit ZEREZ über die Erfassung der ZEREZ-ID im MaStR
 - Feuerungswärmeleistung
 - Messstellenbetreiber erhalten eigene MaStR-Nummer und Unterscheidung zwischen wettbewerblichen und grundzuständigen MSB
- Mögliche Branchendialoge zur Erweiterung zu den folgenden Themen
 - Redispatch-Daten
 - Wasserstoff (Wasserstoffnetze, Wasserstoffherzeuger, Wasserstoffspeicher)

Kontakt

Marktstammdatenregister

www.marktstammdatenregister.de

www.bundesnetzagentur.de

Tel. +49 228 14-3333



Bundesnetzagentur

MaStR 
Marktstammdatenregister